


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 35664
Nombre.....: Cantera del Tejar
Municipios: Sariñena
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 17 de marzo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

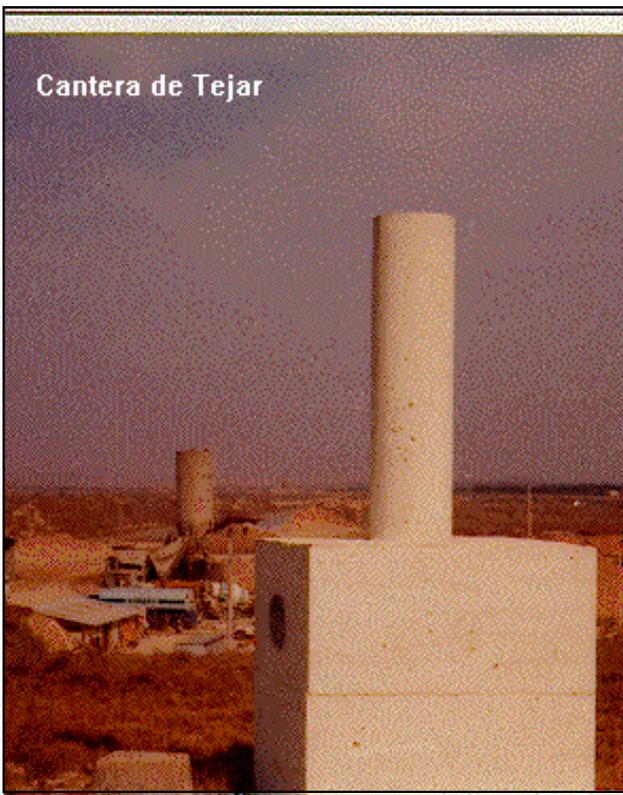

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 17' 17,6855"	- 0° 17' 22,08869" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 44' 01,5851"	41° 43' 57,52900" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		449,990 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	725534,71 m	725426,627 m
Y.....:	4623853,81 m	4623643,838 m
Factor escala....:	1,000225936	1,000225383
Convergencia...:	1° 48' 21"	1° 48' 18"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	399,928 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de un pequeño cerro que hay a unos 700 m. al S. de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.

Acceso:
 Desde Lanaja, por la carretera a Pallaruelo de Monegros durante 5 Km., hasta llegar a la bifurcación que hay a la izquierda de la carretera a Cartuja de Monegros; frente a esta carretera sale un camino, por el que se entra, a los 200 m. se llega al canal de Monegros y, sin cruzarlo, se sigue a la izquierda, a lo largo de éste hasta donde termina, unos 500 m.; aquí se deja el vehículo y a pie, unos 400 m., hasta la señal.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

035664 Cantera del Tejar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

