

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 35900
Nombre.....: Raimat
Municipios: Lleida
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 10 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....:10,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 14,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 28' 57,8471"	0° 28' 53,52855" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 40' 52,2980"	41° 40' 48,24227" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		385,359 m ±0.016 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	290471,31 m	290377,359 m
Y.....:	4617523,68 m	4617320,049 m
Factor escala....:	1,000140243	1,000140769
Convergencia...:	- 1° 40' 28"	- 1° 40' 31"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		335,778 m. (BP)


Situación:
Situado al Sur de las Bodegas de Raimat, al borde de un camino rodeado de pinar.

Acceso:
Desde Almacellas, por la carretera N-240 hacia Lérida, recorridos unos 6 Km. se entra a la derecha por el desvío a Raimat; antes de entrar en el pueblo y de cruzar el ferrocarril, sale a la izquierda el camino de las bodegas, a los 100 m. se tuerce a la derecha; atravesando las nuevas bodegas, sale el camino que entra en el pinar, que en su entrada tiene una cadena, 200 m. después está la señal. Las llaves de la cadena están en las bodegas.

Horizonte GPS:
Despejado



Raimat (mar-2014)

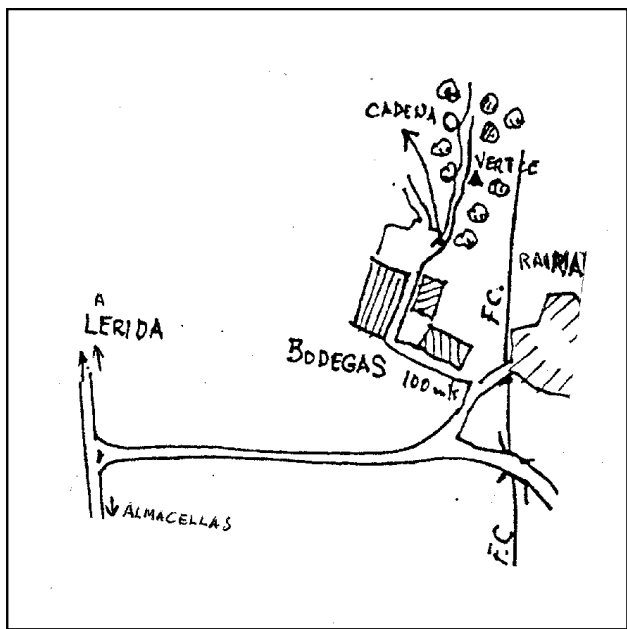

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 16 de marzo de 2014
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

035900 Raimat

Coordenadas ETRS89. Huso 31

