

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 37811
Nombre.....: Andaluz
Municipios: Berlanga de Duero
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 48' 03,0777"	- 2° 48' 07,74288" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 31' 29,1677"	41° 31' 25,04170" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1080,604 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	516615,63 m	516507,044 m
Y.....:	4597113,99 m	4596905,693 m
Factor escala....:	0,999603397	0,999603353
Convergencia...:	0° 07' 55"	0° 07' 52"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1027,221 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del cerro Andaluz, alargado, en dirección E.O. Su parte O. está cortada a pico y da paso al río Andaluz. El cerro está cubierto de aligas, que le dan un color grisáceo. La señal está encima del techo de una caseta de observación contra incendios. Para subir hay una escalera guardada en la caseta.

Acceso:

Desde Andaluz y por el camino a Centenero de Andaluz, a los 100 m. se toma el camino de la izquierda, que bordea el cerro ascendiendo. A los 1.500 m. se bifurca, se continúa por la desviación a la izquierda y a los 2.200 m. de recorrido total, se llega a la caseta.

Horizonte GPS:

Despejado

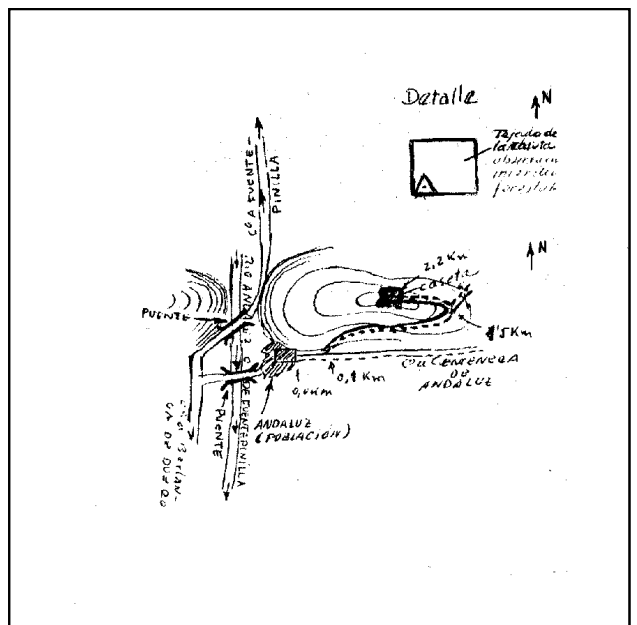

Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

037811 Andaluz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

