

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 39098
Nombre.....: Magre
Municipios: Sant Guim de Freixenet
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 28 de abril de 1979
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | 1° 26' 08,8202" | 1° 26' 04,59417" ±0.007 m |
| Latitud.....: | 41° 38' 17,6391" | 41° 38' 13,60624" ±0.01 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 833,022 m ±0.014 (BP) |
| Cálculos: | 01 de octubre de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 31 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 369716,28 m | 369622,191 m |
| Y.....: | 4610873,89 m | 4610670,056 m |
| Factor escala....: | 0,999808864 | 0,999809182 |
| Convergencia...: | - 1° 02' 22" | - 1° 02' 25" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 783,106 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más elevada de una loma muy suave, de terreno de labor. El vértice se ha colocado sobre un lindero de piedras que separa dos fincas.

Acceso:


Desde Tallada, por el camino que va por el N. del pueblo en dirección E., a los 350 m., sólo acabar las últimas casas, se deja un camino a la derecha, 300 m. después lo cruza un camino, se sigue recto otros 400 m. en que hay una bifurcación a la izquierda que se deja, se continúan unos 200 m. y se está a la altura de la señal, que está a 57 m. a la izquierda del camino.

Horizonte GPS:

Despejado

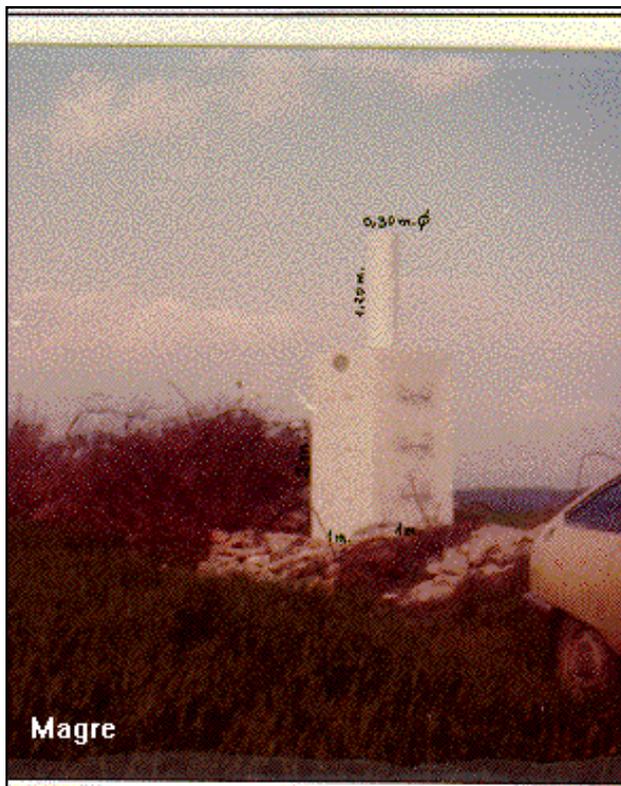

Magre

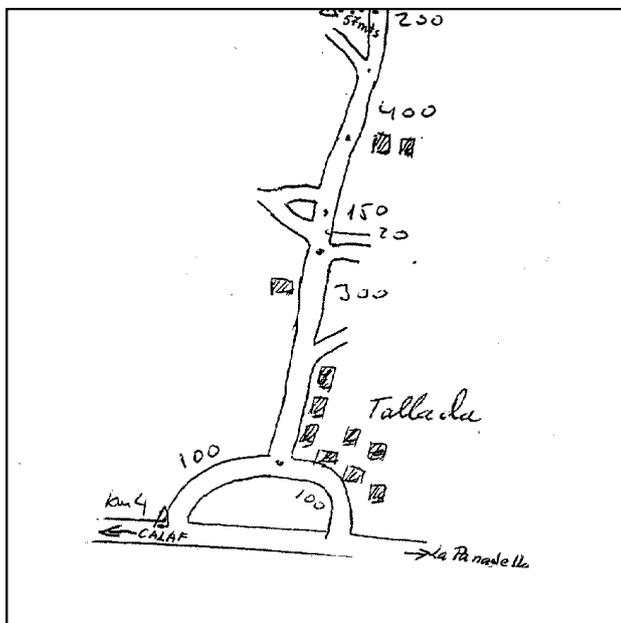

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de noviembre de 2013
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

039098 Magre

Coordenadas ETRS89. Huso 31

