

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 40091
Nombre.....: Íscar
Municipios: Íscar
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 15 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 0,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 32' 10,6026"	- 4° 32' 15,45259" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 21' 58,1367"	41° 21' 53,96941" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		930,060 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	371506,44 m	371397,338 m
Y.....:	4580623,26 m	4580416,405 m
Factor escala....:	0,999803177	0,999803537
Convergencia...:	- 1° 00' 56"	- 1° 00' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	877,313 m. (BP)	

Situación:
 En la meseta superior de la torre del homenaje del castillo de Íscar

Acceso:
 Desde el pueblo de Íscar se toma el camino de concentración que partiendo de la Plaza de la Iglesia en dirección Norte conduce directamente al castillo en cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado

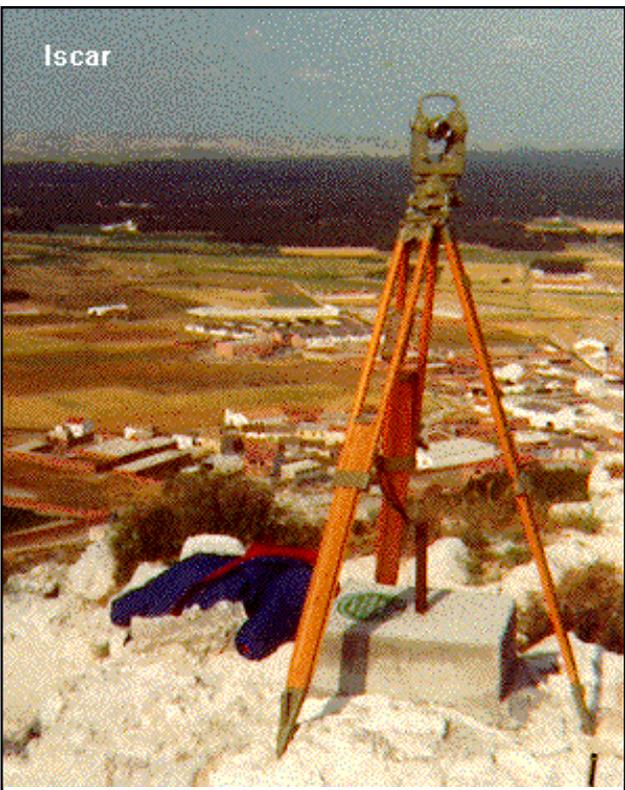

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Señal de 0.50*0.50*0,30 m. con ángulo metálico para abanderar.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

040091 Íscar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

