

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 40332
Nombre.....: Aire
Municipios: Navares de Enmedio
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 43' 47,6218"	- 3° 43' 52,36019"
Latitud.....:	41° 22' 54,4269"	41° 22' 50,29419"
Alt. Elipsoidal...:		1124,649 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1987	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	438967,30 m	438858,951 m
Y.....:	4581477,60 m	4581270,725 m
Factor escala....:	0,999645838	0,999646004
Convergencia...:	- 0° 28' 57"	- 0° 29' 00"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1069,826 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro del Aire, en terreno de labor.

Acceso:
Desde Navares de Enmedio, considerando como origen de distancias el arranque de la carretera a Navares de las Cuevas, a los 200 m., junto al cementerio, sale un camino por el que se recorren 500 m. Cruzando un arroyo primero y un regato después, a los 800 m. se encuentra la señal. En tiempo seco se accede en cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
Despejado

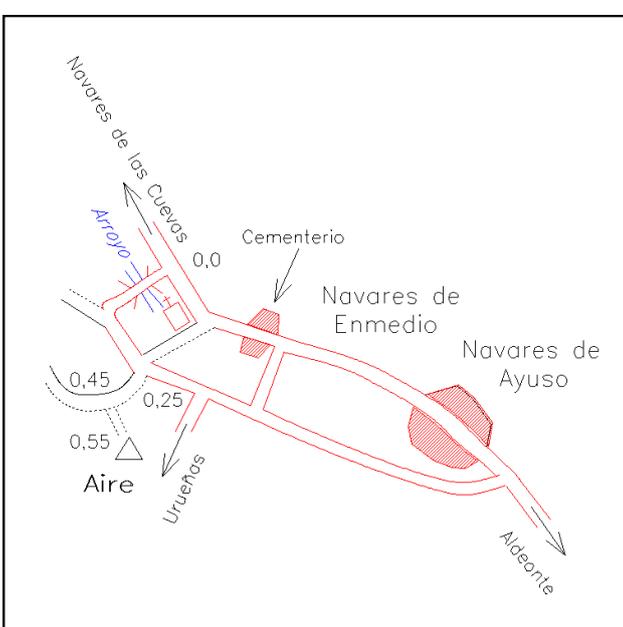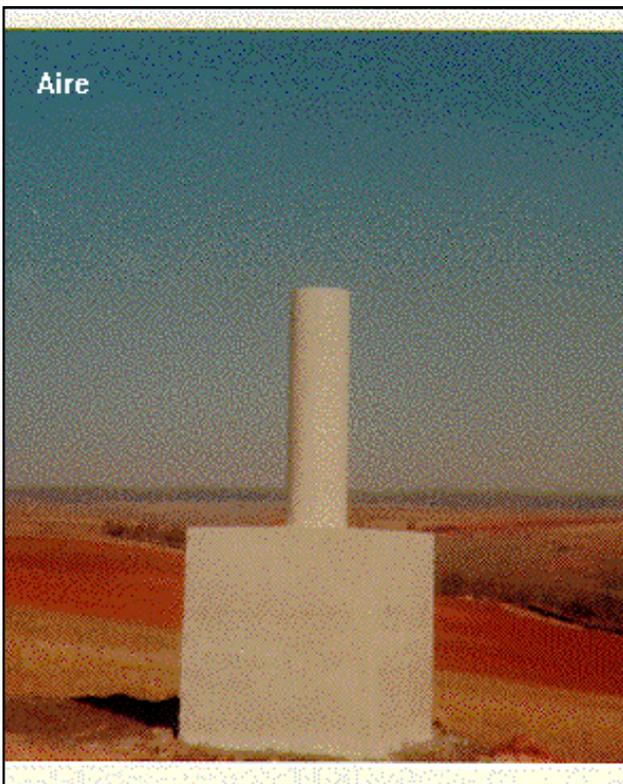

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

040332 Aire

Coordenadas ETRS89. Huso 30

