

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 40967
Nombre.....: San Cristóbal
Municipios: Sestrica
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 38' 36,0809"	- 1° 38' 40,61777" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 27' 26,3608"	41° 27' 22,25617" ±0.039 m
Alt. Elipsoidal...:		1316,145 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	613310,08 m	613201,643 m
Y.....:	4590495,03 m	4590286,166 m
Factor escala....:	0,999757992	0,999757702
Convergencia...:	0° 53' 54"	0° 53' 51"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1264,911 m. (BP)

Situación:


En la cima del cerro San Cristobal, junto a las ruinas de la antigua ermita de San Cristobal.

Acceso:

Desde Viver de la Sierra por la pista a Aniñón que sale junto al depósito de agua, a los 1.500 m. se deja la pista tomando a la izda. un camino, que en principio retrocede y al llegar a los 3.000 m. se tuerce a la dcha. hasta desembocar en otro a los 3.700 m., habiendo unas ruinas a la izda.; aquí se deja el vehículo. A pié, de frente se sube por la vaguada hasta el collado y luego a la dcha. por la divisoria, hasta la señal, recorriéndose unos 600 m.

Horizonte GPS:

Despejado

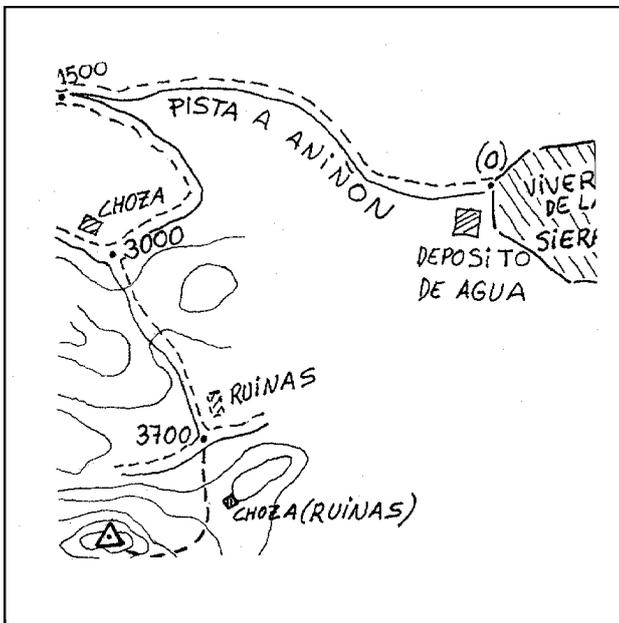

Observaciones:

Estado: 18 de octubre de 2020

Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

040967 San Cristóbal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

