

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 41043
Nombre.....: El Cortado
Municipios: Almonacid de la Sierra
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 21' 18,8368"	- 1° 21' 23,34385" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 23' 09,7295"	41° 23' 05,62489" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1211,352 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	637525,93 m	637417,383 m
Y.....:	4582997,74 m	4582788,755 m
Factor escala....:	0,999832745	0,999832395
Convergencia...:	1° 05' 15"	1° 05' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1160,539 m. (BP)	

Situación:


En lo más alto del monte El Cortado, junto a la línea de término con Tobed, sobre un promontario de piedra y tierra de unos 3 m. por 1 m. de altura, en terrenos de la finca El Cortado, que está alumbrada.

Acceso:

Desde Almonacid de la Sierra, por el camino del Sotillo, hasta llegar a la puerta de entrada a la finca El Cortado, que queda a la izda. Una vez entrado a la finca, se sigue el camino particular hasta su final. A pié, hacia la izda. se sube a lo alto en unos 15 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

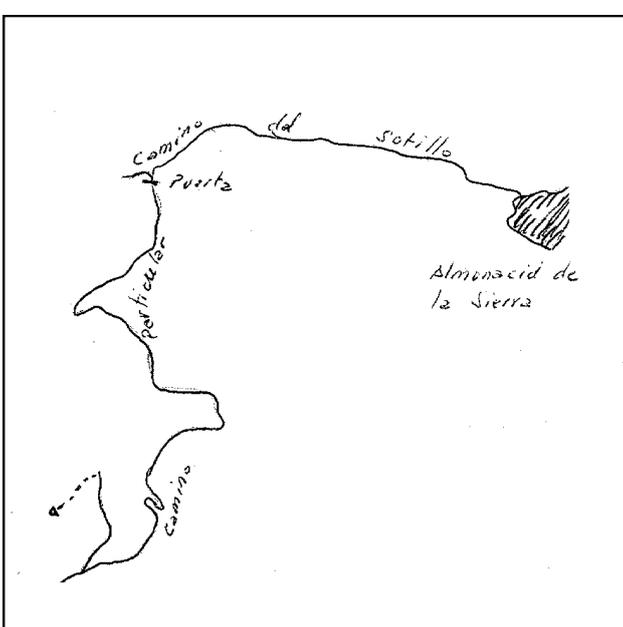

Observaciones:

Estado: 01 de diciembre de 2010
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

041043 El Cortado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

