

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 41998
Nombre.....: San Just@
Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 48' 39,6690"	1° 48' 35,49270" ±0.058 m
Latitud.....:	41° 28' 12,3968"	41° 28' 08,35547" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		335,824 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	400713,34 m	400619,275 m
Y.....:	4591708,79 m	4591504,830 m
Factor escala....:	0,999721305	0,999721544
Convergencia...:	- 0° 47' 15"	- 0° 47' 17"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 286,462 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:
 Situado en lo alto del Cerro Sanjust, en la linde de la finca Can Pujadas y rodeado de pinos.

Acceso:
 Desde San Lorenzo de Hortons por la carretera a San Sadurn de Noya, a los 1.9 Km. se sigue un camino a la izquierda indicado a "Can Pujadas". A 100 m. queda a la derecha otro a "Can Frigulls". A los 300 m., en un cambio de rasante, y continuando 100 m. por la linde, se llega al vértice. Estos 100 m. últimos son accesibles con vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado

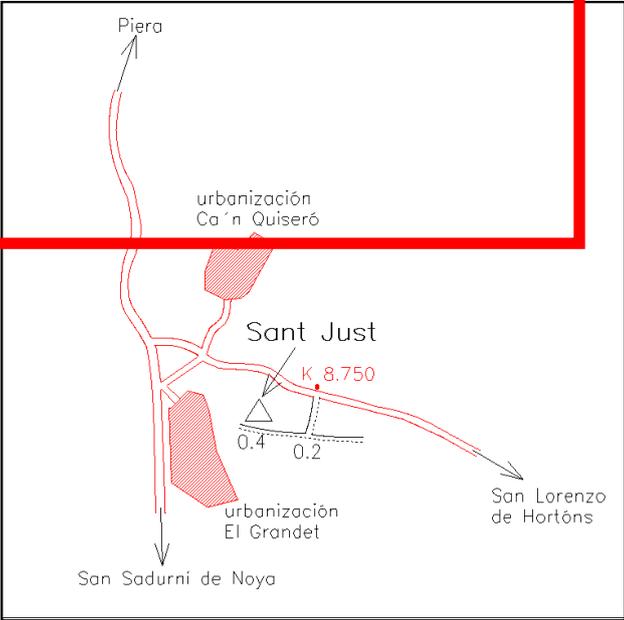

Observaciones:
 DESTRUÍDO. Vértice en las inmediaciones San Just 95 (419-97).

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

041998 San Just@

Coordenadas ETRS89. Huso 31

