

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 43262
Nombre.....: Llanadas
Municipios: Cantalojas
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 11 de septiembre de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 18' 46,8558"	- 3° 18' 51,54294"
Latitud.....:	41° 12' 31,1715"	41° 12' 27,00317"
Alt. Elipsoidal...:		1717,934 m (CF)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	473756,90 m	473648,477 m
Y.....:	4562047,59 m	4561839,662 m
Factor escala....:	0,999608475	0,999608546
Convergencia...:	- 0° 12' 22"	- 0° 12' 25"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1662,333 m. (BP)

Situación:


Situado en el extremo E. de la loma de las Llanadas, que no es la más alta de la loma. La señal está en terreno de labor.

Acceso:

Desde Cantalojas, por la pista forestal que va a Majaelrayo, que sale entre una casa y el frontón y que tiene firme blanco, a los 3 Km. se bifurca, se sigue por la de la izquierda, que tiene ya firme negro. A los 4,5 Km. se pasa un puente sobre el río Hoz y hay un cruce de caminos, se sigue de frente y a los 7,5 Km. hay una bifurcación, se deja la de la izquierda que va a Majaelrayo y se sigue por la de la derecha. A los 10 Km. se llega a la altura de la señal, que está a 50 m. a la derecha de la pista.



Llanadas

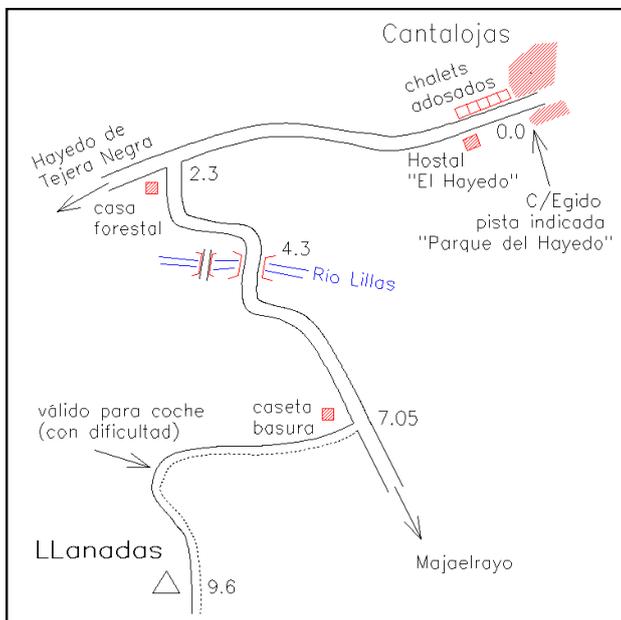

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043262 Llanadas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

