

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 43508
Nombre.....: Manseguro
Municipios: Adradas
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 8,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 30' 03,8696"	- 2° 30' 08,49385" ±0.07 m
Latitud.....:	41° 18' 48,9360"	41° 18' 44,79473" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1217,682 m ±0.064 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	541762,83 m	541654,144 m
Y.....:	4573770,01 m	4573561,561 m
Factor escala....:	0,999621463	0,999621353
Convergencia...:	0° 19' 46"	0° 19' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1164,477 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto del paraje conocido como "La Carrasca del Mansegar", 5.000 m. al S.E. de Ontalvilla.

Acceso:
 Desde Ontalvilla se toma un camino, en buenas condiciones, que va hacia lo que en el pueblo conocen como "La Carrasca del Mansegar". A los 5.000 m., a la derecha del camino, se encuentra la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

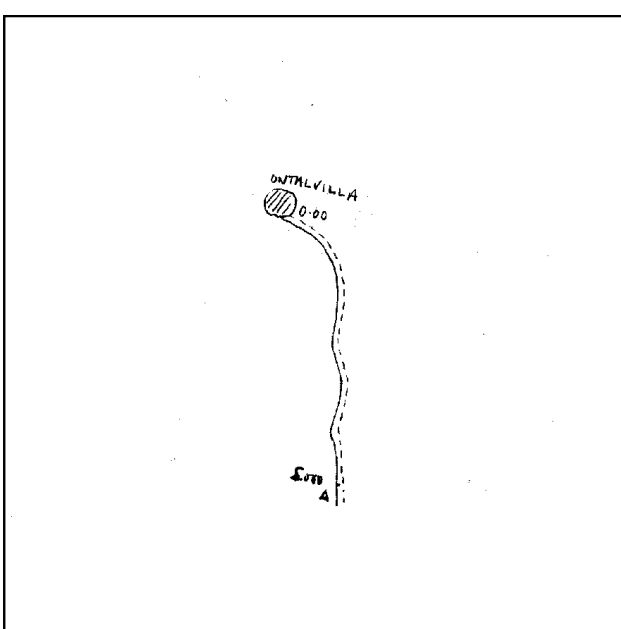

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043508 Manseguro

Coordenadas ETRS89. Huso 30

