

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 43642
Nombre.....: Cruz
Municipios: Cabolafuente
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 16 de junio de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 02' 37,9968"	- 2° 02' 42,56614" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 12' 43,5531"	41° 12' 39,40825" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1024,609 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	580156,31 m	580047,660 m
Y.....:	4562822,84 m	4562614,046 m
Factor escala....:	0,999679067	0,999678859
Convergencia...:	0° 37' 48"	0° 37' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		972,311 m. (BP)

Situación:
 En lo más destacado del cerro Cruz, que domina el pueblo de Cabolafuente. A pocos m. de la señal hay un palomar.

Acceso:
 Desde Cabolafuente y de sus afueras se sube a pié, al cerro recorriendo unos 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

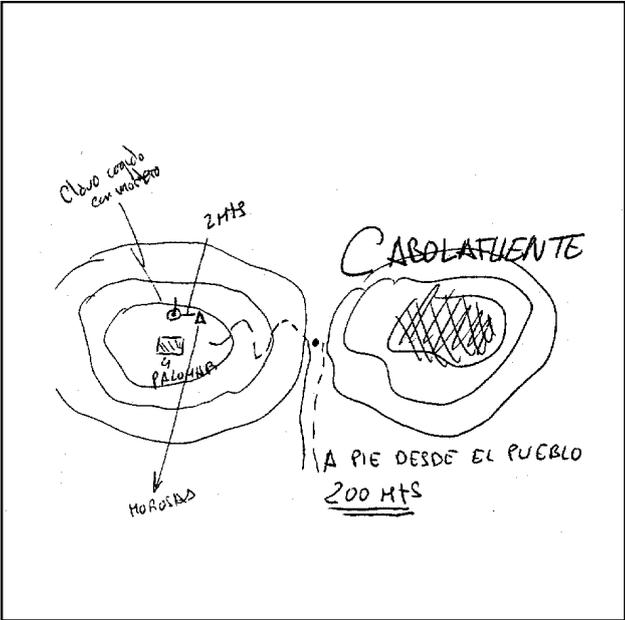

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

043642 Cruz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

