

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....:	46110
Nombre.....:	Sierrezuela
Municipios:	Viana de Jadraque
Provincias:	Guadalajara
Fecha de Construcción.....:	30 de mayo de 1983
Pilar sin centrado forzado..:	1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....:	5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....:	1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 48' 32,6235"	- 2° 48' 37,26565" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 00' 53,3091"	41° 00' 49,13067" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1196,885 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	516055,31 m	515946,437 m
Y.....:	4540497,60 m	4540289,374 m
Factor escala....:	0,999603172	0,999603130
Convergencia...:	0° 07' 31"	0° 07' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1143,872 m. (BP)


Situación:

Situado en lo alto de la Sierra de Viana, a unos 100 m. al N. de la Casa del Moro, en terreno de monte alto.

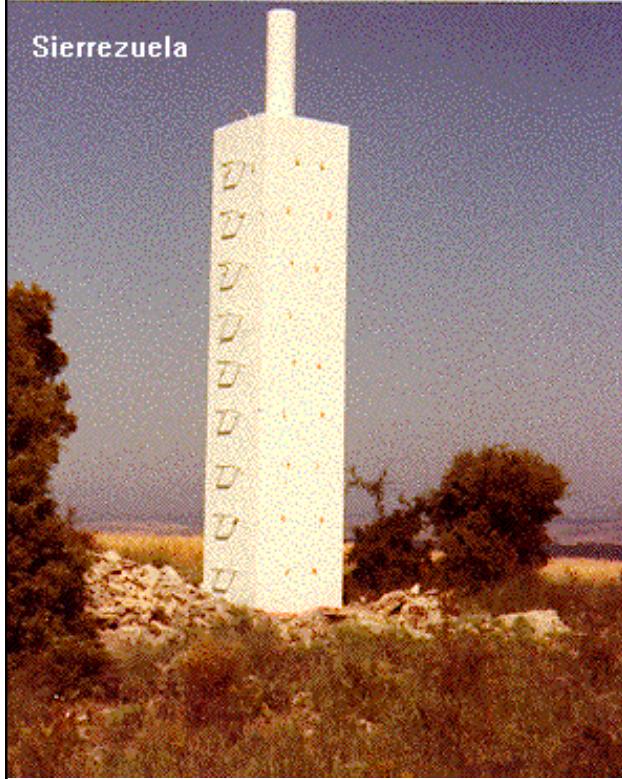

Acceso:

Desde Viana de Jadraque, por la carretera a Huérmeces del Cerro durante 400 m., siguiendo a la izquierda por un camino queenseguida pasa el puente sobre el río Salado, a 1 Km. se deja un camino a laizquierda, pasando luego a los 1.900 m. y 2.800 m. dos puentes y llegando a los 4.100 m. a una bifurcación; se tuerce a la izquierda y a los 5.400 m. se llega a la altura de la señal, que está a la izquierda, a unos 20 m.

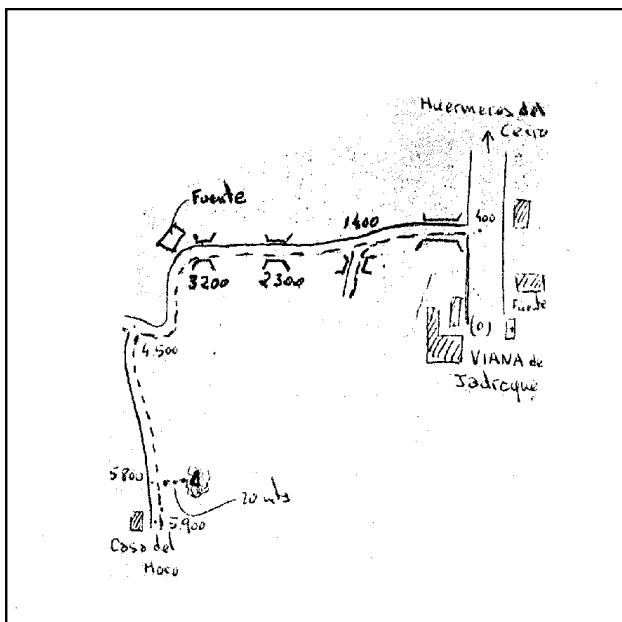

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

046110 Sierrezuela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

