

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 46195
Nombre.....: Hondo
Municipios: Sigüenza
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 15 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 31' 37,5986"	- 2° 31' 42,21954" ±0.094 m
Latitud.....:	41° 05' 37,3798"	41° 05' 33,21803" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1256,982 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	539716,20 m	539607,284 m
Y.....:	4549347,71 m	4549139,386 m
Factor escala....:	0,999619412	0,999619307
Convergencia...:	0° 18' 39"	0° 18' 36"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1203,585 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del paraje Hondo, en una gravera.

Acceso:

Desde Bujarrabal, por la carretera a Sigüenza durante 2.100 m., siguiendo a la izquierda por un camino y a los 800 m., frente a una cantera, se tuerce a la izquierda hasta llegar a los 3.500 m.; aquí sale un camino a la derecha que en 150 m. lleva a la cantera, donde está la señal.

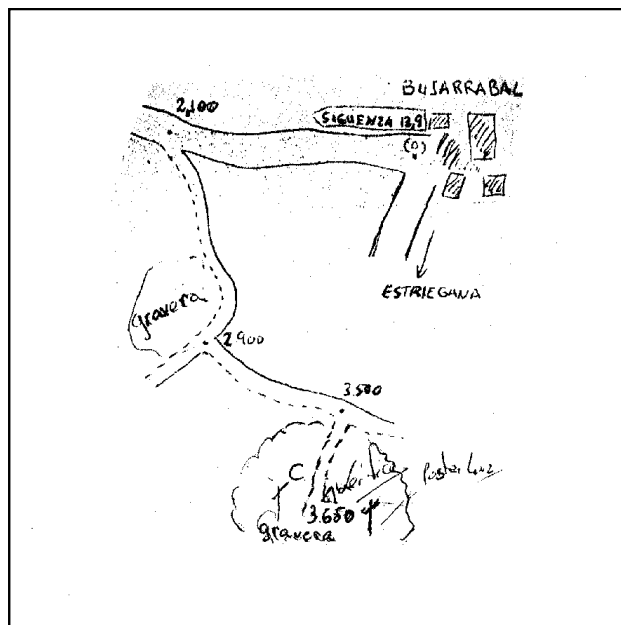

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

046195 Hondo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

