

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 47879
Nombre.....: Andorra
Municipios: Moriscos
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,50 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 02,5598"	- 5° 35' 07,50638" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 59' 46,2327"	40° 59' 41,98978" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		926,642 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	282645,06 m	282535,486 m
Y.....:	4541628,13 m	4541421,469 m
Factor escala....:	1,000181452	1,000182082
Convergencia...:	- 1° 41' 45"	- 1° 41' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 871,464 m. (BP)

Situación:


A unos 1500 m al S.O. de Moriscos, emplazado en lo alto de la loma que por el S.O. da vista a Salamanca. El vértice está en un sembrado con torre metálica de Alta Tensión y al borde del camino que une Moriscos con Cabrerizos.

Acceso:

Desde Moriscos salimos por el camino de Cabrerizos (junto al frontón), y a 150 m. de dejar las casas del pueblo, cogemos el camino de la izda. y a 750 m. nos encontramos otra bifurcación, de la que cogemos el camino de la dcha. A 450 m. de este punto está el vértice, a la dcha. del camino y al borde de éste en una tierra de labor que tiene una torre de alta tensión.

Horizonte GPS:

Despejado

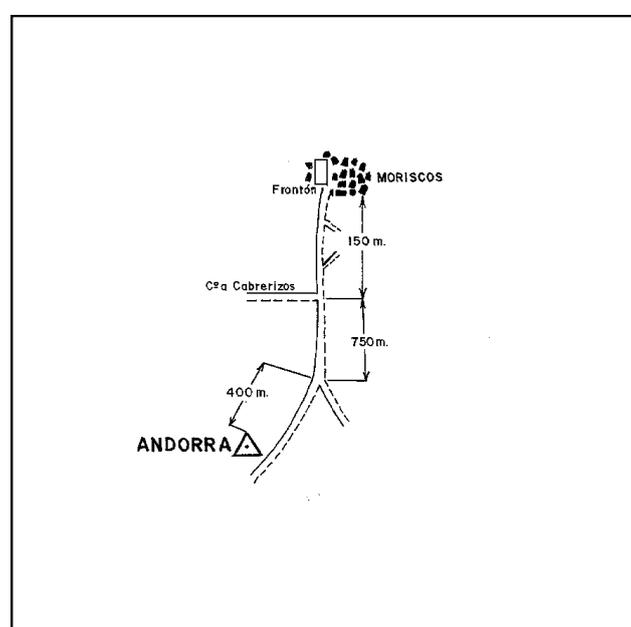

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

047879 Andorra

Coordenadas ETRS89. Huso 30

