

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 48834
Nombre.....: Mocasilla
Municipios: Sotodosos
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 24' 07,6895"	- 2° 24' 12,28854" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 54' 07,1723"	40° 54' 02,99173" ±0.046 m
Alt. Elipsoidal...:		1284,513 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	550358,11 m	550249,097 m
Y.....:	4528128,19 m	4527919,752 m
Factor escala....:	0,999631209	0,999631077
Convergencia...:	0° 23' 29"	0° 23' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1231,309 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más destacada del paraje La Mocasilla, en terreno de encinas.

Acceso:
Desde Sotodosos, por un camino que sale hacia el S. y deja una nave aislada a la izquierda. A los 1.500 m. hay un cruce, se sigue recto hasta los 2.100 m. y se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, se recorren unos 100 m. hasta la señal, que está a unos 20 m. de un muro de piedras.

Horizonte GPS:
Despejado

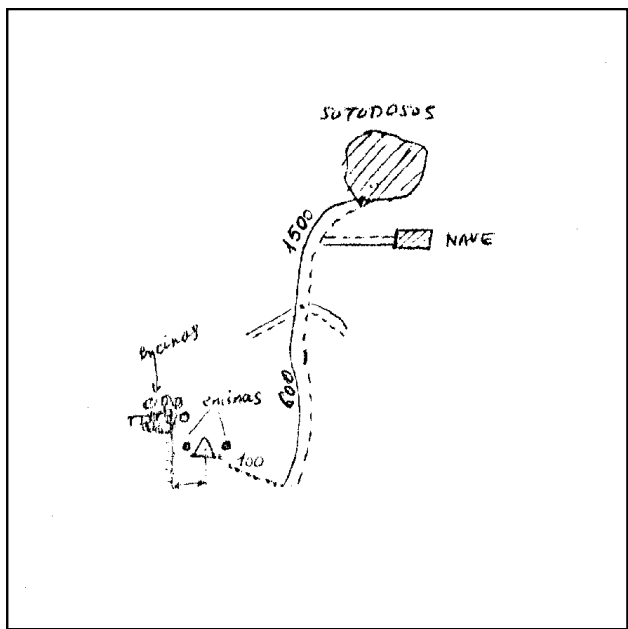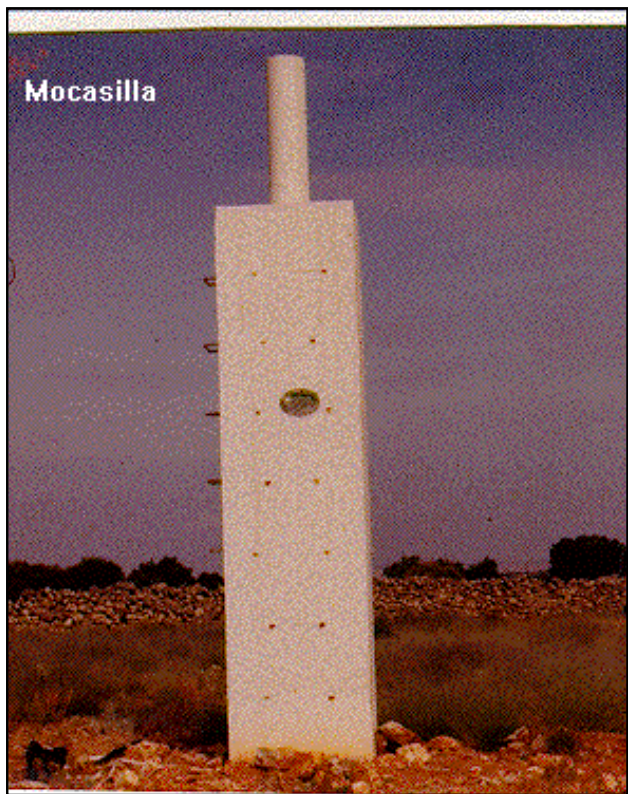

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

048834 Mocasilla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

