

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 49030**  
**Nombre.....: Lituero**  
**Municipios: Campillo de Dueñas**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 19 de junio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 43' 01,5101"	- 1° 43' 06,03453" ±0.068 m
Latitud.....:	40° 50' 48,5766"	40° 50' 44,40663" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		1509,669 m ±0.065 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	608150,65 m	608041,674 m
Y.....:	4522624,20 m	4522415,425 m
Factor escala....:	0,999743952	0,999743673
Convergencia...:	0° 50' 21"	0° 50' 18"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1457,190 m. (BP)

### Situación:

Situado en la parte central de la Sierra de Caldereros, en su pico más elevado, el de Lituero; el terreno es rocoso con robles y la señal está sobre una roca.

### Acceso:

Desde Campillo de Dueñas, por el camino de La Sierra, a los 500 m. y 1.400 m. se dejan dos caminos a la derecha, a los 1.600 m. uno a la izquierda, a los 2.500 m. otro a la derecha y a los 5.500 m. se llega al collado Alto de la Sierra. Aquí se deja el vehículo y a pie, hacia la izquierda, por la divisoria de la sierra, se recorren unos 1.300 m. hasta llegar a la señal. (Con vehículo T.T. se puede llegar hasta unos 100 m. de la señal).

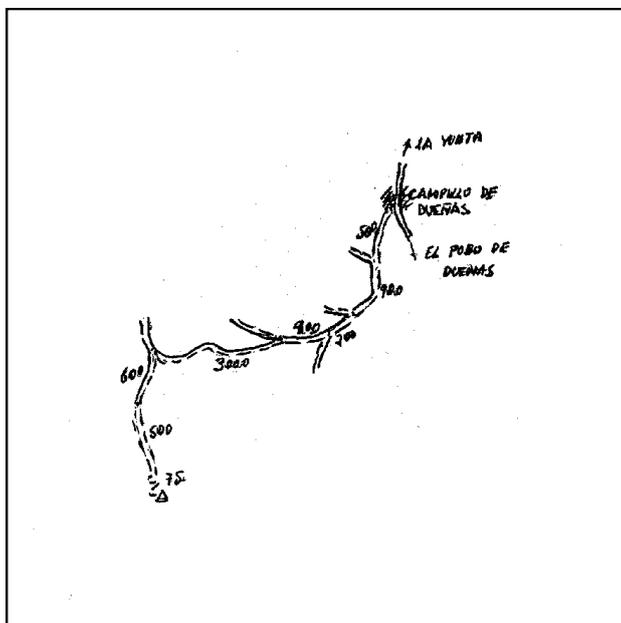

### Observaciones:

### Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

049030 Lituero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

