

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 50379
Nombre.....: Corral
Municipios: Martinamor
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 25 de julio de 1991
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 3,80 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 36' 47,7148"	- 5° 36' 52,65055"
Latitud.....:	40° 49' 05,0503"	40° 49' 00,78600"
Alt. Elipsoidal...:		1065,279 m (CF)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	279596,85 m	279487,293 m
Y.....:	4521926,59 m	4521719,872 m
Factor escala....:	1,000197901	1,000198541
Convergencia...:	- 1° 42' 32"	- 1° 42' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1008,655 m. (BP)

Situación:

En la parte más alta del paraje de los Seros, en terreno de labor totalmente llano situado a 1,5 Km. al N.E. del cruce de Cuatro Calzadas (Km. 17 de la carretera Salamanca - Cáceres).


Acceso:

Desde Salamanca por la carretera que va a Cáceres hasta el cruce de Cuatro Calzadas, de donde sale una pista al N.E. que va a Valdemierque. Se toma la citada pista durante 1,5 Kms. hasta llegar a la altura de la señal que está al S. de ésta y a unos 40 m. Coincide exactamente con la señal primitiva.

Horizonte GPS:

Despejado

Corral

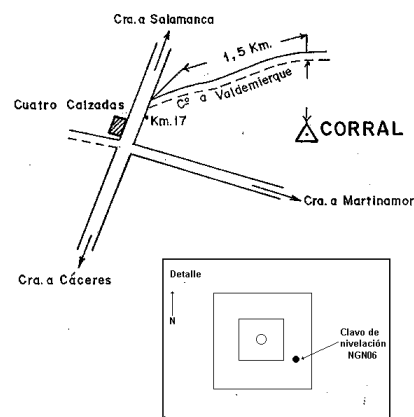

Observaciones:

IBERIA95.REGENTE.Clavo de nivelación NGN06 en el lado S.E.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

050379 Corral

Coordenadas ETRS89. Huso 30

