

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 53059
Nombre.....: Navas
Municipios: Valdecaza
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 59' 00,1708"	- 4° 59' 05,02841" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 39' 32,8150"	40° 39' 28,55405" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1780,623 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	332325,48 m	332216,049 m
Y.....:	4502886,07 m	4502679,169 m
Factor escala....:	0,999946040	0,999946518
Convergencia...:	- 1° 17' 33"	- 1° 17' 36"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1725,441 m. (BP)

Situación:



Situado en lo más alto del monte de Las Navas, en el lugar conocido como "Tío Blanco".

Acceso:

Desde Navarillos de Rebollar se sube a pie, o en vehículo T.T., por un camino muy deteriorado, hasta donde acaba éste. Desde aquí, se sube andando a la señal en 1 hora, aproximadamente.[Agosto 2012] Posible nuevo acceso (no corroborado) por las pistas de Servicio de los Generadores Eólicos: Desde Muñogalindo por la Carretera que sube a Sanchicorto y Balbarda, antes de llegar a este segundo tomar en un cruce a la derecha la carretera hacia Sanchorreja. A los 1800 m. de dicho cruce tomar a la izquierda una pista que sube hacia una casa. Poco antes de llegar a ella se toma a la izquierda la Pista de Servicio de los Generadores Eólicos que nos acercará después de unos 4250 m., a unos 100 m. al Sur del Vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

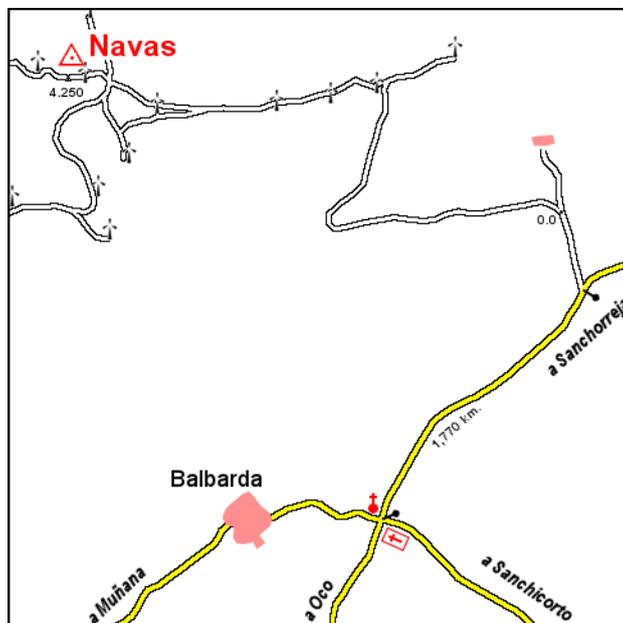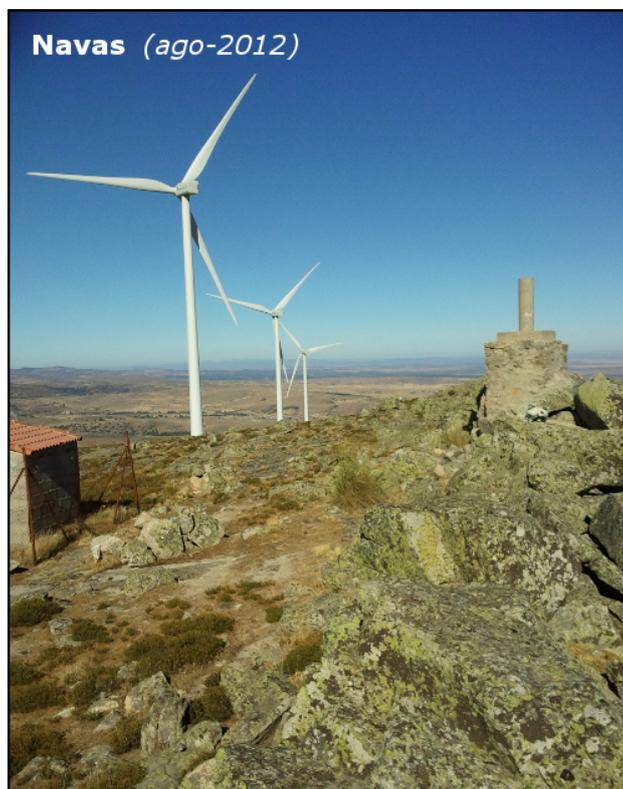

Observaciones:

Estado: 01 de agosto de 2012
Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)
Base: Bueno

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

053059 Navas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

