

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 53680
Nombre.....: Valabrado
Municipios: Fuentelencina
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 19 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 53' 41,4419"	- 2° 53' 46,07500" ±0.075 m
Latitud.....:	40° 30' 21,3411"	40° 30' 17,10481" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1048,420 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	508909,81 m	508800,521 m
Y.....:	4483995,57 m	4483787,311 m
Factor escala....:	0,999600977	0,999600953
Convergencia...:	0° 04' 06"	0° 04' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	996,381 m. (BP)	

Situación:



Situado en lo más alto de la loma del paraje conocido por Valabrado, entre las carreteras que van a Moratilla y a Pastrana, a 1,5 Km. del pueblo y en dirección S.O., en terrenos de erial.

Acceso:

Saliendo del pueblo de Fuentelencina por la carretera que va a Pastrana, a 1.450 m. hay un cruce de carreteras. Se coge la de la derecha que va a Moratilla de los Meleros. A 1.650 m. se deja el vehículo y formando ángulo recto con la carretera, a 200 m. de ésta se llega al vértice, atravesando tierras de erial.

Horizonte GPS:

Despejado

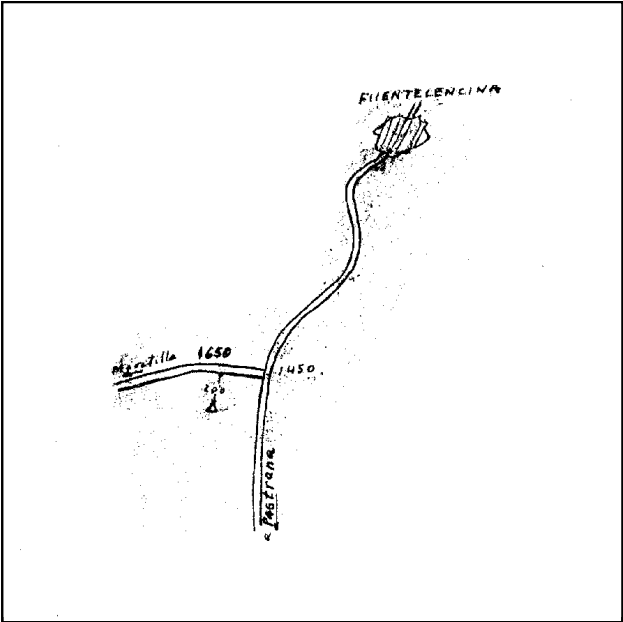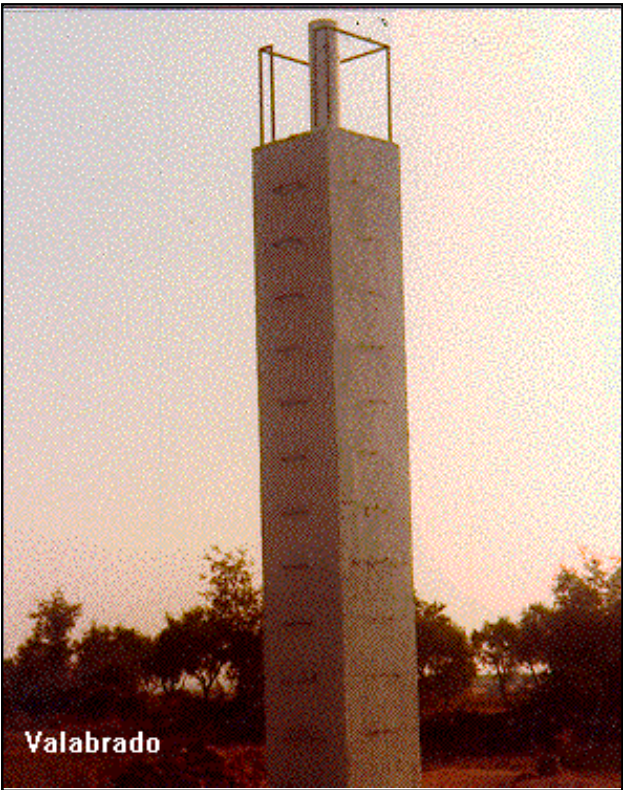

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053680 Valabrado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

