

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 53776
Nombre.....: Iglesia
Municipios: Trillo
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 35' 37,0530"	- 2° 35' 41,65647" ±0.092 m
Latitud.....:	40° 36' 24,4449"	40° 36' 20,23084" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1190,161 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	534380,59 m	534271,451 m
Y.....:	4495265,73 m	4495057,460 m
Factor escala....:	0,999614548	0,999614457
Convergencia...:	0° 15' 52"	0° 15' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1137,618 m. (BP)	

Situación:

Situado en el punto más alto (el más occidental) de esta loma, en terreno de monte alto muy espeso de encinar y coníferas.

Acceso:


Desde Pareja se toma la pista a Hontanillas, al que se llega en 5,8 Km. y siguiendo 2.300 m. más y habiendo pasado una caseta, se sigue a la izquierda 1.300 m., continuando entonces campo a través 800 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Iglesia

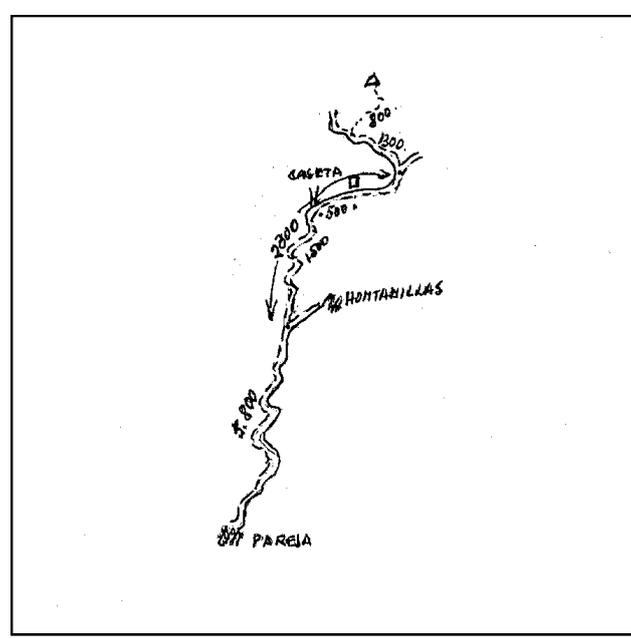

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

053776 Iglesia

Coordenadas ETRS89. Huso 30

