

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 54329
Nombre.....: Morrita
Municipios: Camarillas
Provincias: Teruel
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 46' 41,7793"	- 0° 46' 46,19833" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 39' 16,8837"	40° 39' 12,71816" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		1489,594 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	687838,21 m	687729,148 m
Y.....:	4502876,81 m	4502667,638 m
Factor escala....:	1,000034277	1,000033805
Convergencia...:	1° 26' 52"	1° 26' 49"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1437,500 m. (BP)

Situación:


En lo más alto del cerro Morrita, en terreno de erial y junto a la línea de término con Hinojosa de Jarque.

Acceso:

Desde Camarillas por la pista que en dirección N.O. va a Galve, a los 2.900 m. se pasa por la ermita de la Virgen del Campo, se continúa hasta los 4.700 m. y se tuerce a la dcha. por un camino que cuando se bifurca se sigue a la dcha., llegando al más de La Atalaya a los 6 km., donde se deja el vehículo. A pie, hacia la dcha., se atraviesa una finca de cereal y luego monte a través hasta la señal, en 10 minutos. Si la finca no se puede atravesar se continúa con el vehículo 1 km. hasta el final de la finca y luego a la dcha.

Horizonte GPS:

Despejado

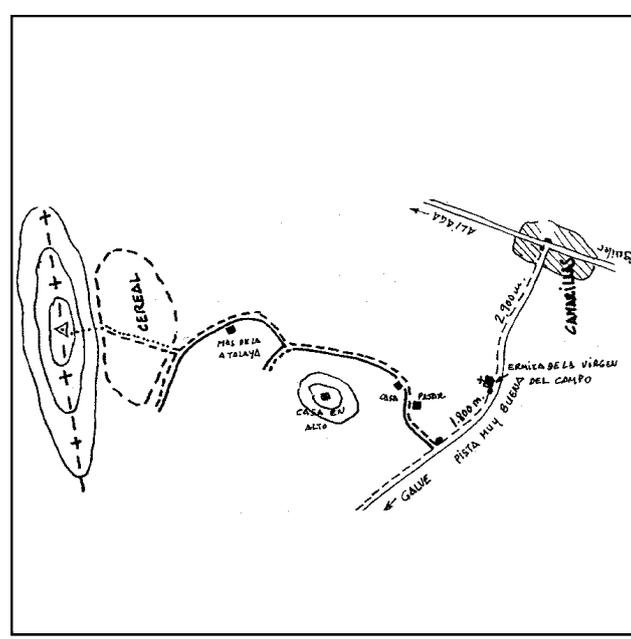

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

054329 Morrita

Coordenadas ETRS89. Huso 30

