

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 55676
Nombre.....: Cuervo
Municipios: El Barraco
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 36' 12,9689"	- 4° 36' 17,78886" ±0.097 m
Latitud.....:	40° 26' 52,4863"	40° 26' 48,21545" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1006,397 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	364006,53 m	363896,758 m
Y.....:	4478785,24 m	4478578,235 m
Factor escala....:	0,999827637	0,999828021
Convergencia...:	- 1° 02' 26"	- 1° 02' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	952,415 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro Cruz del Cuervo.

Acceso:
Desde Avila a Toledo, en el Km. 54,300 de esta carretera, se toma un camino, a la derecha, que pasa entre unas casetas de ganado y sube al cerro en algo más de 1 Km., siendo los últimos 200 m. de acceso para caballerías.

Horizonte GPS:
Despejado

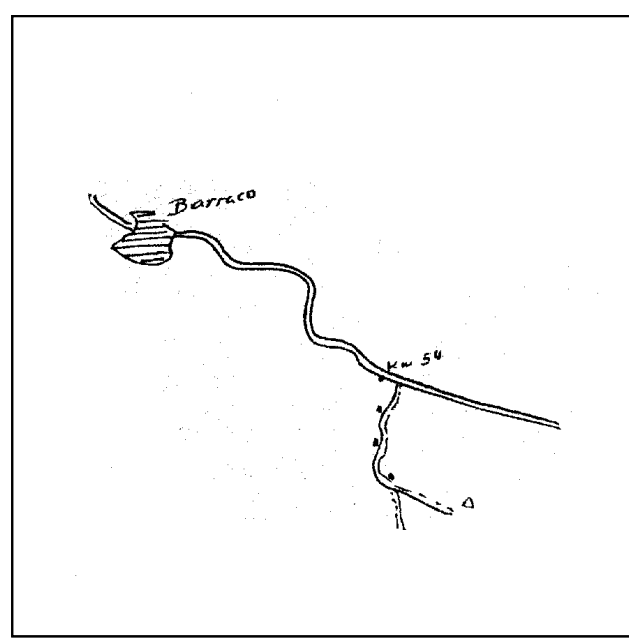

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055676 Cuervo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

