

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 58700
Nombre.....: Cabeza Ranchal
Municipios: Cuenca
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 05 de diciembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 01' 00,4229"	- 2° 01' 04,94942" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 14' 12,6403"	40° 14' 08,40174" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1494,033 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	583640,80 m	583531,505 m
Y.....:	4454585,42 m	4454376,883 m
Factor escala....:	0,999686110	0,999685892
Convergencia...:	0° 38' 07"	0° 38' 04"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1441,291 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una loma suave y cubierta de pinos.

Acceso:
 Por la carretera que va desde Villalba de la Sierra a Uña y a la altura del Km. 30, se coge el desvío de carretera que va a la Ciudad Encantada; por esta carretera y a unos 100 m., pasado el Km. 2, sale un camino a la izquierda que tras recorrer 700 m. deja al pie de la loma, donde está el vértice. El acceso a la loma se puede hacer con vehículo T.T. o tractor, desbrozando un poco el monte se hace con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado

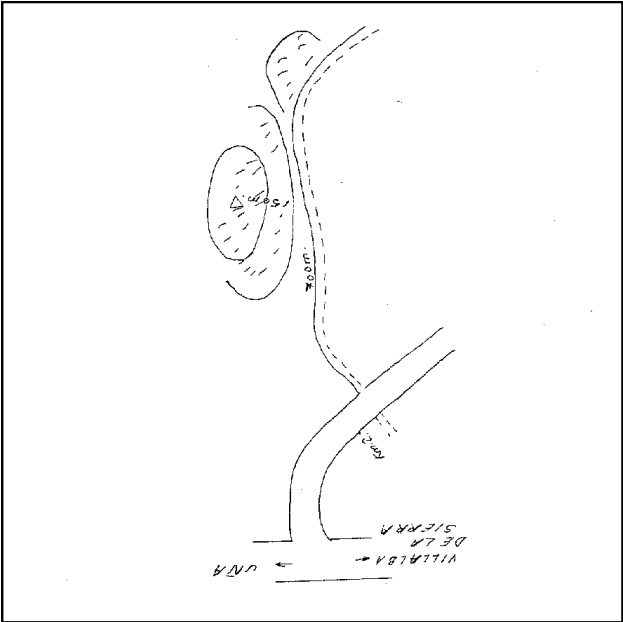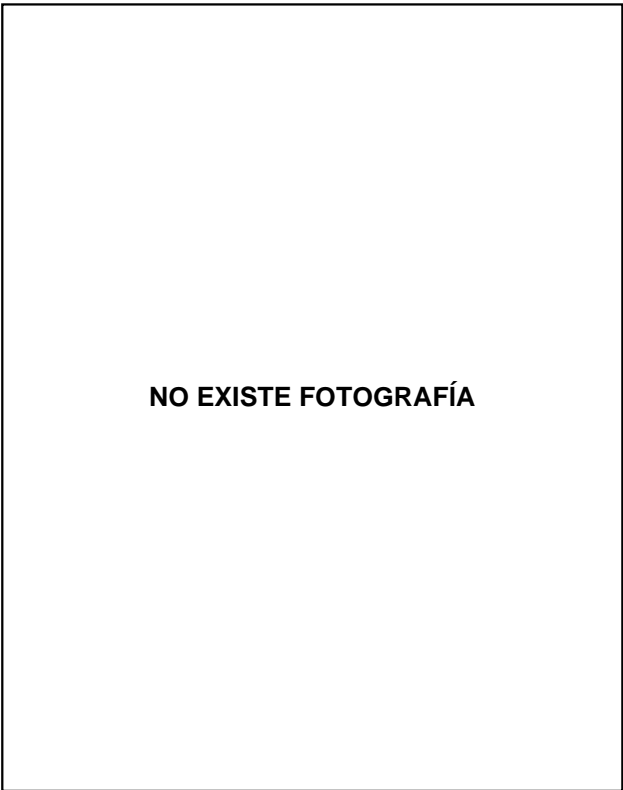

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

058700 Cabeza Ranchal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

