

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 60510**  
**Nombre.....: Salto López**  
**Municipios: Alameda de la Sagra**  
**Provincias: Toledo**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1976**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 48' 18,6524"	- 3° 48' 23,36168" ±0.07 m
Latitud.....:	40° 00' 32,9149"	40° 00' 28,61498" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		660,511 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	431275,64 m	431165,895 m
Y.....:	4429158,40 m	4428950,898 m
Factor escala....:	0,999658138	0,999658328
Convergencia...:	- 0° 31' 04"	- 0° 31' 07"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 608,948 m. (BP)

### Situación:


Situado en una llanada próxima al pueblo de Alameda de la Sagra, a 1 Km. al S.W.

### Acceso:

Desde Alameda de la Sagra y a la salida del pueblo, en dirección a Pantoja, a la altura del Km. 34,100 sale un camino a la izquierda que a los 300 m. se bifurca, continuando por el de la derecha otros 350 m. y siguiendo por el que sale a la izquierda otros 950 m. Ya siempre de frente, el vértice queda a unos 400 m. a la derecha.

### Horizonte GPS:

Despejado

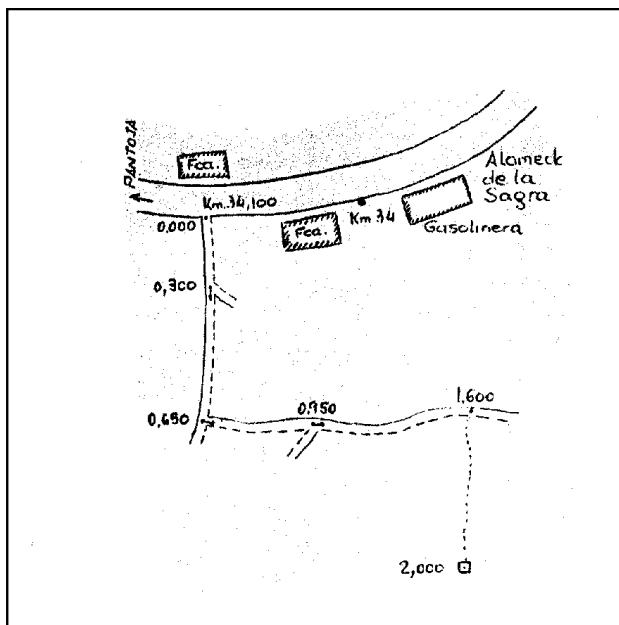

### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060510 Salto López

Coordenadas ETRS89. Huso 30

