

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60581
Nombre.....: Valdelascasas
Municipios: Aranjuez
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 10 de julio de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,10 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 34' 47,8812"	- 3° 34' 52,56430" ±0.068 m
Latitud.....:	40° 01' 39,3219"	40° 01' 35,03247" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		693,022 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	450511,74 m	450402,113 m
Y.....:	4431056,46 m	4430848,943 m
Factor escala....:	0,999630147	0,999630283
Convergencia...:	- 0° 22' 23"	- 0° 22' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	641,556 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el paraje Quinta de Valdelascasas hoy conocido por El Mirador y a unos 500 m. al S.O. de la casa de ese nombre. Al N.E. de la señal hay una serie de fortines.

Acceso:
 Desde Aranjuez, por la calle Camino de Noblejas, se sale de la población y acaba el asfalto, 350 m. después se bifurca el camino, el de la izquierda va a la Fábrica de Yesos, se sigue por el de la derecha, a los 1.250 m. se llega a un cruce, se toma por el de la izquierda y a los 1.700 m. se llega a la señal, que está al borde derecho.

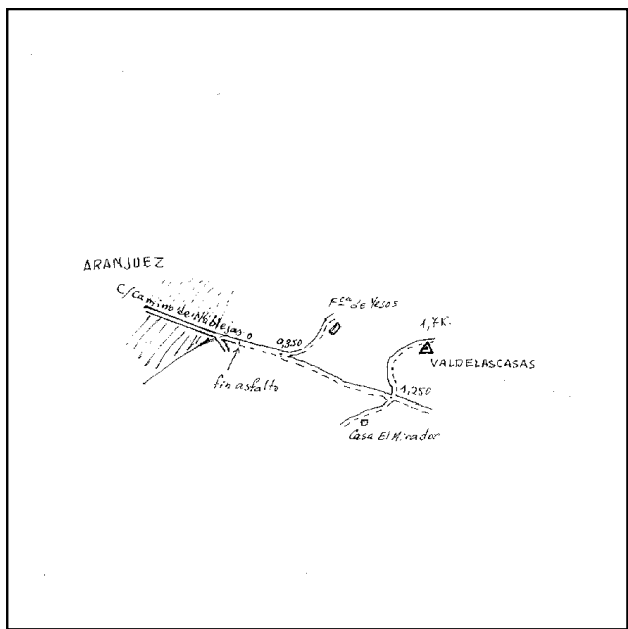

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

060581 Valdelascasas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

