

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 61106**  
**Nombre.....: Barbarijas**  
**Municipios: Cuenca**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 50' 01,5727"	- 1° 50' 06,07543" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 06' 35,2616"	40° 06' 31,01780" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1541,629 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	599395,08 m	599285,701 m
Y.....:	4440671,50 m	4440462,979 m
Factor escala....:	0,999721608	0,999721350
Convergencia...:	0° 45' 05"	0° 45' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1488,744 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la parte más alta de una loma redondeada, suave y despejada, con algunas sabinas y pinos a su alrededor.

**Acceso:**  
 Desde Beamud, a la Casa Forestal "Prao de los Esquiladores", a unos 4 Km., se sigue un camino a la izquierda, que tras recorrer unos 6,9 Km. desaparece, continuándose, monte a través, por terreno bastante pedregoso durante unos 1.500 m., hasta llegar al mismo alto. Este acceso final puede hacerse con vehículo T.T.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

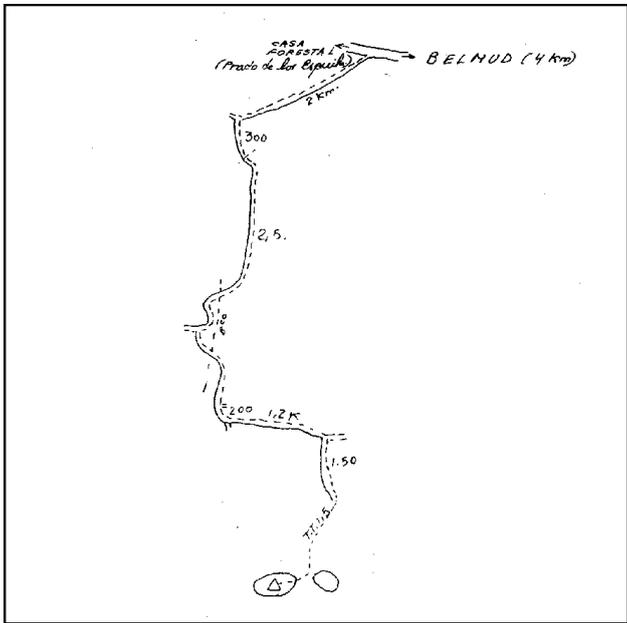

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

