

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 65467
Nombre.....: Vicioso
Municipios: Belvis de la Jara
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 57' 47,5050"	- 4° 57' 52,31949" ±0.094 m
Latitud.....:	39° 47' 04,8903"	39° 47' 00,55090" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		567,440 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	331883,44 m	331773,568 m
Y.....:	4405779,22 m	4405572,632 m
Factor escala....:	0,999947938	0,999948419
Convergencia...:	- 1° 15' 24"	- 1° 15' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	514,106 m. (BP)	

Situación:
 Situado a 9 m. del punto más alto del cerro Vicioso, en la punta O. de una loma que se extiende en dirección E.O., en terreno de almendros pequeños y viñas.

Acceso:
 Desde Belvis de la Jara, en el kilómetro148,3 de la carretera N-502 Alcaudete de la Jara, se coge un camino a mano izquierda. Se sigue por él a lo largo de unos 2.200 m. Allí se dejará el coche y se continuará campo a través 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

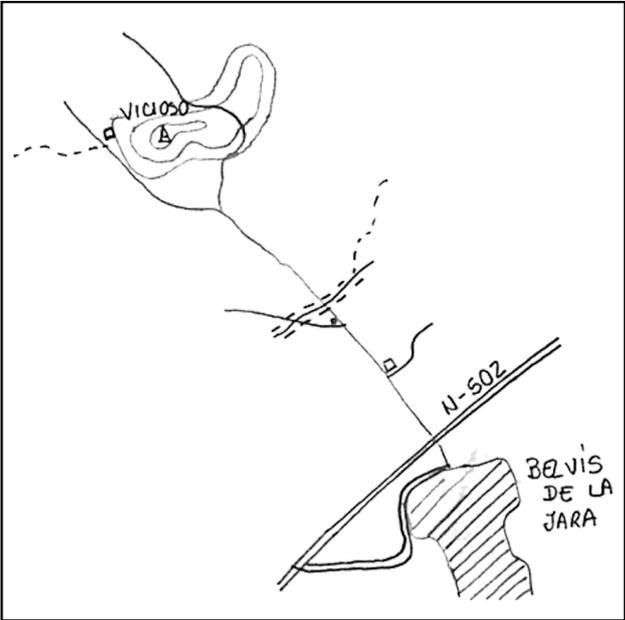

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

065467 Vicioso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

