

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 65956
Nombre.....: La Ensancha
Municipios: Corral de Almaguer
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud.....: | - 3° 19' 23,6114" | - 3° 19' 28,26961" ±0.07 m |
| Latitud.....: | 39° 46' 14,1416" | 39° 46' 09,82723" ±0.075 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 771,765 m ±0.074 (BP) |
| Cálculos: | 01 de enero de 1987 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |



Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| X.....: | 472316,19 m | 472206,142 m |
| Y.....: | 4402421,13 m | 4402213,343 m |
| Factor escala....: | 0,999609434 | 0,999609510 |
| Convergencia...: | - 0° 12' 24" | - 0° 12' 27" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | | 719,614 m. (BP) |

Situación:
Situado en lo alto de La Ensancha, en terreno de cereal y viña.

Acceso:
Desde Lillo, por la carretera a Villatobas, a unos 5 Km. (P.K. 49,2), a 50 m. del cambio de rasante, hay un carril a la derecha por el que se recorren 200 m. hasta la señal. Accesible hasta el vértice sólo en vehículo T.T.

Horizonte GPS:
Despejado

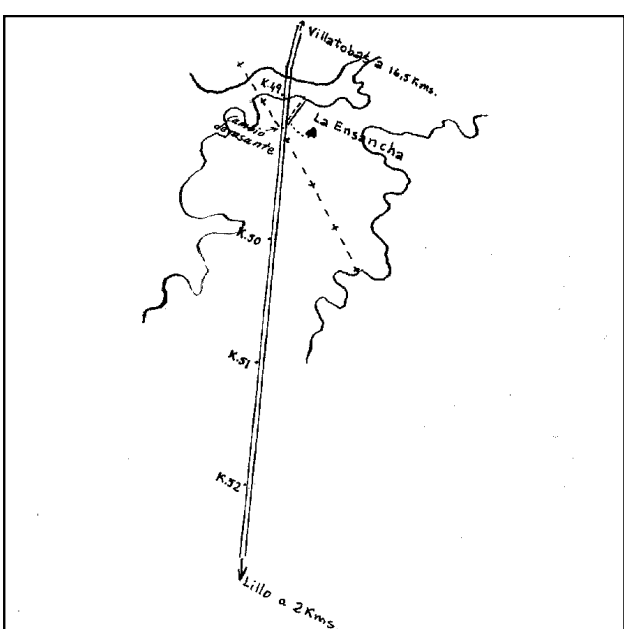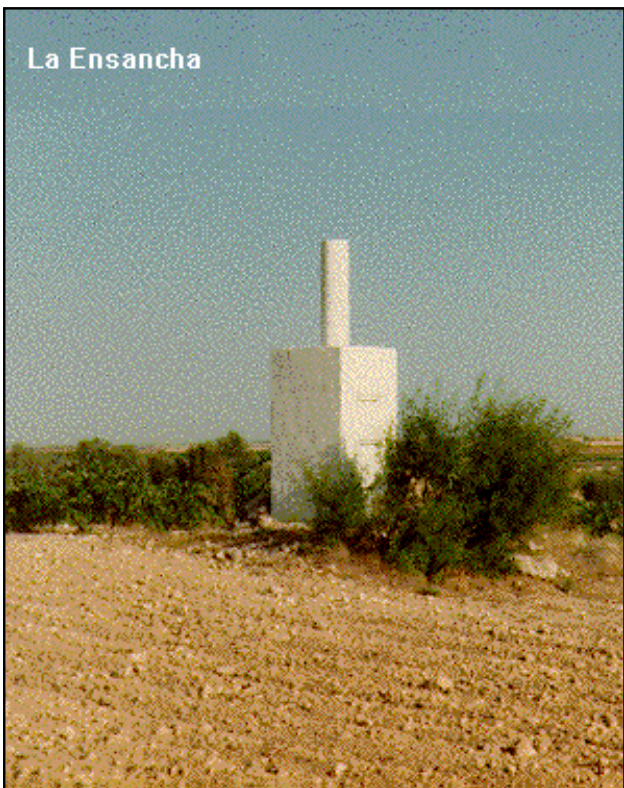

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065956 La Ensancha

Coordenadas ETRS89. Huso 30

