

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 66062
Nombre.....: Cerro de Villanueva
Municipios: Villamayor de Santiago
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 15 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 58' 09,8483"	- 2° 58' 14,46348" ±0.07 m
Latitud.....:	39° 42' 13,9628"	39° 42' 09,64279" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		812,789 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	502623,18 m	502513,199 m
Y.....:	4394966,89 m	4394758,705 m
Factor escala....:	0,999600085	0,999600078
Convergencia...:	0° 01' 10"	0° 01' 07"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	760,703 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto del cerro de Villanueva o de Villamayor. Es terreno de erial y piedras.

Acceso:
 Desde Villanueva de Alcardete, por la carretera a Villamayor de Santiago, a los 5 Km., pasado 800 m. el límite de provincias, sale un camino a la derecha; por este camino, a 100 m. está el vértice.

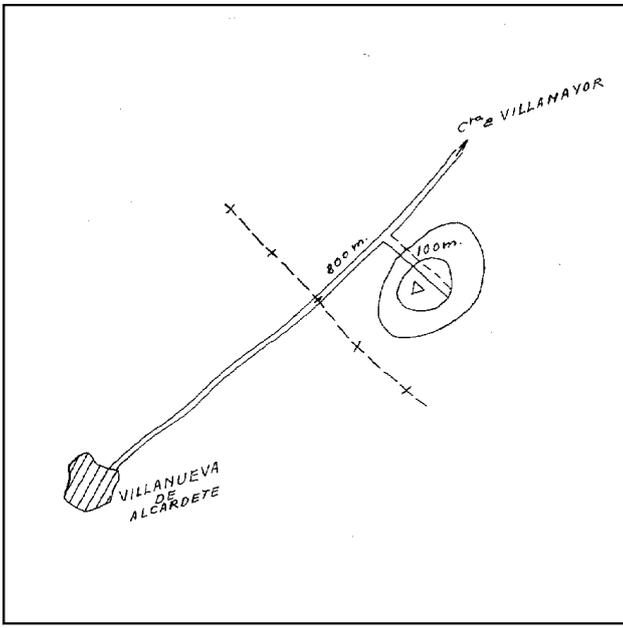

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

066062 Cerro de Villanueva

Coordenadas ETRS89. Huso 30

