

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 67240**  
**Nombre.....: Pare**  
**Municipios: Artá**  
**Provincias: Illes Balears**  
**Fecha de Construcción.....: 21 de septiembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	3° 16' 38,4782"	3° 16' 34,54490" ±0.007 m
Latitud.....:	39° 40' 55,5891"	39° 40' 51,37208" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		536,547 m ±0.024 (BP)
Cálculos:	22 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	523785,45 m	523691,087 m
Y.....:	4392586,95 m	4392381,758 m
Factor escala....:	0,999606965	0,999606910
Convergencia...:	0° 10' 38"	0° 10' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	487,639 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto del cerro Pare. La señal es mojón de término entre Artá y San Lorenzo.

**Acceso:**  
 Desde Artá, por la carretera a San Lorenzo, en el Km. 3,350 y a la derecha, sale un camino que va a las casas de Carrossa, recorriendo 1.060 m. hasta llegar a dichas casas. Se deja el vehículo y se va a la señal andando, en 35 minutos, salvando un desnivel de 160 m.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

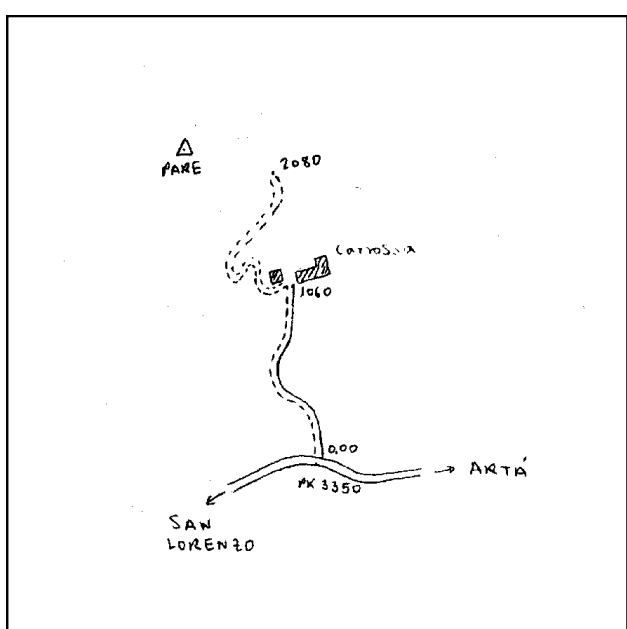

**Observaciones:**  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

067240 Pare

Coordenadas ETRS89. Huso 31

