


**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 70464**  
**Nombre.....: Señorina**  
**Municipios: Cáceres**  
**Provincias: Cáceres**  
**Fecha de Construcción.....: 18 de abril de 1980**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

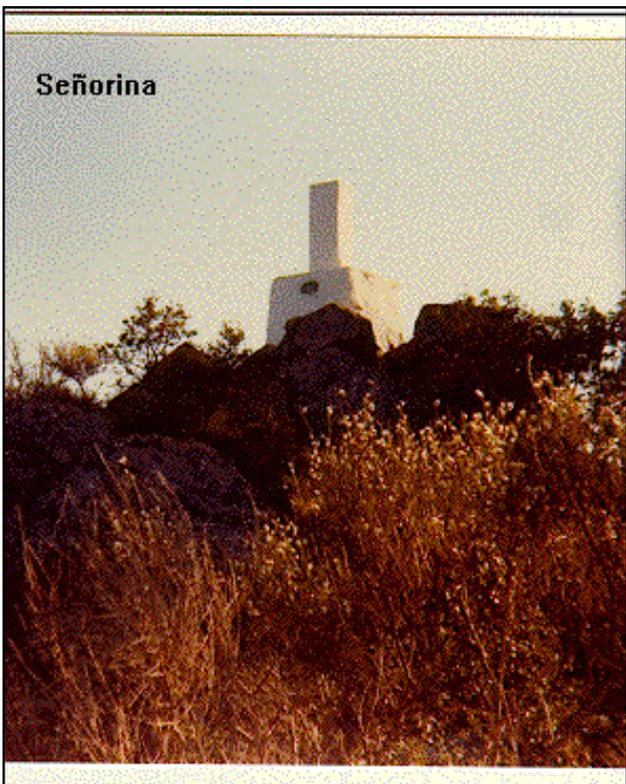

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 35,5243"	- 6° 17' 40,40243" ±0.087 m
Latitud.....:	39° 24' 14,4356"	39° 24' 10,03414" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		632,586 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	733075,20 m	732952,078 m
Y.....:	4365181,85 m	4364968,445 m
Factor escala....:	1,000268857	1,000268200
Convergencia...:	1° 43' 08"	1° 43' 05"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>578,420 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en lo alto de un risco de la Sierra de Señorina, en terreno rocoso, emplazado al S.E. de Cáceres.

**Acceso:**  
 Desde Cáceres, por la carretera C-520, en el P.K. 10,3, al llegar a un collado de la sierra de Señorina, se deja el coche y desde aquí, hacia la derecha, a pie y monte a través, en 45 minutos se llega al vértice. Un vehículo T.T. se acercaría bastante al vértice.

**NO EXISTE CROQUIS**

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

070464 Señorina

Coordenadas ETRS89. Huso 29

