

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 77900**  
**Nombre.....: Cañada Gil**  
**Municipios: La Haba**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 08 de julio de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 49' 04,0783"	- 5° 49' 08,90764" ±0.106 m
Latitud.....:	38° 50' 22,5903"	38° 50' 18,15239" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		465,047 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	255419,64 m	255309,956 m
Y.....:	4302823,76 m	4302618,063 m
Factor escala....:	1,000336624	1,000337338
Convergencia...:	- 1° 46' 05"	- 1° 46' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	411,167 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en lo alto de un cerrete, en la linde que separa terrenos de labor y erial y a unos 30 m. al N. de la casa de Cañada Gil.

**Acceso:**

Desde La Haba, por la carretera a Quintana de la Serena, a los 10,5 Km., se pasa el puente sobre el río Ortega; 100 m. después sale un camino a la derecha con un indicador que dice: "A Mina del Lobo", se sigue por él y una vez pasada la mina, como a 1 Km., se llega a la casa de Cañada Gil y junto a ella se encuentra el vértice.

**Horizonte GPS:**

Despejado

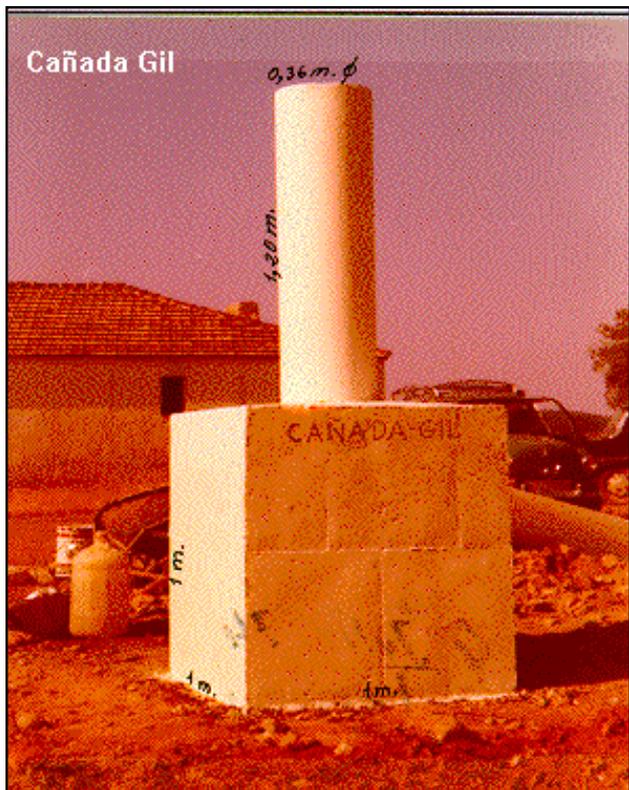

**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

077900 Cañada Gil

Coordenadas ETRS89. Huso 30

