

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 80566
Nombre.....: Gineta
Municipios: Castuera
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 30 de junio de 1974
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 37' 13,1185"	- 5° 37' 17,93295"
Latitud.....:	38° 46' 26,0702"	38° 46' 21,63296"
Alt. Elipsoidal...:		502,940 m (CF)
Cálculos:	01 de abril de 1988	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	272354,87 m	272244,973 m
Y.....:	4295020,71 m	4294814,999 m
Factor escala....:	1,000238145	1,000238807
Convergencia...:	- 1° 38' 30"	- 1° 38' 33"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	447,850 m. (BP)	

Situación:



Situado en lo alto de la prominencia N. de las dos que forman el cerro de la Gineta, a 50 m. de la casa de la Gineta y a unos 500 m. al S.E. del cerro de El Hornillo, en la dehesa de Badija y próximo a la línea límite con Quintana de la Serena.

Acceso:

De la estación de FF.CC. de Quintana de la Serena sale, en dirección N., un camino paralelo a la línea de ferrocarril Madrid-Badajoz que, según reseña gráfica, conduce a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

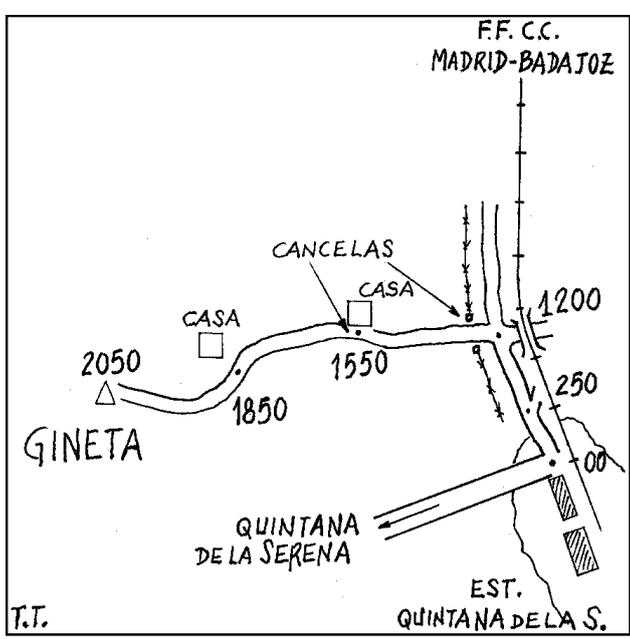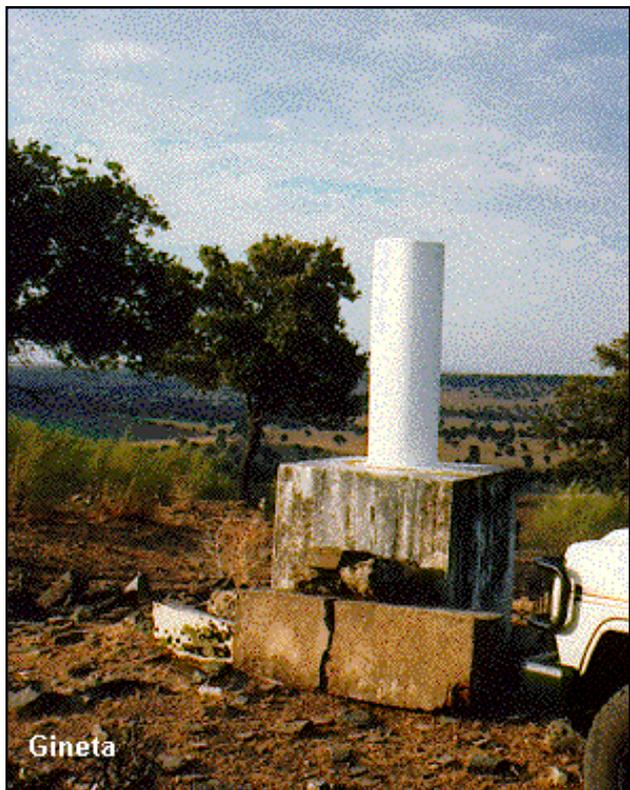

Observaciones:

REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

080566 Gineta

Coordenadas ETRS89. Huso 30

