

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 81435
Nombre.....: Loma Calero
Municipios: Villanueva de la Fuente
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 22 de octubre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 43' 13,8537"	- 2° 43' 18,39937" ±0.082 m
Latitud.....:	38° 45' 11,4561"	38° 45' 07,07389" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		1057,496 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	524286,07 m	524175,672 m
Y.....:	4289496,64 m	4289289,197 m
Factor escala....:	0,999607262	0,999607197
Convergencia...:	0° 10' 30"	0° 10' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1004,032 m. (BP)

Situación:
Situado en la cima de una pequeña elevación sin vegetación.

Acceso:
Desde Villanueva de la Fuente se toma la carretera en dirección a Villahermosa; en el P.K. 117.600 se toma un camino asfaltado que conduce a la de Santa María, al pasar el primer almacén se toma el camino a la derecha, a 1.800 m. hay un camino a la izquierda que no se toma, a 2.450 m. sale una pista de tierra a la izquierda, a 2.950 m. una senda a la izquierda que conduce a una casilla visible desde la pista; a la altura de la casilla, en vehículo T.T., en la elevación de la derecha, está el vértice.

Horizonte GPS:
Despejado

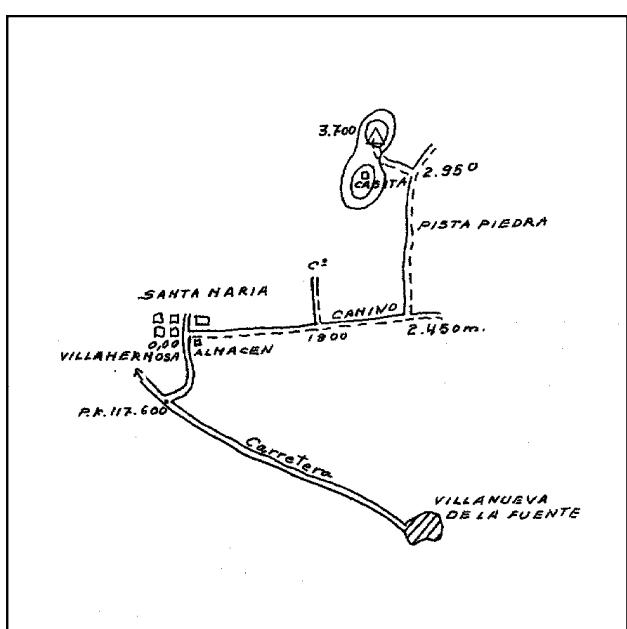

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

081435 Loma Calero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

