

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 88010
Nombre.....: Ermitaño
Municipios: Villanueva del Rey
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 07' 50,0878"	- 5° 07' 54,85257" ±0.097 m
Latitud.....:	38° 10' 40,6388"	38° 10' 36,16071" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		867,246 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	313375,10 m	313264,338 m
Y.....:	4227775,41 m	4227569,663 m
Factor escala....:	1,000028930	1,000029470
Convergencia...:	- 1° 19' 02"	- 1° 19' 05"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	813,677 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, en terreno de jaras y encinas dispersas.

Acceso:
 Desde Villanueva del Rey y justo a la salida del pueblo hacia Fuente Obejuna, parte al S.E. un camino, apto para vehículo T.T., encajonado entre tapias, por el que se recorren 2.700 m., hasta las antiguas casas del Ermitaño. Desde aquí, andando hacia el S., se sube al cerro en 5 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

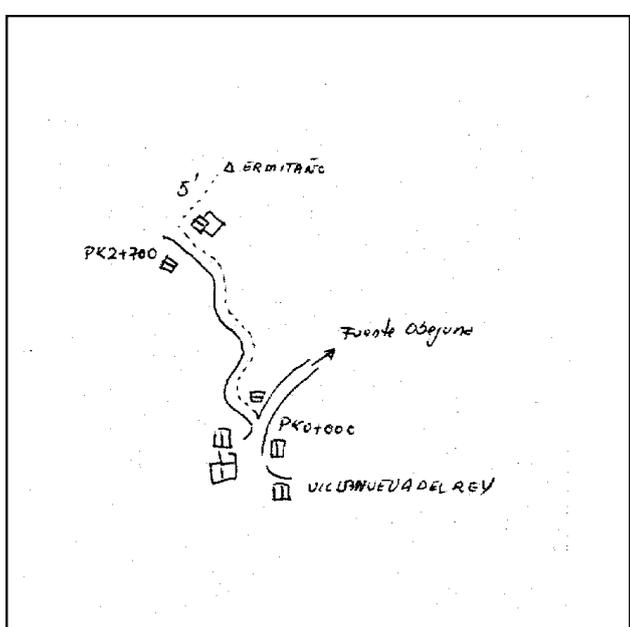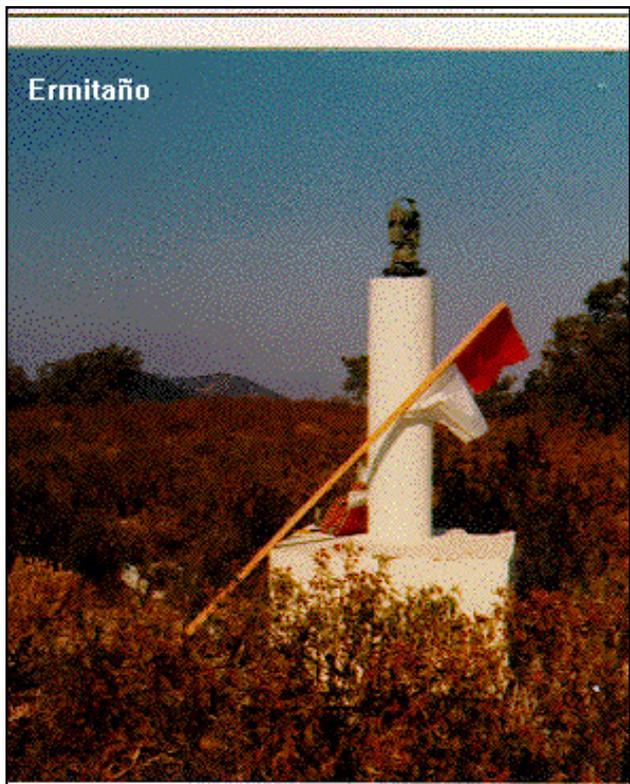

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

