

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: **88343**
 Nombre.....: **Humilladero**
 Municipios: Andújar
 Provincias: Jaén
 Fecha de Construcción.....: 13 de noviembre de 1989
 Pilar con centrado forzado.: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 02' 37,5232"	- 4° 02' 42,20302"
Latitud.....:	38° 13' 38,0150"	38° 13' 33,55341"
Alt. Elipsoidal...:		821,026 m (CF)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 :



Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	408639,16 m	408527,920 m
Y.....:	4231612,13 m	4231405,449 m
Factor escala....:	0,999702787	0,999703045
Convergencia...:	- 0° 38' 45"	- 0° 38' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		768,194 m. (BP)

— Situación:

Situado en lo más alto de la loma del mismo nombre, en terrenos de pastizal.

— Acceso:

Desde Andújar (Jaén) por la carretera hacia el Santuario de Santa María de La Cabeza, al llegar al km 30.5 (1.5 antes de llegar al santuario), sale a la derecha una carretera que conduce a Solana del Pino (Ciudad Real). Con origen de kilometraje en este punto, al llegar al km. 5.1 sale a la derecha un carril que tiene una cadena con candado. Con un vehículo T.T. se puede sortear, a los 200 m. de deja un carril a la izquierda, a los 400 m. se bifurca pero es el mismo, a los 600 m. se cogen unas rodadas a la izquierda y a los 700 m. se llega al vértice.

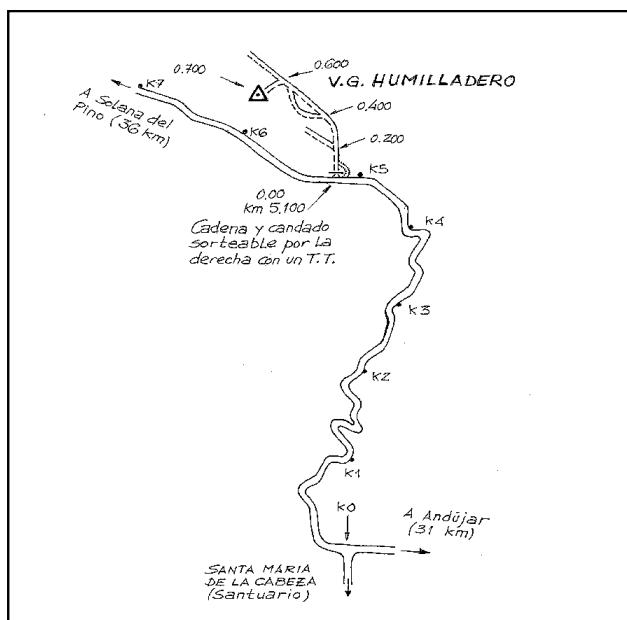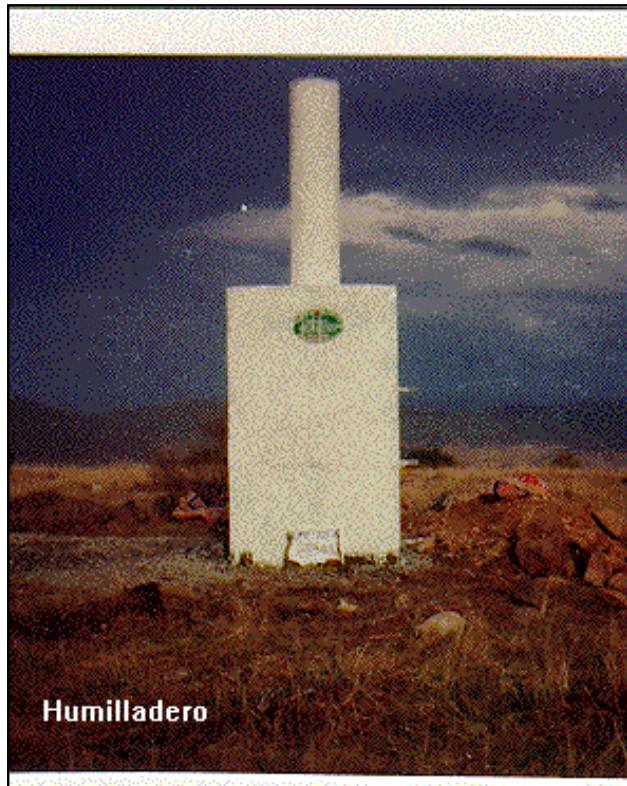

— Observaciones:

REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

— Horizonte GPS:

Despejado

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

088343 Humilladero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

