

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 91071
Nombre.....: La Singla
Municipios: Caravaca de la Cruz
Provincias: Murcia
Fecha de Construcción.....: 30 de septiembre de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 56' 04,8454"	- 1° 56' 09,29490"
Latitud.....:	38° 01' 35,2721"	38° 01' 30,84322"
Alt. Elipsoidal...:		898,354 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1991	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	593504,19 m	593393,084 m
Y.....:	4209356,67 m	4209149,077 m
Factor escala....:	0,999707672	0,999707424
Convergencia...:	0° 39' 23"	0° 39' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	845,993 m. (BP)	

Situación:


Situado en la explanada de la Ermita de La Singla, próxima al pueblo de Singla.

Acceso:

Desde el pueblo de Almodena, sobre la carretera comarcal C-3211 de Caravaca a Aguilas por Lorca, sale una carretera local que va a Barranda y que pasa por el pueblo de Singla. De este último pueblo sale un camino que lleva a la Ermita de Singla, en cuya explanada está situado el vértice, pudiendo llegar con cualquier clase de vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

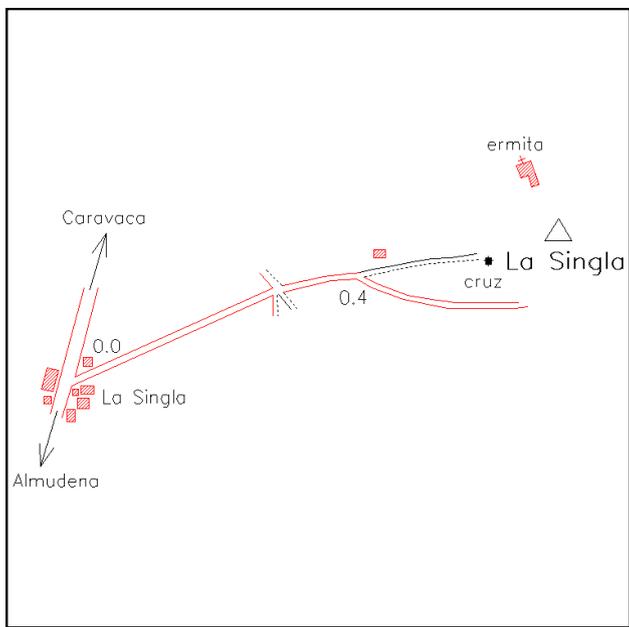

Observaciones:

REGENTE.La señal tiene en su base. un clavo de nivelación incrustado horizontalmente, con la denominación NGJ-636. Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

091071 La Singla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

