

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 92636**  
**Nombre.....: Viñas**  
**Municipios: Mengíbar**  
**Provincias: Jaén**  
**Fecha de Construcción.....: 23 de agosto de 1990**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,50 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 44' 25,1202"	- 3° 44' 29,76278" ±0.075 m
Latitud.....:	37° 56' 35,4340"	37° 56' 30,96835" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		443,179 m ±0.094 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	434949,18 m	434837,681 m
Y.....:	4199838,31 m	4199631,994 m
Factor escala....:	0,999652114	0,999652296
Convergencia...:	- 0° 27' 19"	- 0° 27' 22"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	393,337 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo más alto del cerro conocido por "Viñas" o por "Cerro de Mengíbar" y rodeado de olivos.

**Acceso:**  
 Se parte de Villagordo por la C/ Ramiro Aguilera y C/ Antonio Cañas; esta última, asfaltada en sus inicios. Se llega hasta una antena y se gira a la izquierda por terreno de olivar, pudiendo llegar al vértice en vehículo todoterreno con tiempo seco.

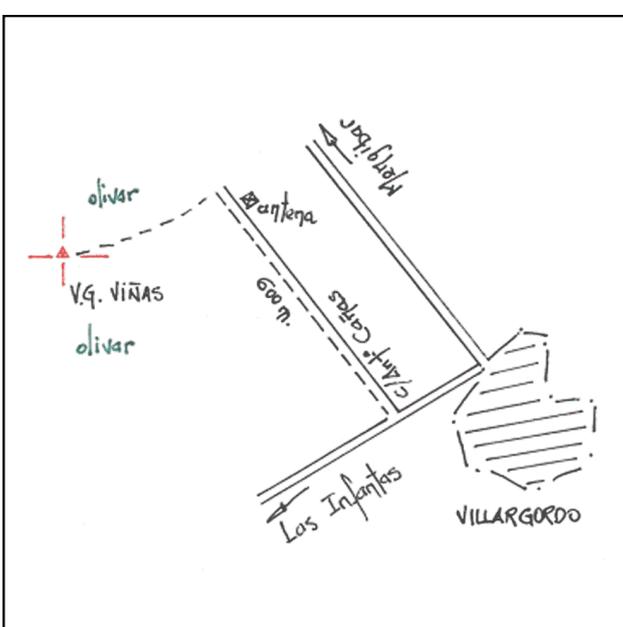

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

092636 Viñas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

