

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 93081
Nombre.....: Cuevas
Municipios: María
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 12 de mayo de 1989
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 14' 15,3703"	- 2° 14' 19,89356" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 51' 19,1373"	37° 51' 14,67294" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		1286,861 m ±0.117 (BP)
Cálculos:	01 de julio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	567071,22 m	566958,809 m
Y.....:	4190105,38 m	4189987,563 m
Factor escala....:	0,999655402	0,999655221
Convergencia...:	0° 28' 04"	0° 28' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1235,291 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro La Loma, a 1 Km. al S.O. de Topares, en terreno de labor.

Acceso:
 Desde Topares, por la carretera a La Cañada de Cañepla, recorridos 1.500 m. se entra a la izquierda por un camino que va a un almacén; en éste se deja el vehículo y, a pie, se sube hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

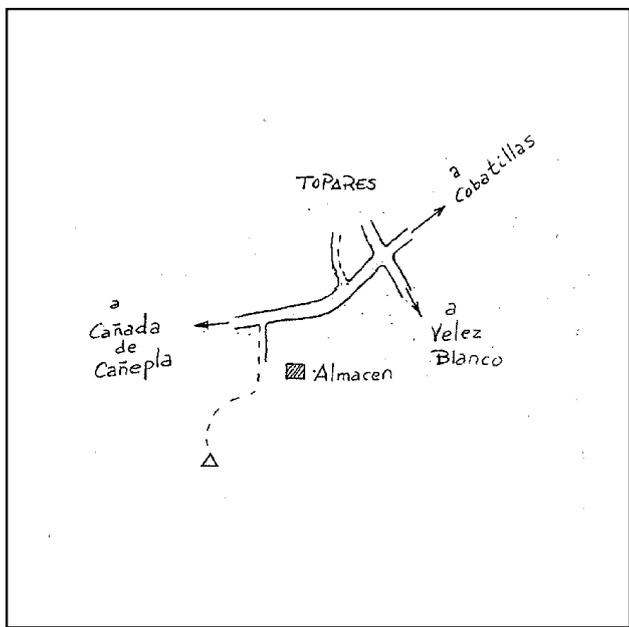

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

093081 Cuevas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

