

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 96459
Nombre.....: Tambor
Municipios: Palma del Río
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 19 de mayo de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,01 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 20' 09,7665"	- 5° 20' 14,53523" ±0.075 m
Latitud.....:	37° 39' 51,5902"	37° 39' 47,07640" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		179,493 m ±0.105 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	293946,26 m	293835,133 m
Y.....:	4171209,12 m	4171004,037 m
Factor escala....:	1,000122957	1,000123559
Convergencia...:	- 1° 25' 40"	- 1° 25' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		129,341 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más elevada de la loma del Tambor, junto a la margen derecha del camino, próximo a una curva y rodeado de terrenos de labor.

Acceso:

Desde Palma del Río, por la carretera a La Campana hasta el Km. 9, donde se toma a la derecha por el camino del cortijo de "Calonge", llegando a los 700 m. a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

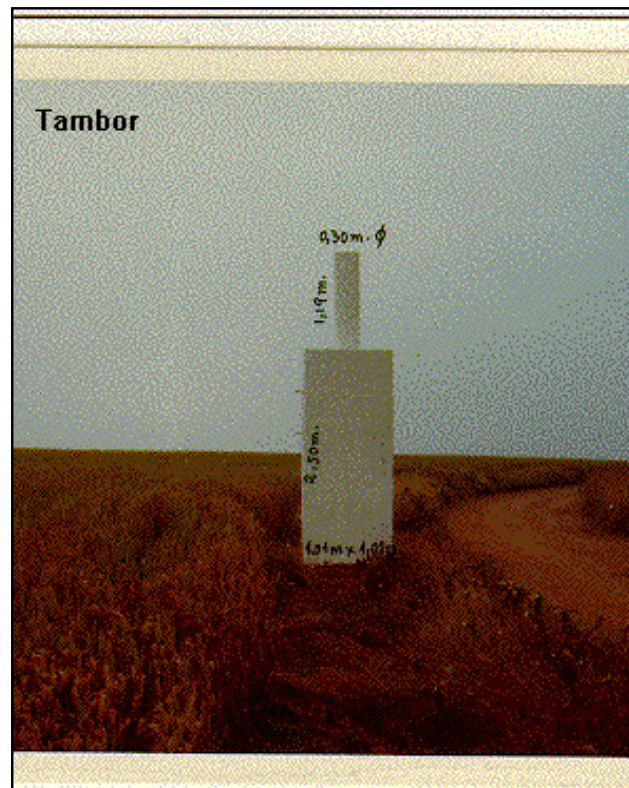

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096459 Tambor

Coordenadas ETRS89. Huso 30

