

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....:** 96986  
**Nombre.....:** Cañadón de Gómez  
**Municipios:** Campillo de Arenas  
**Provincias:** Jaén  
**Fecha de Construcción.....:** 05 de diciembre de 1988  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,50 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 33' 44,9014"	- 3° 33' 49,50958" ±0.09 m
Latitud.....:	37° 36' 53,3017"	37° 36' 48,83692" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		1443,084 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de julio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	450356,80 m	450245,219 m
Y.....:	4163295,68 m	4163090,153 m
Factor escala....:	0,999630353	0,999630491
Convergencia...:	- 0° 20' 36"	- 0° 20' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1393,391 m. (BP)

### Situación:


Situado en el punto más alto de la sierra de Las Cuevezuelas, en terreno de monte bajo con matorral.

### Acceso:

En la carretera N-323, a 6 Km. de Campillo de Arenas en dirección a Jaén, se encuentra la estación de servicio La Frontera; siguiendo unos 300 m. por la carretera en la misma dirección y después de atravesar un puente, se toma a mano derecha por un carril cerrado con una cadena (la llave está en la Guardia Civil de Campillo); recorridos 5 Km. se pasa por el cortijo de Los Pinares y unos 2 Km. más adelante, se deja el vehículo en el inicio de un falso carril a la derecha, por donde se toma andando en dirección N. y por la divisoria, hasta llegar a la señal en 30 minutos.

### Horizonte GPS:

Despejado

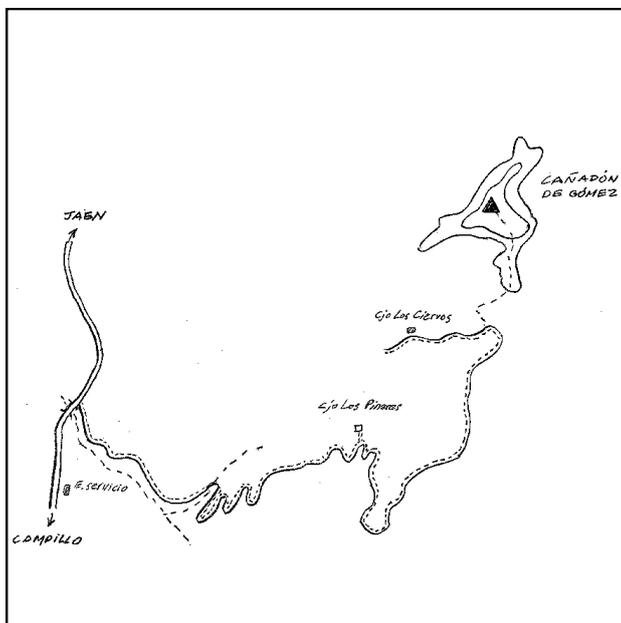

### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096986 Cañadón de Gómez

Coordenadas ETRS89. Huso 30

