

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 98983**  
**Nombre.....: La Tiñosa**  
**Municipios: Priego de Córdoba**  
**Provincias: Córdoba**  
**Fecha de Construcción.....: 11 de octubre de 1985**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 14' 23,3545"	- 4° 14' 28,04224" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 23' 09,5735"	37° 23' 05,05064" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1615,883 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	390238,59 m	390126,374 m
Y.....:	4138482,24 m	4138276,410 m
Factor escala....:	0,999748390	0,999748705
Convergencia...:	- 0° 45' 10"	- 0° 45' 13"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>1567,832 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
Situado en la cima del monte La Tiñosa, sobre rocas.

**Acceso:**  
Desde Priego de Córdoba, por la carretera a Las Lagunillas y en el Km. 5,500, se entra a la derecha por un camino, para vehículo T.T., que tiene cadena con candado en su entrada, siguiéndolo durante 1 Km. y dejando entonces el vehículo. A pie, se sube, monte a través, con fuertes pendientes, recorriendo unos 3 Km. en unas 2 horas y 30 minutos. Nota: La llave la tiene D. Juan Gamir, en Priego de Córdoba.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

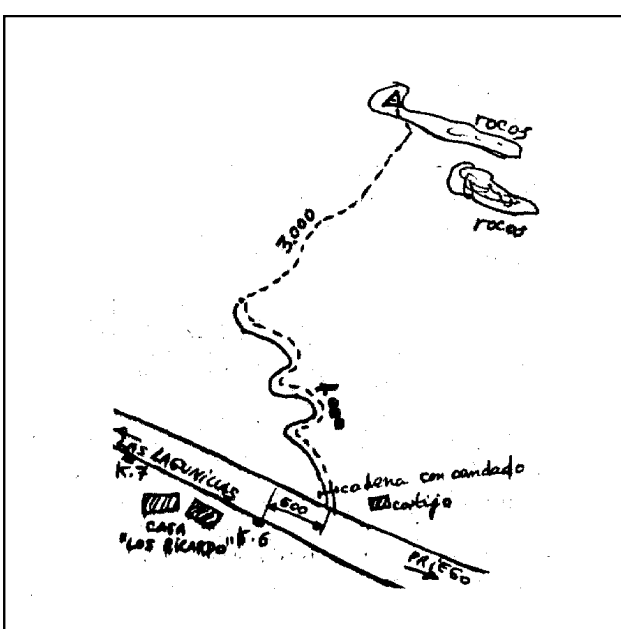

**Observaciones:**

**Estado: 01 de noviembre de 2014**  
**Pilar: Bueno** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

098983 La Tiñosa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

