

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 102115
Nombre.....: Esparteros
Municipios: Morón de la Frontera
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 26 de junio de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 2,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 28' 43,2212"	- 5° 28' 48,00743" ±0.102 m
Latitud.....:	37° 05' 23,7366"	37° 05' 19,18799" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		632,166 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	279688,75 m	279576,706 m
Y.....:	4107790,29 m	4107585,990 m
Factor escala....:	1,000197916	1,000198567
Convergencia...:	- 1° 29' 43"	- 1° 29' 46"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	585,447 m. (BP)	

Situación:


Situado en el punto más alto de la sierra de Esparteros, que es el extremo N.E. con forma puntiaguda.

Acceso:

Desde Morón de la Frontera, por la carretera a Montellano y a los 7 Km., se llega al cruce con la que va a Pago de las Alcábalas, se sigue por ésta y a 1,5 Km. se desvía por el camino que va en dirección E. y que conduce al cortijo de "Las Cuarenta", donde se deja el vehículo y se sigue, andando, por una senda que va en dirección N.E. Llegando al vértice al cabo de 1 hora. Guía: D. José Arillo Pérez, vecino de Calera de la Sierra.

Horizonte GPS:

Despejado

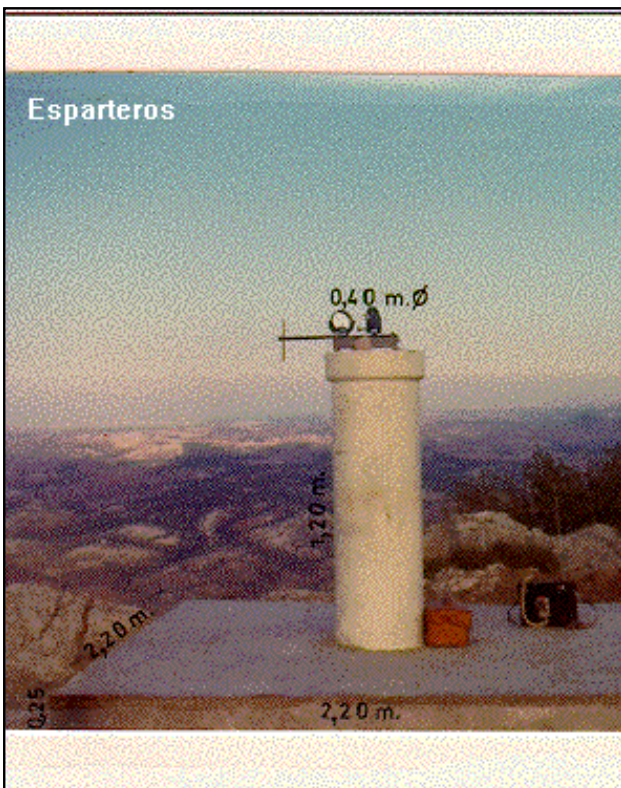

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0102115 Esparteros

Coordenadas ETRS89. Huso 30

