

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 102143
Nombre.....: La Plata
Municipios: Morón de la Frontera
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 17 de septiembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 22' 22,8023"	- 5° 22' 27,58132" ±0.068 m
Latitud.....:	37° 03' 00,4593"	37° 02' 55,90697" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		509,213 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	288972,35 m	288860,169 m
Y.....:	4103134,01 m	4102929,594 m
Factor escala....:	1,000148587	1,000149210
Convergencia...:	- 1° 25' 49"	- 1° 25' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		462,532 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo N. del cerro La Plata, sobre rocas y en su parte más alta, en terrenos de la finca "El Baldío".

Acceso:
 Desde Morón de la Frontera, por la carretera a Villanueva de San Juan hasta el Km. 21,400, siguiendo a la derecha por un carril que conduce a la finca "El Baldío", donde se deja el vehículo y se sigue andando por un carril, subiendo al vértice en 20 minutos y salvando un desnivel de 140 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

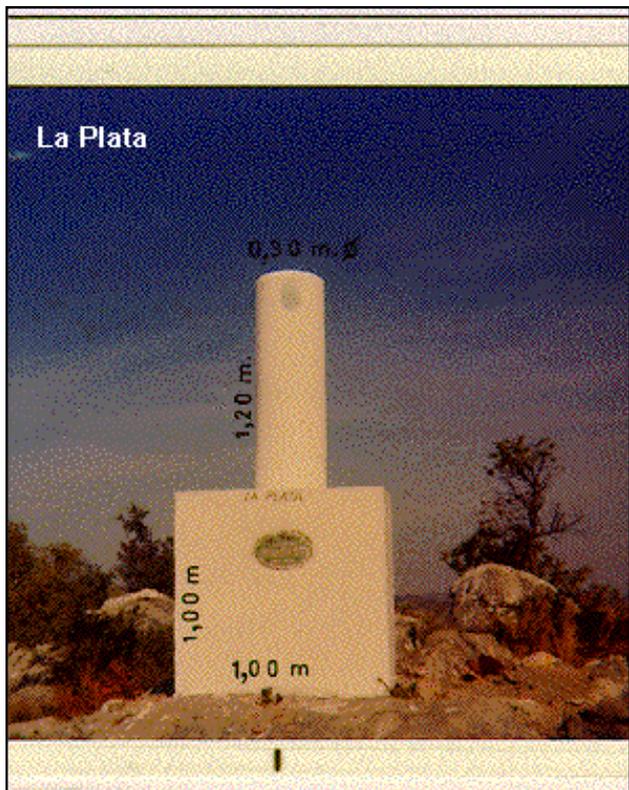

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0102143 La Plata

Coordenadas ETRS89. Huso 30

