

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544001
Nombre: SS ORENSE
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 187
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 115,2726 m.
Geopotencial: 113,0043 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980317,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 34,1826"
Latitud: 42° 20' 51,8297"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón de un panel antiguo de tráfico indicador de direcciones que ya ha sido retirado, unos 200 metros antes del puente sobre el río Miño, pasado el cementerio de As Caldas y junto a una pasarela peatonal, en la variante que enlaza la N-120 y la N-525, en la margen SO de dicha variante. Distra unos 800 m. de la señal número 000127.


Observaciones:

Es la señal SSK 539, folio 2, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 127 - NGZ 639* (Orense)
Posterior: 544002 - SSK 238,0
Agrupada con:

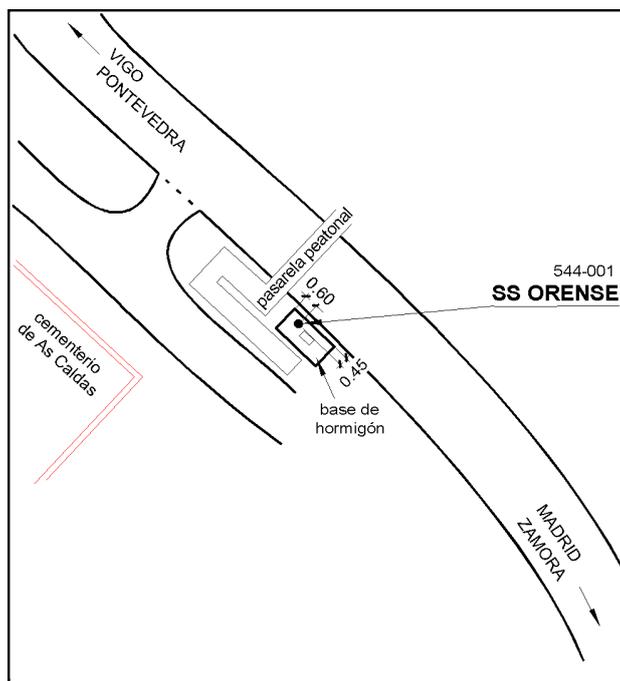

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544002
Nombre: SSK 238,0
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 187
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 117,1739 m.
Geopotencial: 114,8679 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980315,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 41,0556"
Latitud: 42° 20' 26,7103"
Altitud elipsoidal: 172,930 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 238,020 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior de un muro de contención junto a una casa, próximo al quiebro de la aleta, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544001.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544001 - SS ORENSE
Posterior: 544003 - SSK 237,1
Agrupada con:

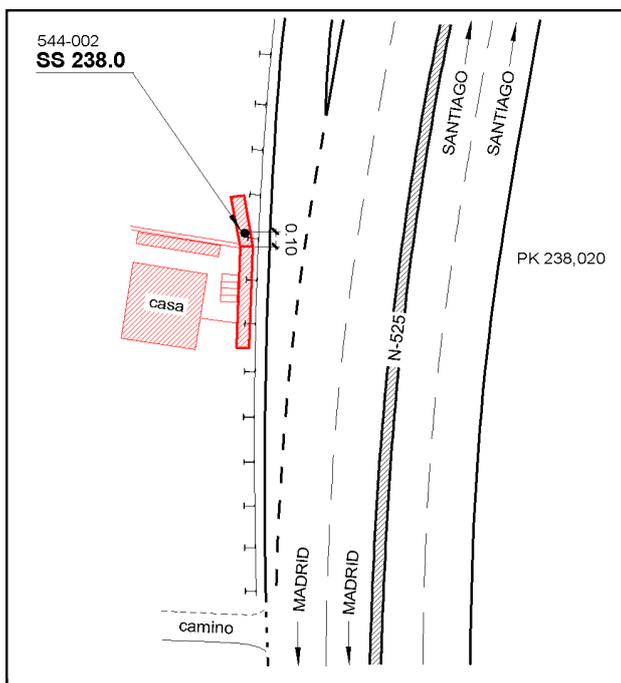

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544003
Nombre: SSK 237,1
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 187
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 155,9503 m.
Geopotencial: 152,8799 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980305,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 46,6625"
Latitud: 42° 20' 00,2354"
Altitud elipsoidal: 211,507 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 237,125 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior del muro exterior de una cuneta hormigonada. Dista unos 850 m. de la señal número 544002.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544002 - SSK 238,0
Posterior: 544004 - NGS 206
Agrupada con:

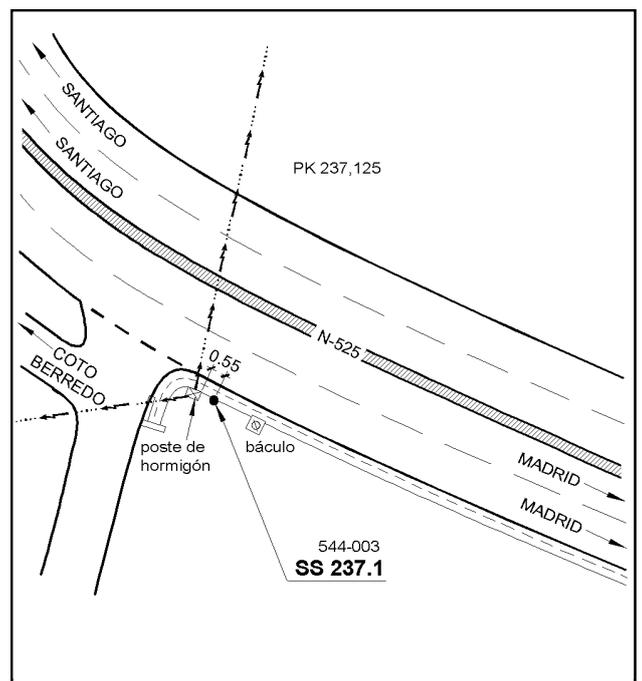

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544004
Nombre: NGS 206
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 148,5842 m.
Geopotencial: 145,6589 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980305,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 45,0820"
Latitud: 42° 19' 31,9311"
Altitud elipsoidal: 204,328 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 206 incrustado aproximadamente en el Km. 236,200 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la acera de un puente que es paso superior sobre la carretera a Celanova y a 2.20 metros del extremo NO de la acera, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544003.



Observaciones:

Es la señal NGS 206, folio 12, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544003 - SSK 237,1
Posterior: 544005 - NGS 207
Agrupada con: 544005 - NGS 207.

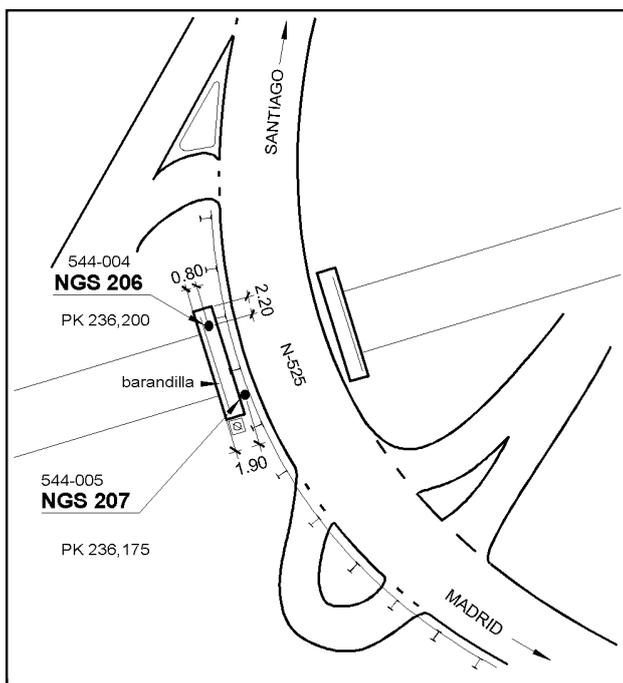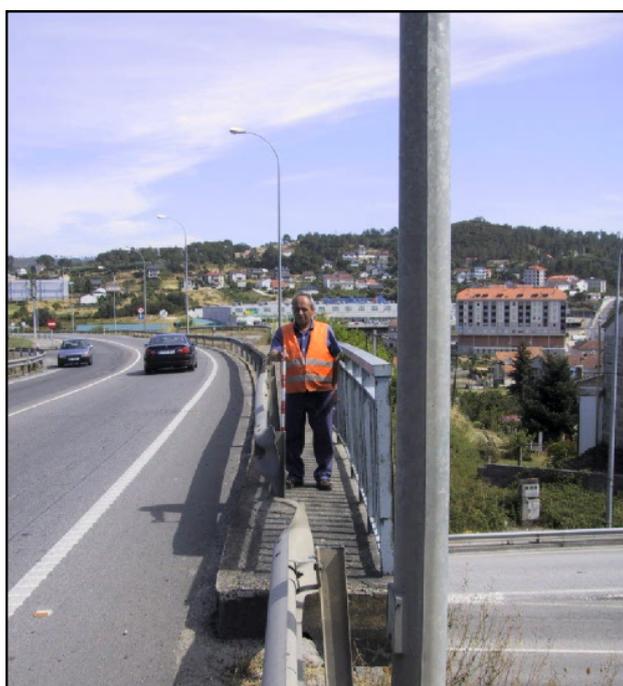

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544005
Nombre: NGS 207
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 147,1834 m.
Geopotencial: 144,2856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980305,65 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 46"
Latitud: 42° 19' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 207 incrustado aproximadamente en el Km. 236,175 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la acera del puente que es paso superior sobre la carretera a Celanova, acotado según croquis. Dista unos 25 m. de la señal número 544004.


Observaciones:

Es la señal NGS 207, folio 13, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544004 - NGS 206
Posterior: 544006 - NGS 208
Agrupada con: 544004 - NGS 206.

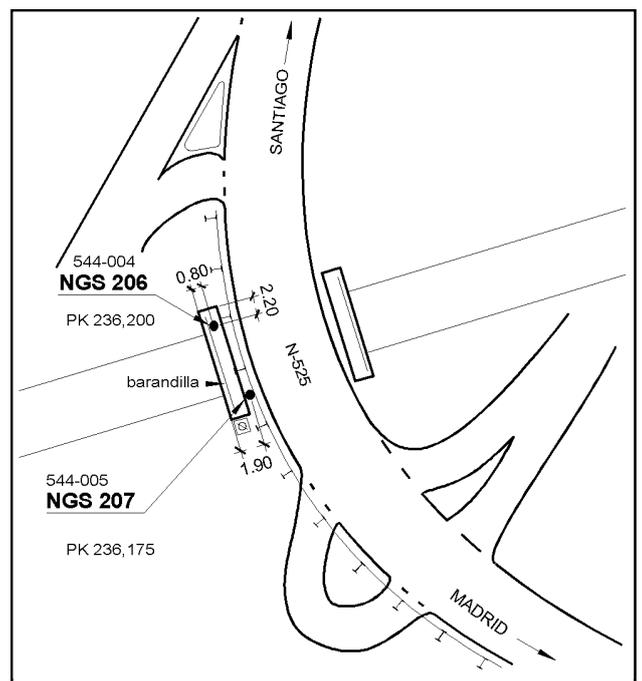

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544006
Nombre: NGS 208
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 139,9516 m.
Geopotencial: 137,1963 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980306,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 29"
Latitud: 42° 19' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 208 incrustado aproximadamente en el Km. 235,995 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado en el extremo SO del viaducto de Bargaña, sobre el río del mismo nombre, unos 0.90 metros antes del comienzo del viaducto, según croquis. Dista unos 175 m. de la señal número 544005.


Observaciones:

Es la señal NGS 208, folio 14, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544005 - NGS 207
Posterior: 544007 - NGZ 640
Agrupada con: 544007 - NGZ 640.

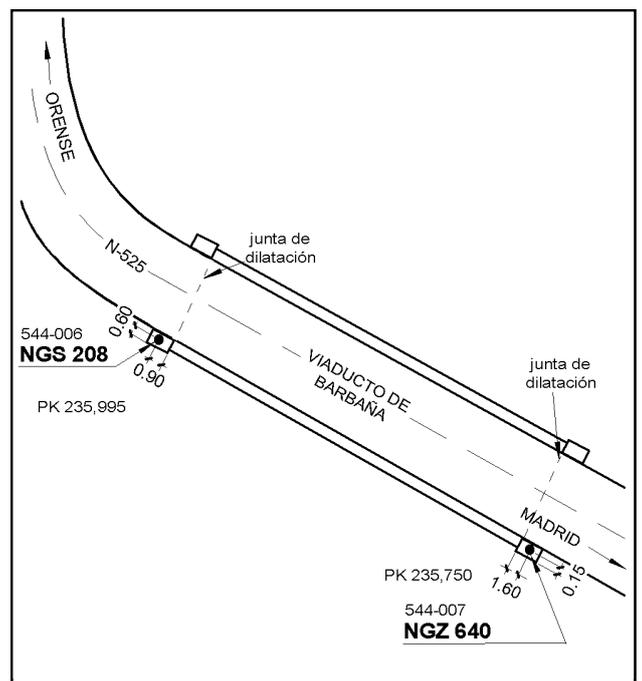

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544007
Nombre: NGZ 640
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Ourense
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 137,8003 m.
Geopotencial: 135,0873 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980306,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 52' 28,8117"
Latitud: 42° 19' 24,7198"
Altitud elipsoidal: 193,563 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 640 incrustado aproximadamente en el Km. 235,750 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo SE del viaducto de Barbaña, acotado según croquis. Dista unos 250 m. de la señal número 544006.

Enlaces:

Anterior: 544006 - NGS 208
Posterior: 544008 - SSK 234,7
Agrupada con: 544006 - NGS 208.

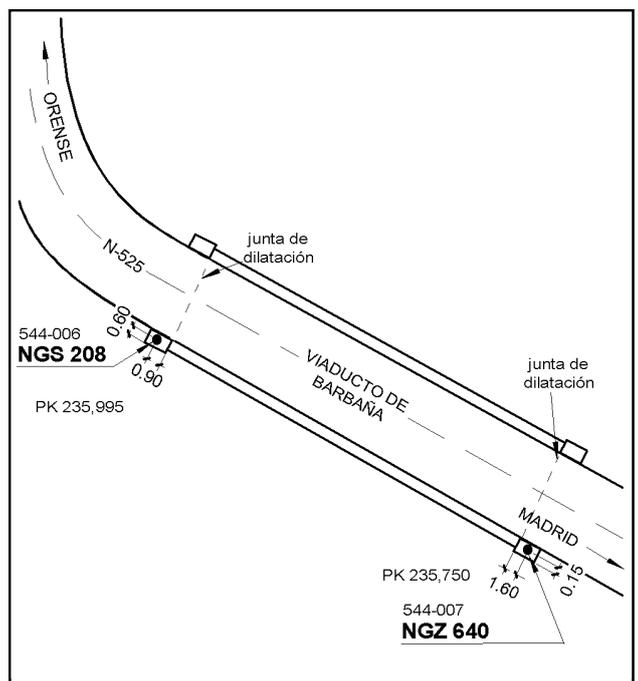

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544008
Nombre: SSK 234,7
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 178,3625 m.
Geopotencial: 174,8497 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980297,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 06,3540"
Latitud: 42° 18' 57,0058"
Altitud elipsoidal: 234,128 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 234,700 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el muro posterior de una cuneta hormigonada, a 0.10 metros de la esquina NE de la zapata de un báculo de iluminación, junto a la entrada al desvío a la Urbanización "Residencial A Farixa". Dista unos 1.100 m. de la señal número 544007.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544007 - NGZ 640
Posterior: 544009 - SSK 233,4
Agrupada con:

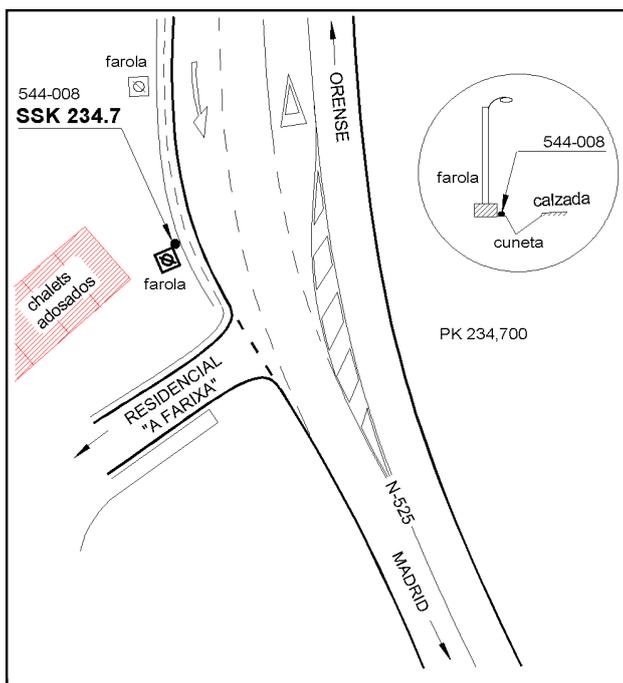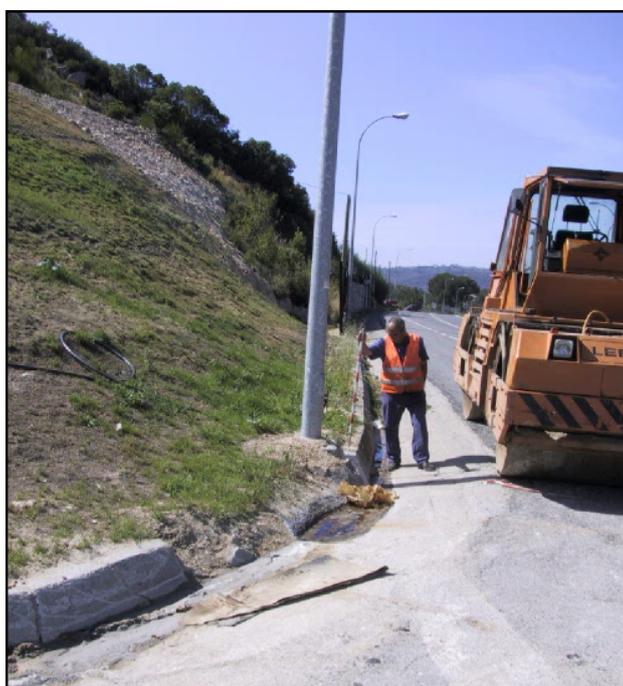

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544009
Nombre: SSK 233,4
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 189,7346 m.
Geopotencial: 185,9971 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980293,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 10,3"
Latitud: 42° 17' 40,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 233,450 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de hormigón de una cuneta hormigonada frente a una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis. Dista unos 1.250 m. de la señal número 544008.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544008 - SSK 234,7
Posterior: 544010 - NGS 209
Agrupada con:

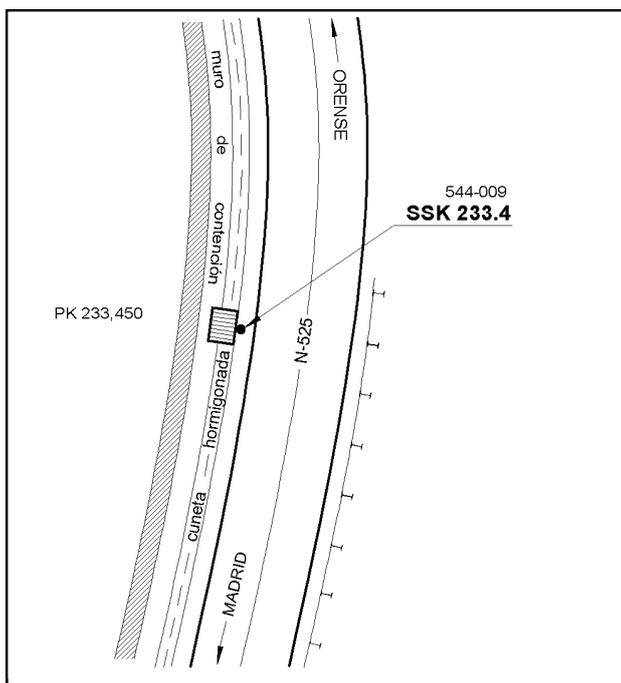

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544010
Nombre: NGS 209
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 233,3756 m.
Geopotencial: 228,7769 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980285 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 11"
Latitud: 42° 17' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 209 incrustado aproximadamente en el Km. 232,200 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado en el zócalo de piedra del restaurante FONTE BOA, a unos 0.80 metros del suelo y a 1 metro de la arista Sur del porche. Dista unos 1.200 m. de la señal número 544009.


Observaciones:

Es la señal NGS 209, folio 19, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544009 - SSK 233,4
Posterior: 544011 - NGS 210
Agrupada con: 544011 - NGS 210.

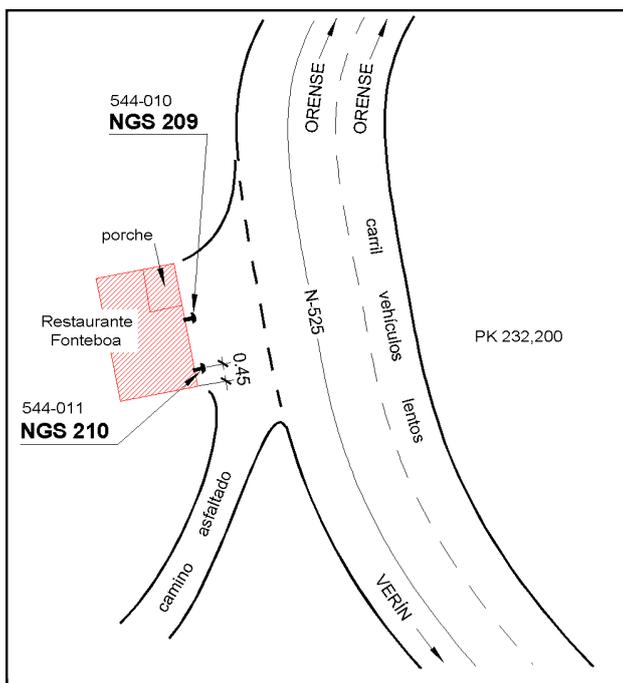

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544011
Nombre: NGS 210
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 233,3599 m.
Geopotencial: 228,7615 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980285,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 10,3311"
Latitud: 42° 17' 40,5973"
Altitud elipsoidal: 288,891 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 210 incrustado aproximadamente en el Km. 232,220 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el zócalo de piedra del restaurante FONTE BOA, a 0.50 metros del suelo y a 0.45 metros de la esquina SE del restaurante, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 210, folio 20, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544010 - NGS 209
Posterior: 544012 - SSK 231,1
Agrupada con: 544010 - NGS 209.

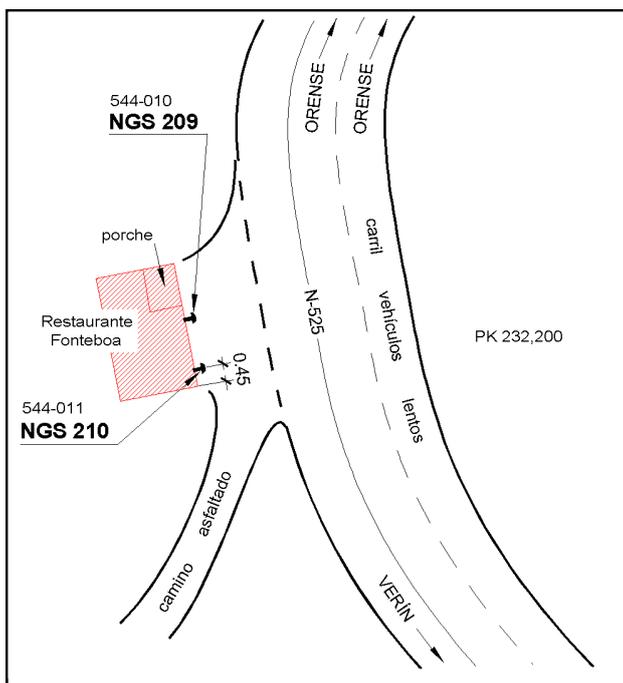

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544012
Nombre: SSK 231,1
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 219,2282 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980285,83 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2007-01-01: Desaparecida por obras.
Longitud: - 7° 51' 48"
Latitud: 42° 17' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 231,150 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de hormigón para acceder a las instalaciones del Taller y Concesionario de IVECO "Incrustada P-032 Rumbao", según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544011.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544011 - NGS 210
Posterior: 544013 - SSK 230,3
Agrupada con:

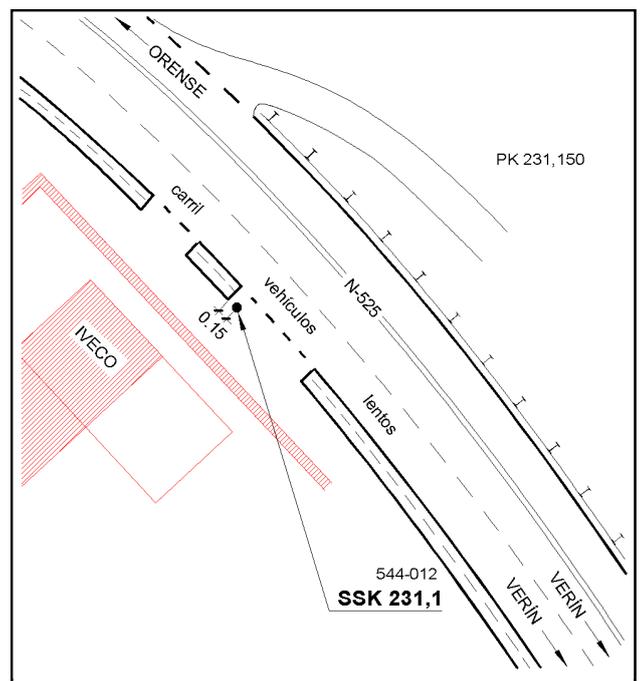

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544013
Nombre: SSK 230,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 225
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 237,7479 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980281,28 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2007-01-01: Desaparecida por obras.
Longitud: - 7° 51' 28"
Latitud: 42° 17' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 230,350 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre una isleta de hormigón con una escultura en la entrada al Polígono Comercial Barreiros, según proyecto. Dista unos 500 m. de la señal número 544012.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544012 - SSK 231,1
Posterior: 544014 - SSK 229,8
Agrupada con:

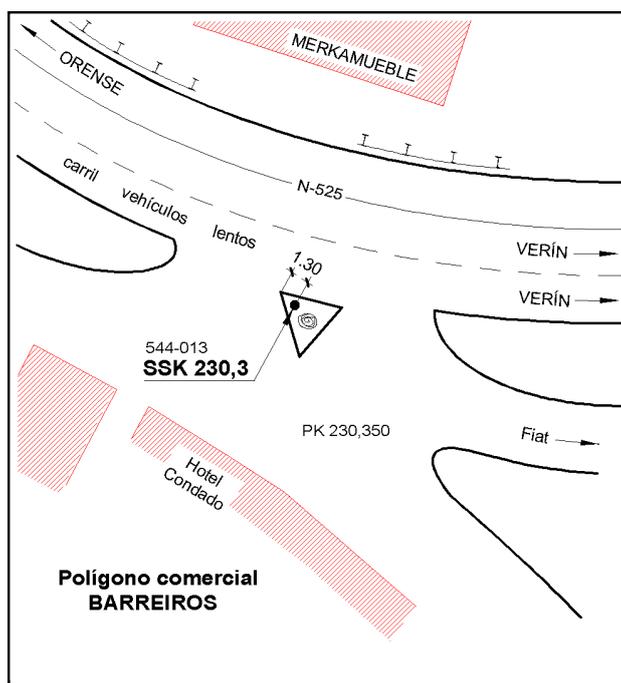

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544014
Nombre: SSK 229,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 254,5302 m.
Geopotencial: 249,5132 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980278,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 56,8964"
Latitud: 42° 16' 53,9021"
Altitud elipsoidal: 310,197 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 229,825 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre una roca nativa en un talud vertical, a 2.30 metros del borde de la calzada y 0.20 metros por encima de la rasante de la carretera. Dista unos 550 m. de la señal número 544013.



Observaciones:

Es la señal SSK 530, folio 23, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544013 - SSK 230,3
Posterior: 544015 - SSK 228,6
Agrupada con:

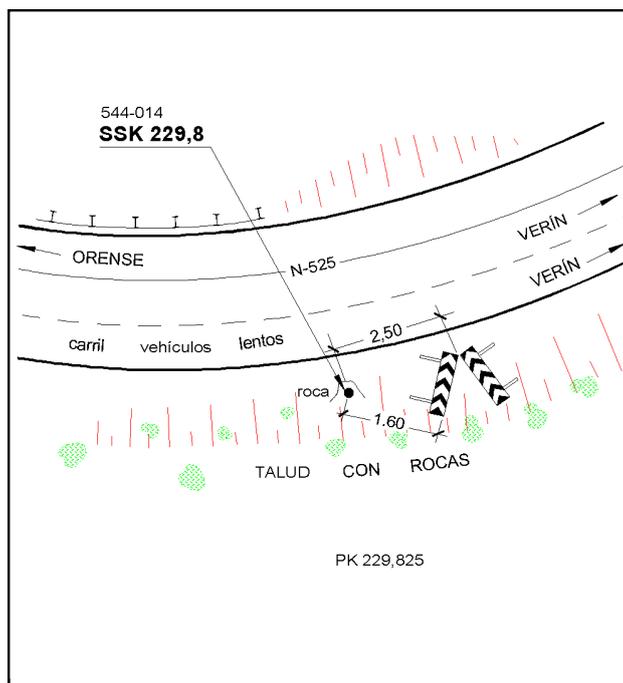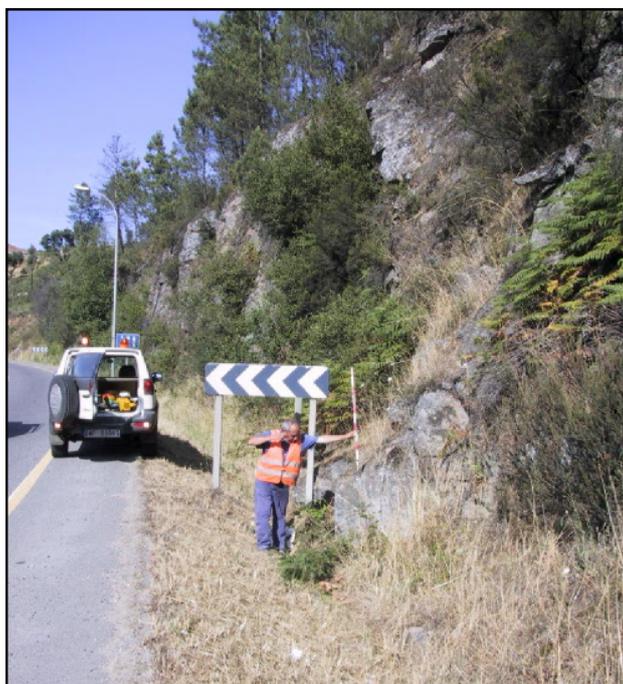

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544015
Nombre: SSK 228,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 271,1550 m.
Geopotencial: 265,8097 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980275,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 21,3751"
Latitud: 42° 16' 53,6568"
Altitud elipsoidal: 326,941 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 228,650 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata de un cartel indicador de tráfico (panel central). Dista unos 1.150 m. de la señal número 544014.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544014 - SSK 229,8
Posterior: 544016 - SSK 227,5
Agrupada con:

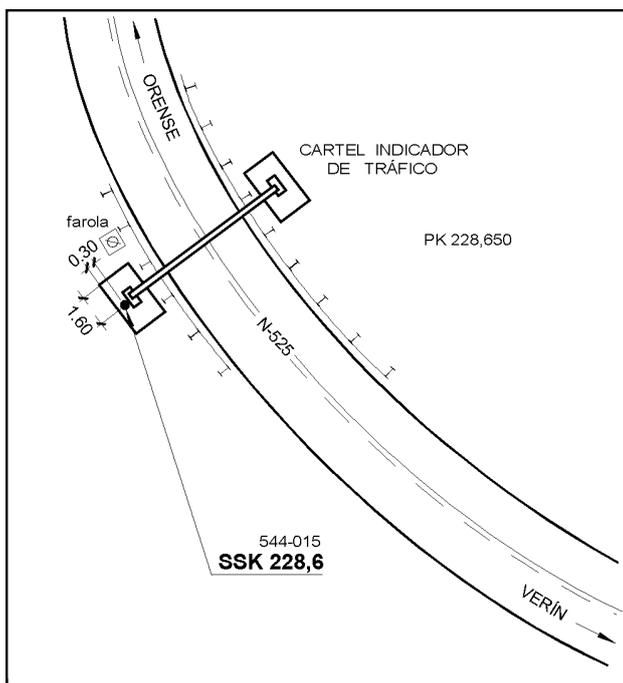

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544016
Nombre: SSK 227,5
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: San Cibrao das Viñas
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 315,6196 m.
Geopotencial: 309,3993 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980278,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 14,6820"
Latitud: 42° 16' 18,8475"
Altitud elipsoidal: 371,453 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 227,490 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre una roca nativa al Sur de un camino asfaltado que sale de la margen Este de la carretera y a 30 metros de ésta, a 0.50 metros del suelo, según croquis. Dista unos 1.175 m. de la señal número 544015.


Observaciones:

Es la señal SSK 527.6, folio 27, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544015 - SSK 228,6
Posterior: 544017 - SSK 226,8
Agrupada con:

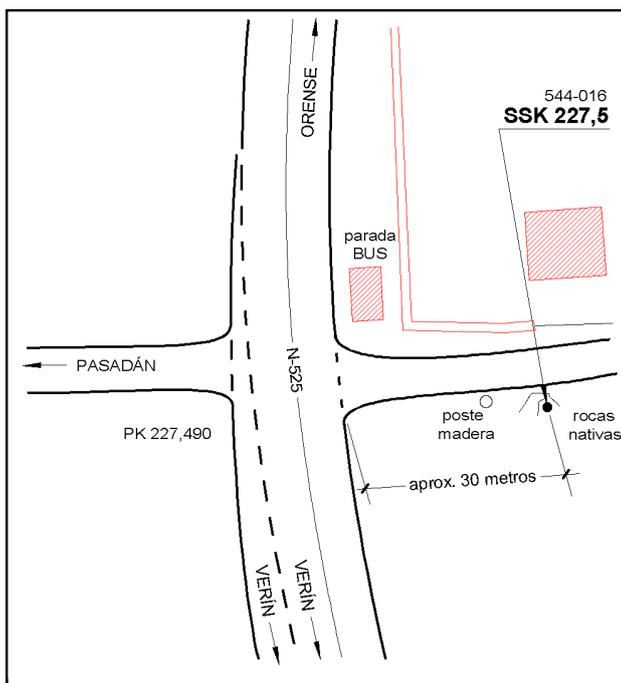

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544017
Nombre: SSK 226,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 327,7379 m.
Geopotencial: 321,2744 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980264,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 10,4963"
Latitud: 42° 15' 58,8576"
Altitud elipsoidal: 383,555 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 226,850 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera hormigonada, en su parte Sur que es paso de cuneta a una finca vallada, según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 544016.


Observaciones:

Es la señal SSK 527.1, folio 28, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544016 - SSK 227,5
Posterior: 544018 - NGS 213
Agrupada con:

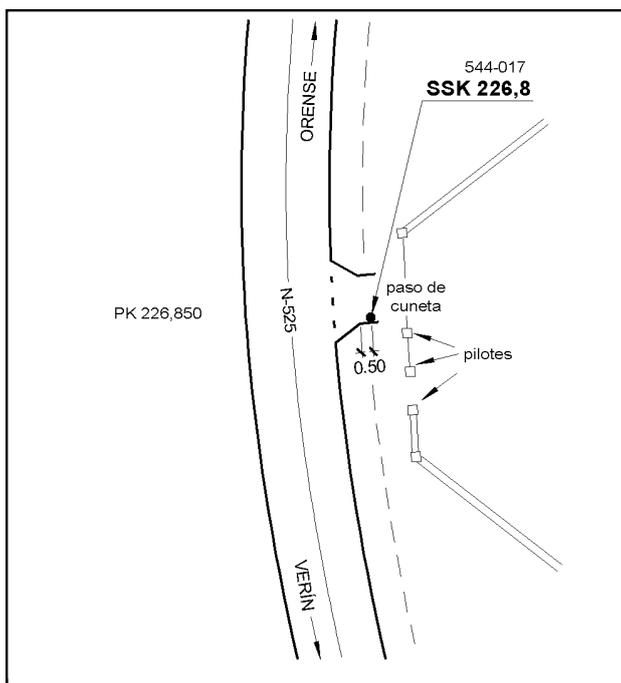

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544018
Nombre: NGS 213
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 325,2934 m.
Geopotencial: 318,8781 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980264,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 49' 57,1827"
Latitud: 42° 15' 35,1231"
Altitud elipsoidal: 381,108 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 213 incrustado aproximadamente en el Km. 226,025 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la parte superior de un muro de contención que hay a la entrada del aparcamiento al Hostal-restaurant Conde, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 544017.


Observaciones:

Es la señal NGS 213, folio 29, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544017 - SSK 226,8
Posterior: 544019 - NGS 214
Agrupada con: 544019 - NGS 214.

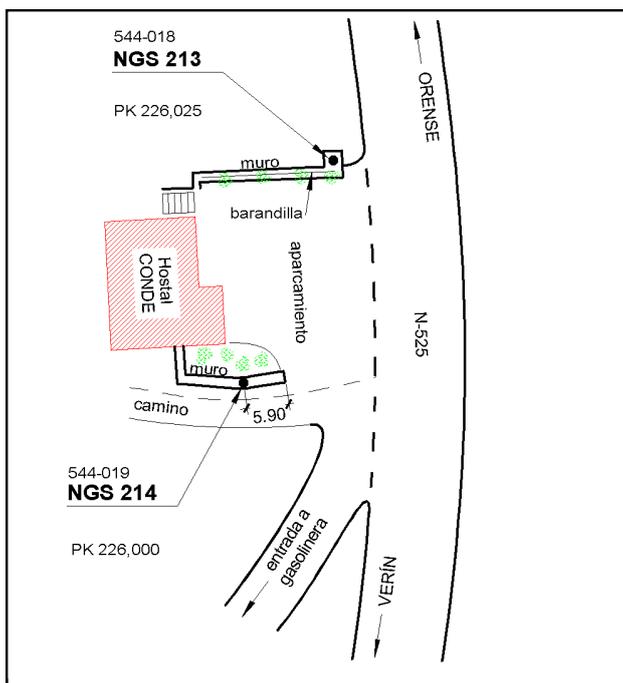

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544019**
Nombre: **NGS 214**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,4043 m.
Geopotencial: 318,0066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980264,91 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 49' 58"
Latitud: 42° 15' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 214 incrustado aproximadamente en el Km. 226,0 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el murete de contención que rodea la segunda casa del Hostal-restaurant "Conde", a 5.90 metros del comienzo de dicho murete y a 2 metros de la esquina SE de la casa, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 214, folio 30, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544018 - NGS 213
Posterior: 544020 - SSK 224,8
Agrupada con: 544018 - NGS 213.

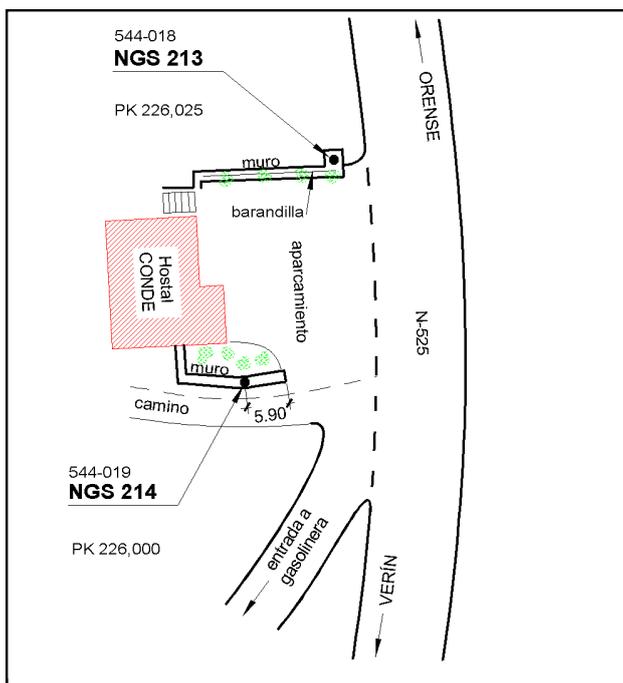

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544020
Nombre: SSK 224,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 341,8119 m.
Geopotencial: 335,0702 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980262,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 18,1640"
Latitud: 42° 14' 58,9379"
Altitud elipsoidal: 397,686 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 224,8 de la margen SE de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso de cuneta a camino asfaltado. Dista unos 1.200 m. de la señal número 544019.


Observaciones:

Del km. 224 al km. 225 hay 1.200 metros.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544019 - NGS 214
Posterior: 544021 - SSK 224,0
Agrupada con:

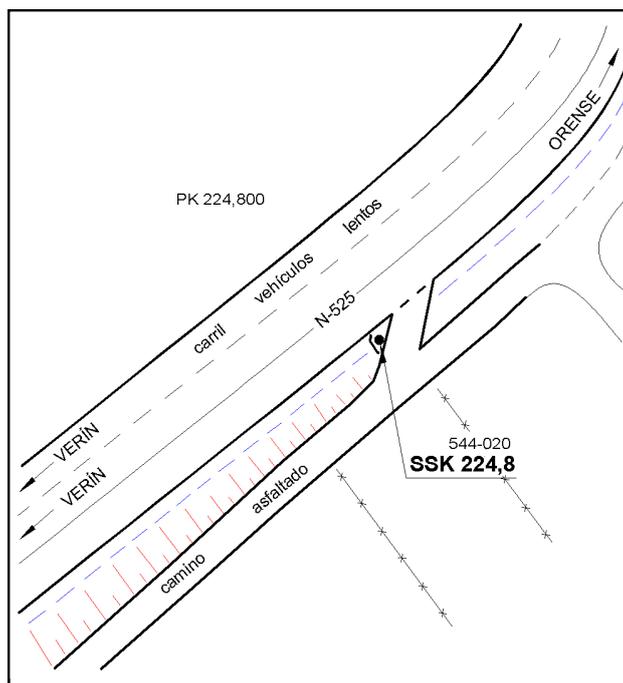

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544021
Nombre: SSK 224,0
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 389,1513 m.
Geopotencial: 381,4731 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980252,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 36,9559"
Latitud: 42° 14' 31,0774"
Altitud elipsoidal: 445,055 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 224,020 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre una zapata de hormigón que sujeta el extremo Sur de un tramo de protección metálica (bionda), según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544020.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544020 - SSK 224,8
Posterior: 544022 - SSK 223,1
Agrupada con:

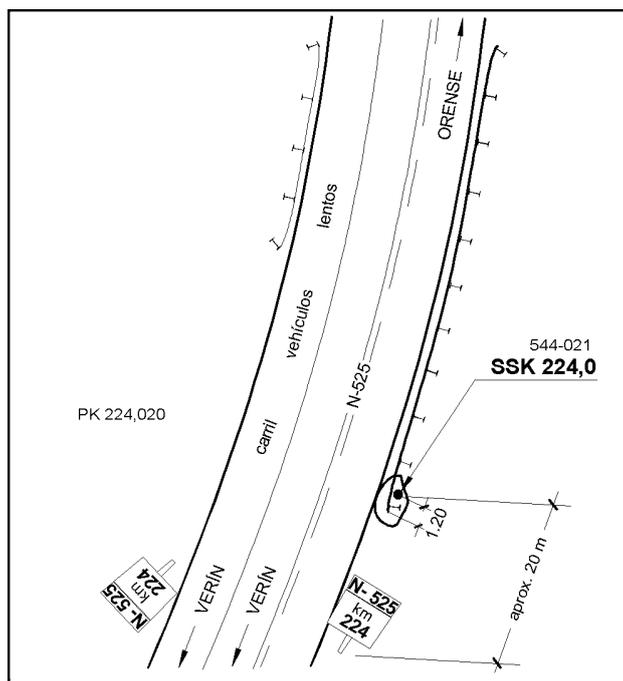

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544022**
Nombre: **SSK 223,1**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 434,0254 m.
Geopotencial: 425,4586 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980243,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 37,1403"
Latitud: 42° 14' 04,8386"
Altitud elipsoidal: 489,932 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 223,100 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata base de un muro de contención en la rampa de entrada de mercancías a la nave dedicada a la venta de muebles "Josblan s.l.", acotado según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544021.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544021 - SSK 224,0
Posterior: 544023 - NGZ 641
Agrupada con:

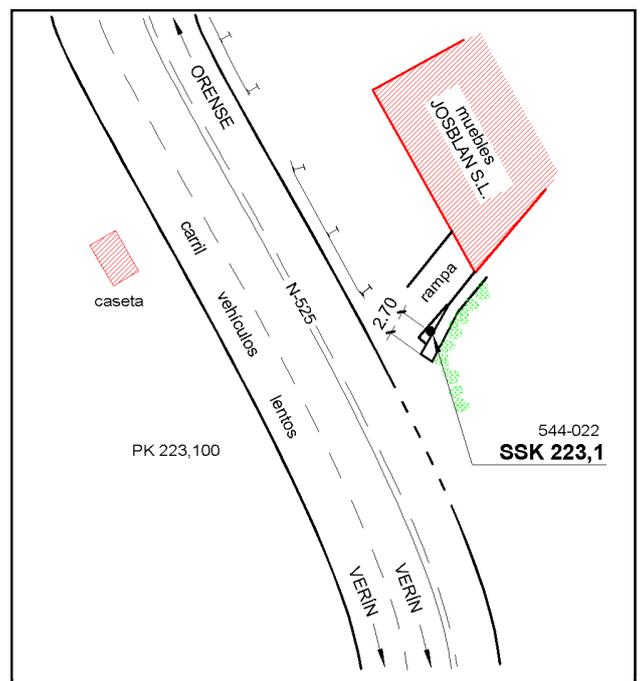

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544023
Nombre: NGZ 641
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 477,1356 m.
Geopotencial: 467,7147 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980235,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 37,7027"
Latitud: 42° 13' 38,9568"
Altitud elipsoidal: 532,199 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 641 incrustado aproximadamente en el Km. 222,325 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre una roca nativa, unos 0.20 metros por encima de la rasante de la carretera, 9 metros pasada la entrada al Motel Marnos. Dista unos 800 m. de la señal número 544022.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544022 - SSK 223,1
Posterior: 544024 - NGZ 642
Agrupada con:

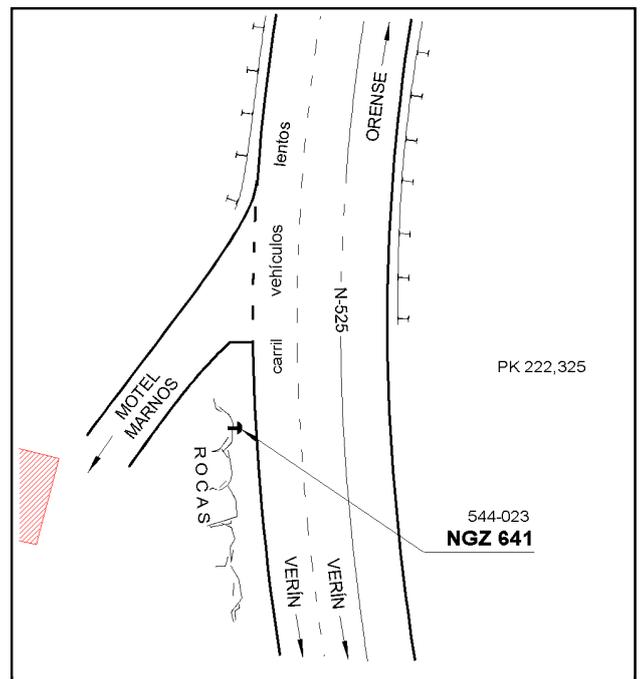

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544024
Nombre: NGZ 642
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 537,7053 m.
Geopotencial: 527,0824 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980221,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 14,2184"
Latitud: 42° 13' 07,2892"
Altitud elipsoidal: 594,326 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 642 incrustado aproximadamente en el Km. 221,075 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata del pilar Sur de un paso superior sobre la carretera, en la esquina NO del pilar, acotado según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 544023.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544023 - NGZ 641
Posterior: 544025 - NGZ 643
Agrupada con: 544025 - NGZ 643.

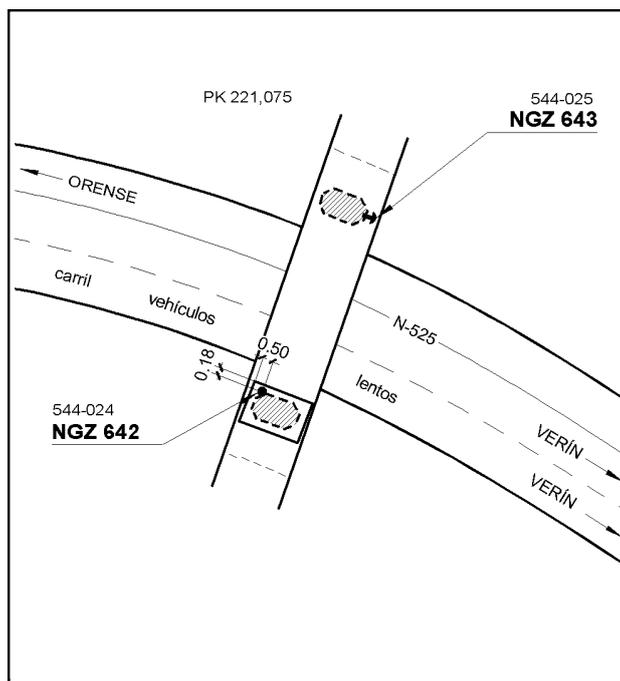

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544025
Nombre: NGZ 643
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Taboadela
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 538,6711 m.
Geopotencial: 528,029 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980220,99 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 50' 15"
Latitud: 42° 13' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 643 incrustado aproximadamente en el Km. 221,075 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado sobre el pilar N de un paso superior sobre la carretera, a 0.30 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 544024 - NGZ 642
Posterior: 544026 - SSK 220,1
Agrupada con: 544024 - NGZ 642.

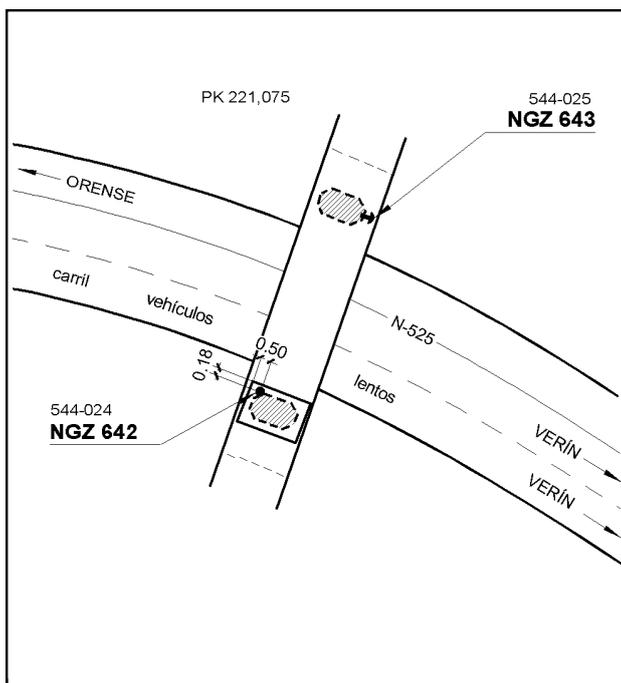

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544026**
Nombre: **SSK 220,1**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 575,0317 m.
Geopotencial: 563,667 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980211,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 49' 41,3004"
Latitud: 42° 12' 50,8626"
Altitud elipsoidal: 630,934 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 220,100 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre la isleta de hormigón en el cruce a Allariz y Taboadela, acotado según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 544025.

Enlaces:

Anterior: 544025 - NGZ 643
Posterior: 544027 - NGS 219
Agrupada con:

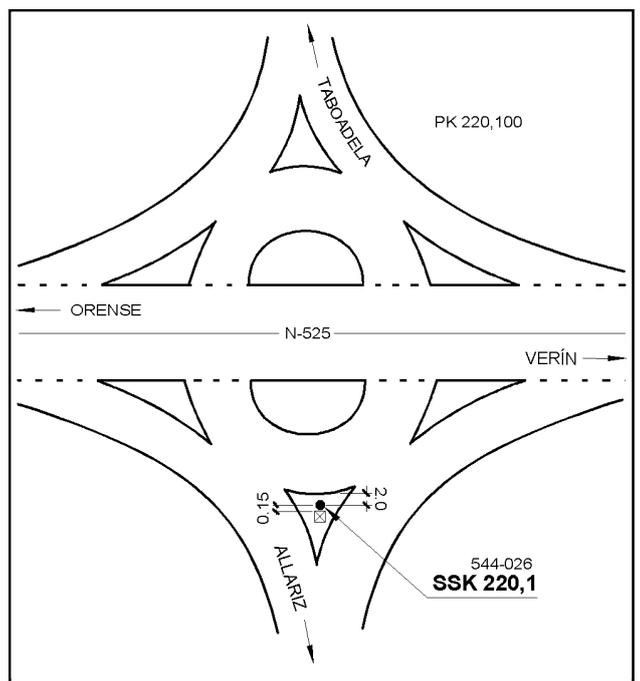

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544027**
Nombre: **NGS 219**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 545,6642 m.
Geopotencial: 534,8826 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 49' 17,7512"
Latitud: 42° 12' 41,6896"
Altitud elipsoidal: 600,625 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 219 incrustado aproximadamente en el Km. 219,475 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado en la contrahuella lateral del primer escalón de entrada a la primera casa del pueblo de GUNDIAS, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 544026.


Observaciones:

Es la señal NGS 219, folio 44, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544026 - SSK 220,1
Posterior: 544028 - NGS 220
Agrupada con: 544028 - NGS 220.

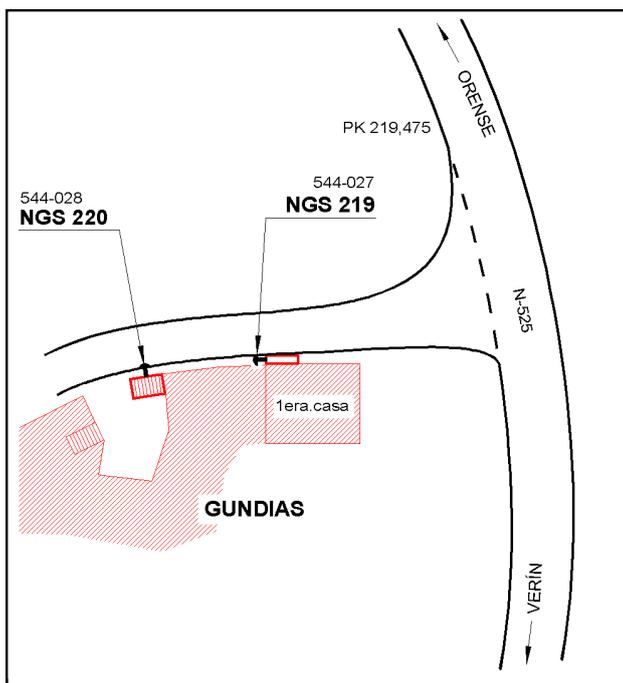

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544028
Nombre: NGS 220
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 545,7534 m.
Geopotencial: 534,97 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,14 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 49' 18"
Latitud: 42° 12' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 220 incrustado aproximadamente en el Km. 219,475 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado unos 30 metros al oeste de la NGS 219 en el muro lateral de la escalera que da entrada a la casa de D^a CONCEPCIÓN CONDE CONDE (SEGÚN RESEÑA ANTIGUA), según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 220, folio 45, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544027 - NGS 219
Posterior: 544029 - SSK 218,3
Agrupada con: 544027 - NGS 219.

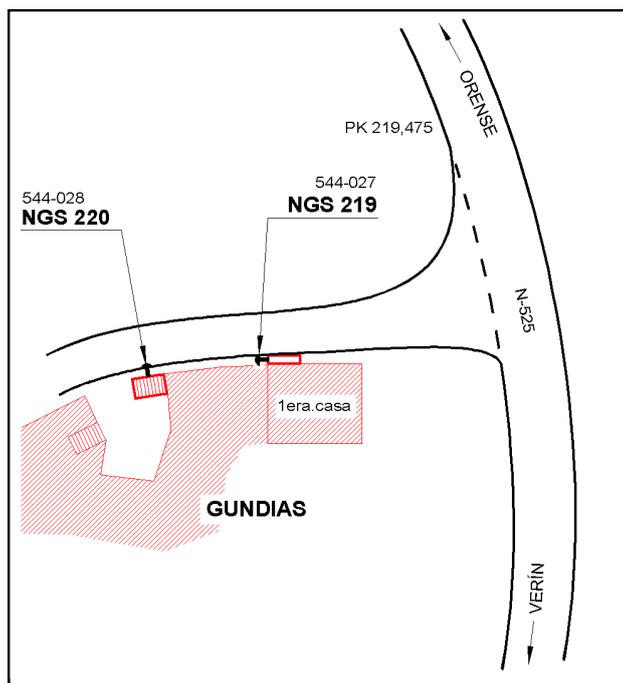

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544029
Nombre: SSK 218,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 496,9208 m.
Geopotencial: 487,1046 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980224,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 48' 47,3183"
Latitud: 42° 12' 15,6087"
Altitud elipsoidal: 553,010 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 218,325 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata junto a la carretera de un cartel señalizador de tráfico, que indica el próximo desvío a Allariz, según croquis. Dista unos 1.150 m. de la señal número 544028.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544028 - NGS 220
Posterior: 544030 - SSK 217,2
Agrupada con:

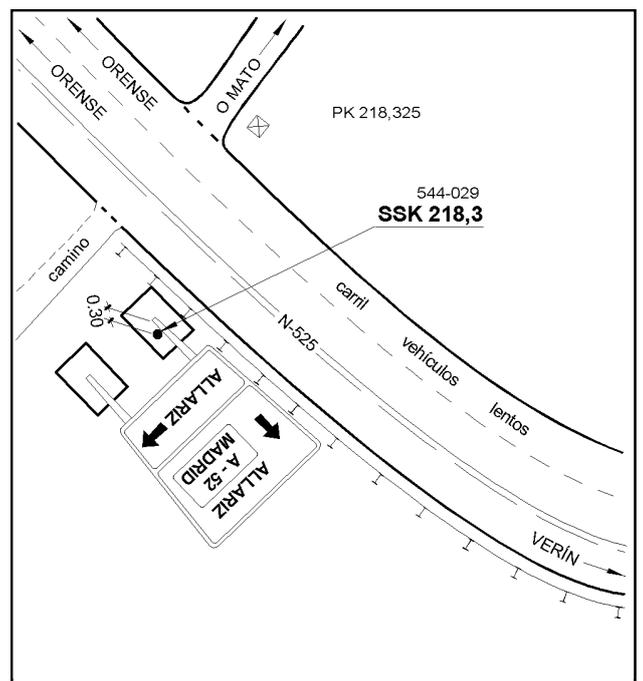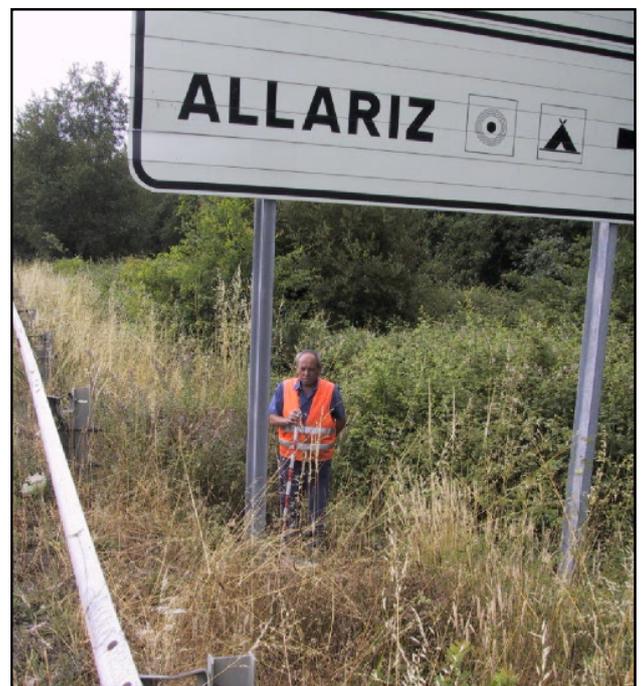

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544030
Nombre: SSK 217,2
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 450,7184 m.
Geopotencial: 441,8177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 48' 10,6894"
Latitud: 42° 11' 55,8083"
Altitud elipsoidal: 506,715 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 217,250 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado en un paso sobre cuneta de un camino, en la vertical del eje de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544029.

Enlaces:

Anterior: 544029 - SSK 218,3
Posterior: 544031 - NGS 221
Agrupada con:

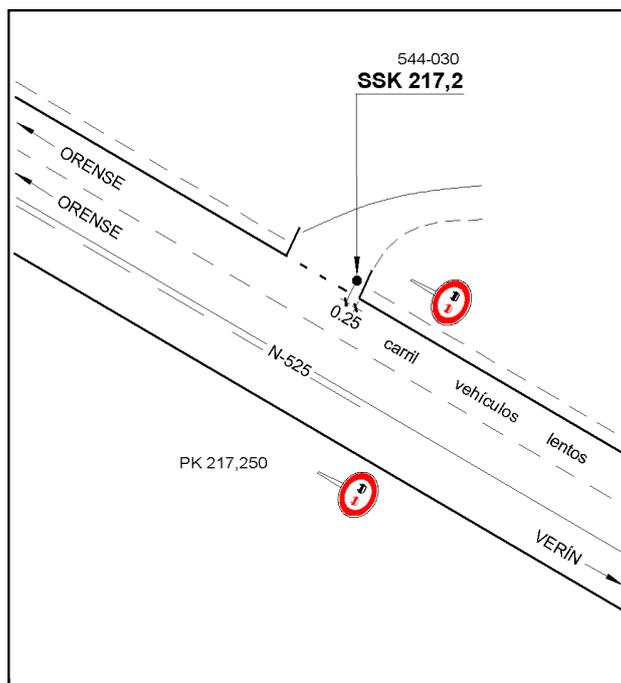

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544031
Nombre: NGS 221
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 439,7514 m.
Geopotencial: 431,0689 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980237,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 47' 30,1074"
Latitud: 42° 11' 33,7007"
Altitud elipsoidal: 495,797 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 221 incrustado aproximadamente en el Km. 216,075 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado a 1.60 metros del comienzo de la parte NO del pretil continuo, sobre el río Arnoia, según croquis. Dista unos 1.175 m. de la señal número 544030.


Observaciones:

Es la señal NGS 221, folio 50, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544030 - SSK 217,2
Posterior: 544032 - NGS 222
Agrupada con: 544032 - NGS 222.

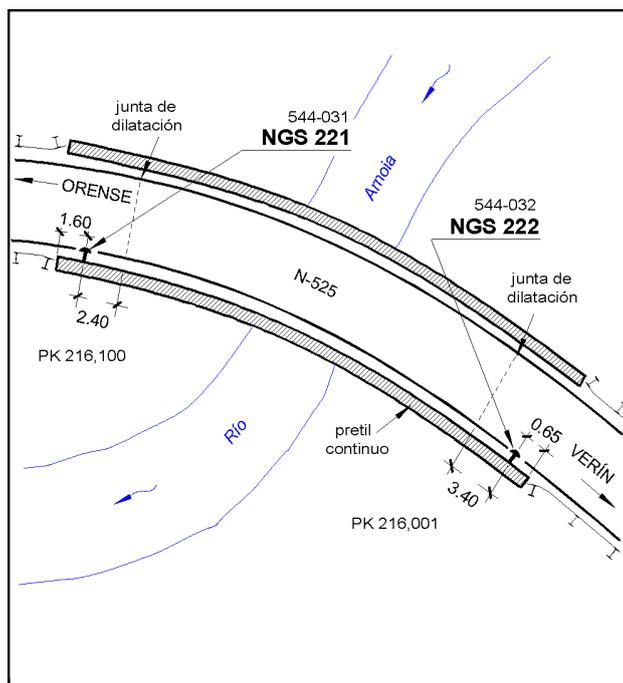

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544032
Nombre: NGS 222
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 441,5995 m.
Geopotencial: 432,8807 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980237,76 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 47' 31"
Latitud: 42° 11' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 222 incrustado aproximadamente en el Km. 216,001 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado a 0,65 metros del extremo SO del pretil continuo sobre el río Arnoia, acotado según croquis. Dista unos 100 m. de la señal número 544031.


Observaciones:

Es la señal NGS 222, folio 51, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544031 - NGS 221
Posterior: 544033 - SSK 215,7®
Agrupada con: 544031 - NGS 221.

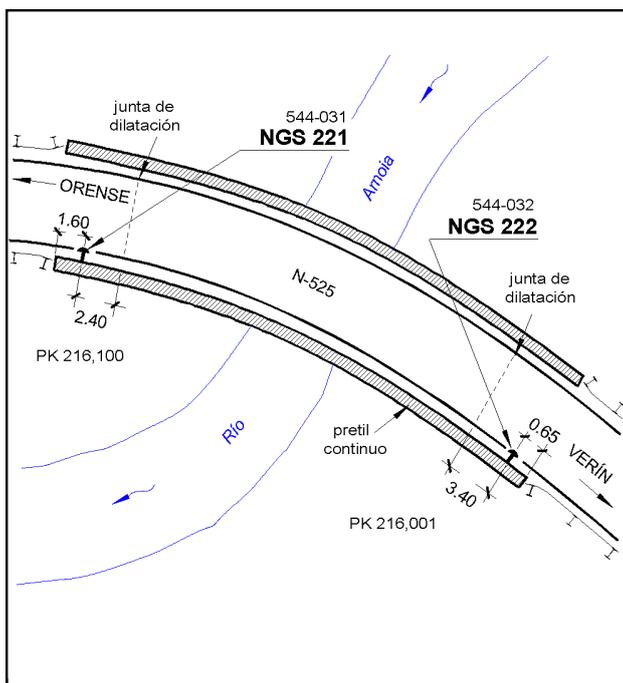

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544033
Nombre: SSK 215,7®
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 450,2497 m.
Geopotencial: 441,3585 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233,73 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 47' 14"
Latitud: 42° 11' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 215,750 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre una isleta de hormigón, próximo al vértice SO de la isleta, en el cruce de Allariz, según croquis. Dista unos 250 m. de la señal número 544032.


Observaciones:

- Inicio del Ramal Nº 1544.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544032 - NGS 222
Posterior: 544034 - SSK 215,1
Agrupada con:

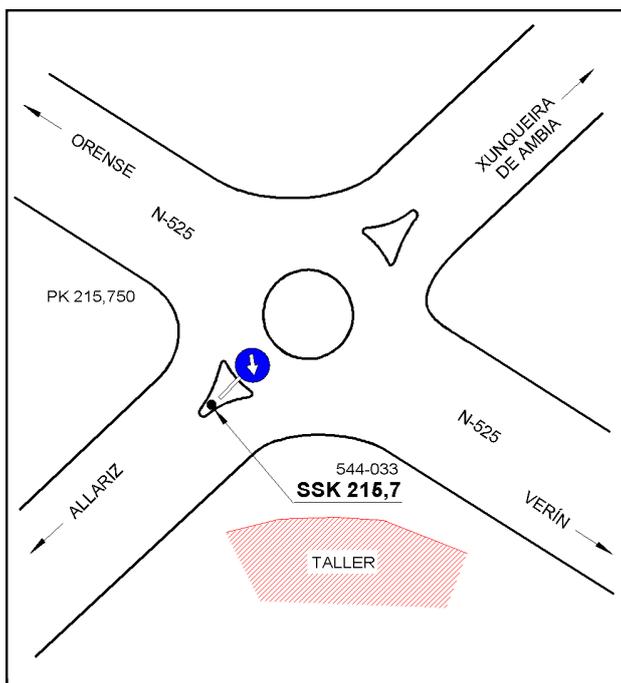

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544034
Nombre: SSK 215,1
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 544033 - SSK 215,7®
Posterior: 544035 - SSK 214,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 473,7648 m.
Geopotencial: 464,4063 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980226,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 46' 56,8098"
Latitud: 42° 11' 18,8369"
Altitud elipsoidal: 529,846 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 215,100 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Este de la solera de hormigón de un paso sobre cuneta, acotado según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 544033.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

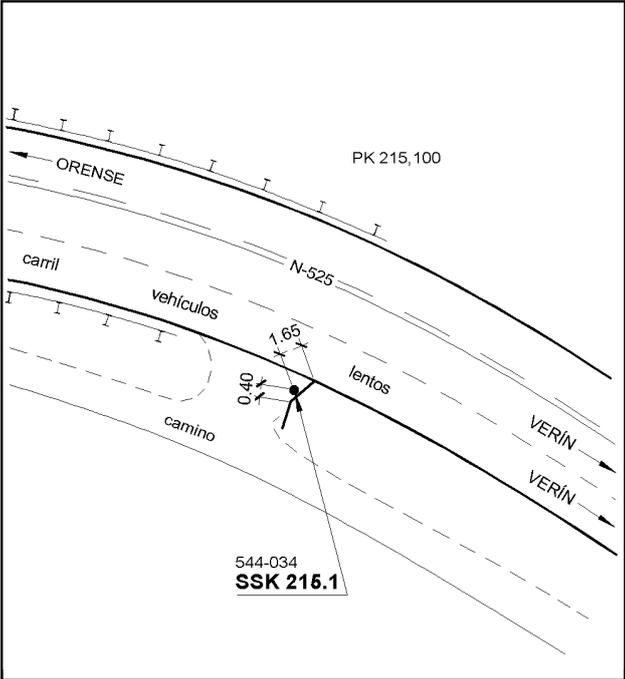

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544035
Nombre: SSK 214,0
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 523,5047 m.
Geopotencial: 513,1598 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 46' 19,7730"
Latitud: 42° 11' 22,2553"
Altitud elipsoidal: 579,811 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 214,0 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata de hormigón de la señal indicadora de tráfico del km. 214. Dista unos 1.100 m. de la señal número 544034.

Enlaces:

Anterior: 544034 - SSK 215,1
Posterior: 544036 - SSK 213,0
Agrupada con:

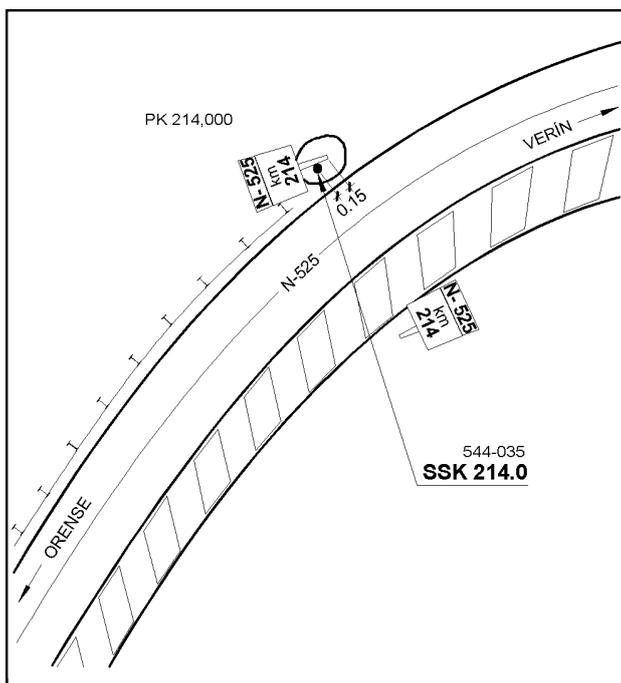

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544036
Nombre: SSK 213,0
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 576,6390 m.
Geopotencial: 565,2386 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980205,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 45' 54,9191"
Latitud: 42° 11' 02,2319"
Altitud elipsoidal: 632,744 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 213,010 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado 0.50 metros al Sur del poste metálico Este de un cartel indicador de tráfico, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544035.

Enlaces:

Anterior: 544035 - SSK 214,0
Posterior: 544037 - NGZ 644
Agrupada con:

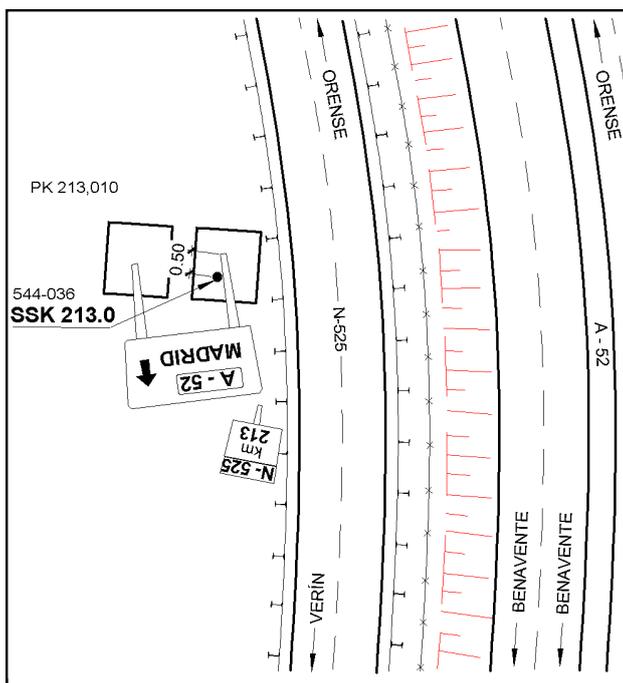

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544037
Nombre: NGZ 644
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 633,1666 m.
Geopotencial: 620,6414 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980191,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 50"
Latitud: 42° 10' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 644 incrustado aproximadamente en el Km. 212,020 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro Este de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544036. (La alcantarilla esta oculta por la vegetación)

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544036 - SSK 213,0
Posterior: 544038 - NGZ 645
Agrupada con: 544038 - NGZ 645.

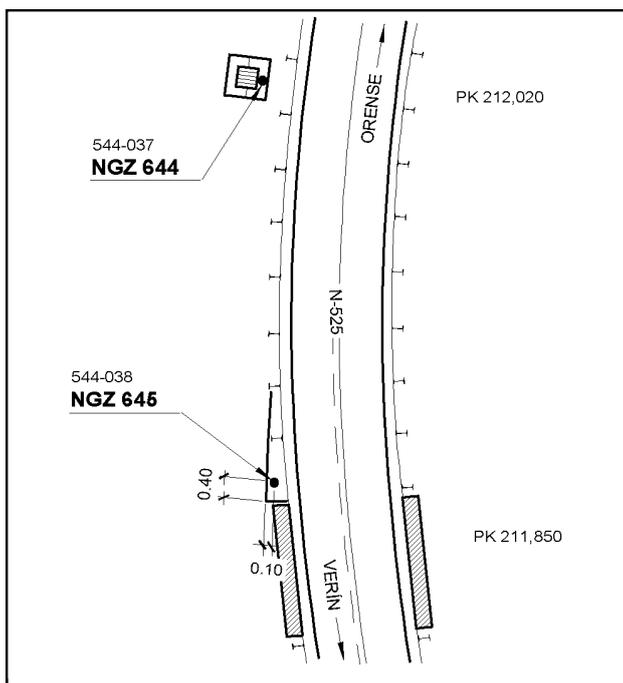

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544038
Nombre: NGZ 645
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Allariz
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 226
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 638,7667 m.
Geopotencial: 626,1303 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980190,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 49,0627"
Latitud: 42° 10' 25,6467"
Altitud elipsoidal: 694,955 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 645 incrustado aproximadamente en el Km. 211,850 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el estribo NO de un puente, acotado según croquis. Dista unos 175 m. de la señal número 544037.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544037 - NGZ 644
Posterior: 544039 - SSK 210,9
Agrupada con: 544037 - NGZ 644.

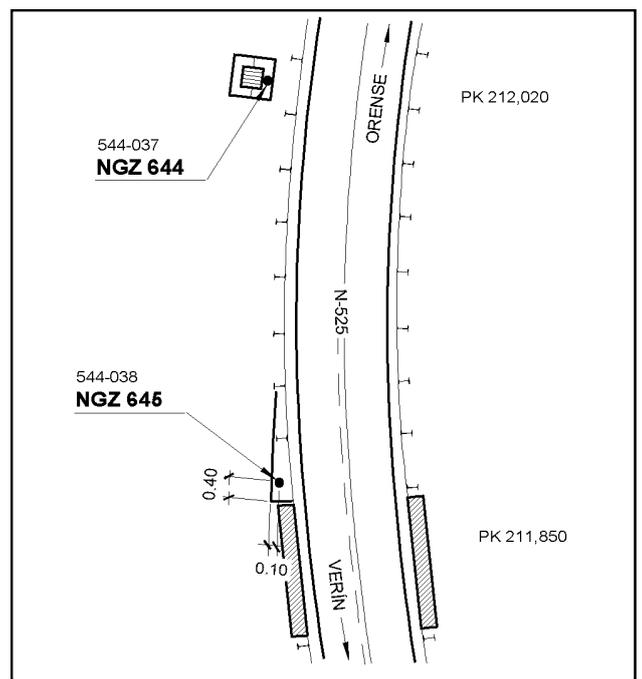

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544039
Nombre: SSK 210,9
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xunqueira de Ambía
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 678,4436 m.
Geopotencial: 665,0179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 37,9857"
Latitud: 42° 09' 56,0328"
Altitud elipsoidal: 734,546 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 210,900 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata Este de un cartel indicador de tráfico que señala el desvío a CASNALOBA, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 544038.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544038 - NGZ 645
Posterior: 544040 - SSK 210,0
Agrupada con:

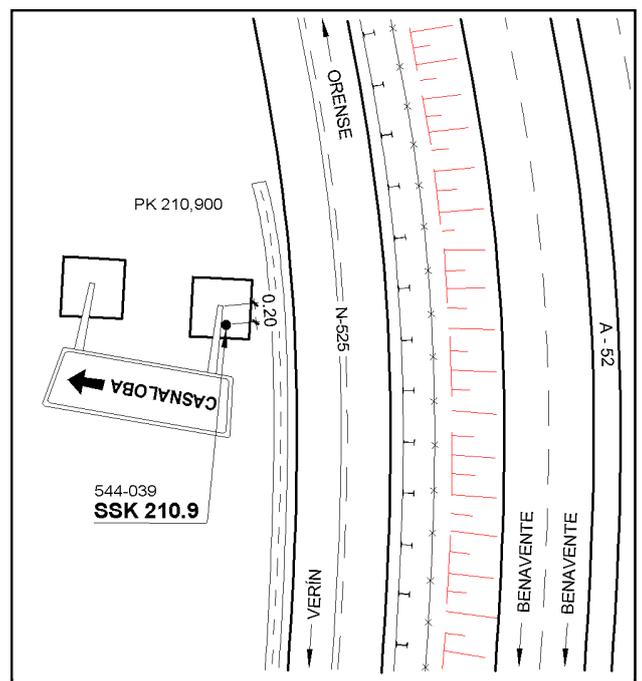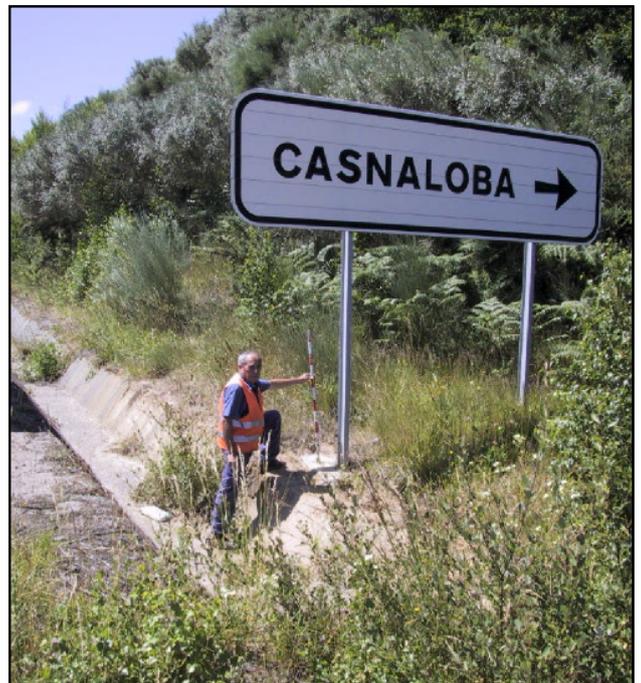

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544040
Nombre: SSK 210,0
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xunqueira de Ambía
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 682,0922 m.
Geopotencial: 668,5941 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 31,3034"
Latitud: 42° 09' 27,1503"
Altitud elipsoidal: 738,292 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 210,0 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata base del hito kilométrico 210, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544039.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544039 - SSK 210,9
Posterior: 544041 - NGS 228
Agrupada con:

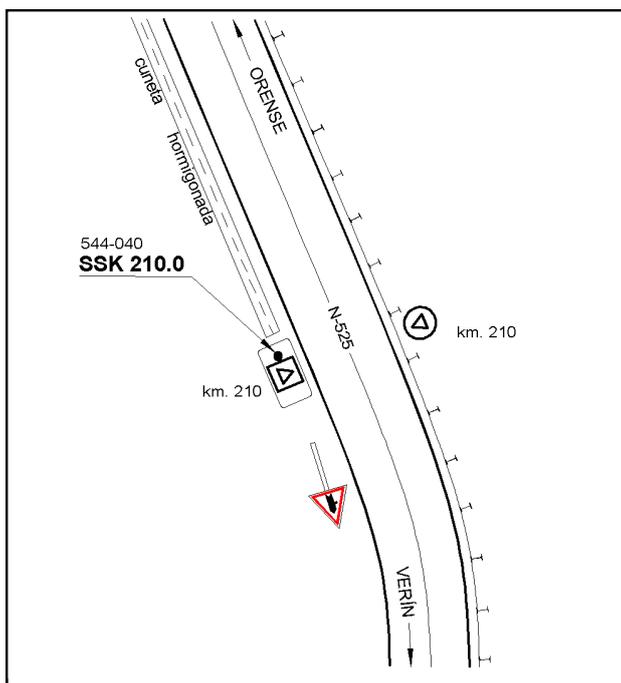

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544041
Nombre: NGS 228
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 666,0102 m.
Geopotencial: 652,8316 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,27 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 32"
Latitud: 42° 09' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 228 incrustado aproximadamente en el Km. 209,250 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de hormigón que hay encima del paso de cuneta que da acceso a una parcela vallada, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 544040.


Observaciones:

Es la señal NGS 228, folio 68, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544040 - SSK 210,0
Posterior: 544042 - NGS 229
Agrupada con: 544042 - NGS 229.

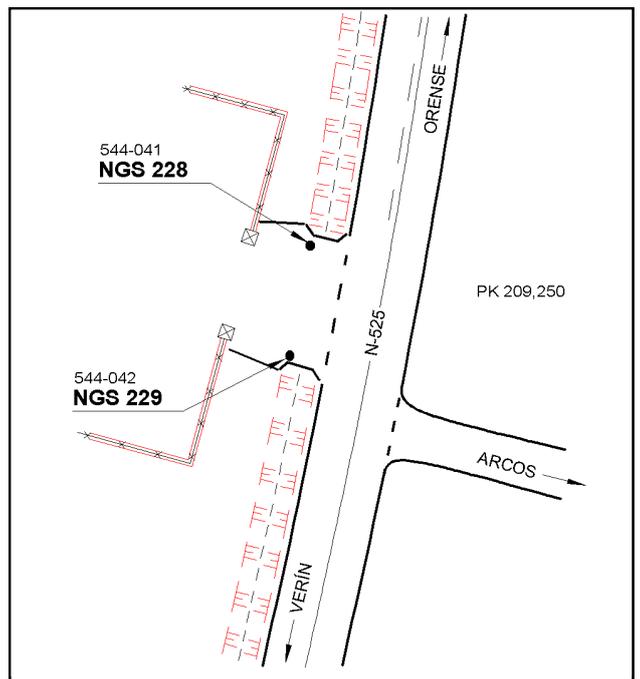

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544042
Nombre: NGS 229
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 665,7981 m.
Geopotencial: 652,6237 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 31,7199"
Latitud: 42° 09' 03,7340"
Altitud elipsoidal: 721,910 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 229 incrustado aproximadamente en el Km. 209,250 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de hormigón en su extremo Sur de un paso de cuneta que es paso a una parcela vallada, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 229, folio 69, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544041 - NGS 228
Posterior: 544043 - SSK 208,3
Agrupada con: 544041 - NGS 228.

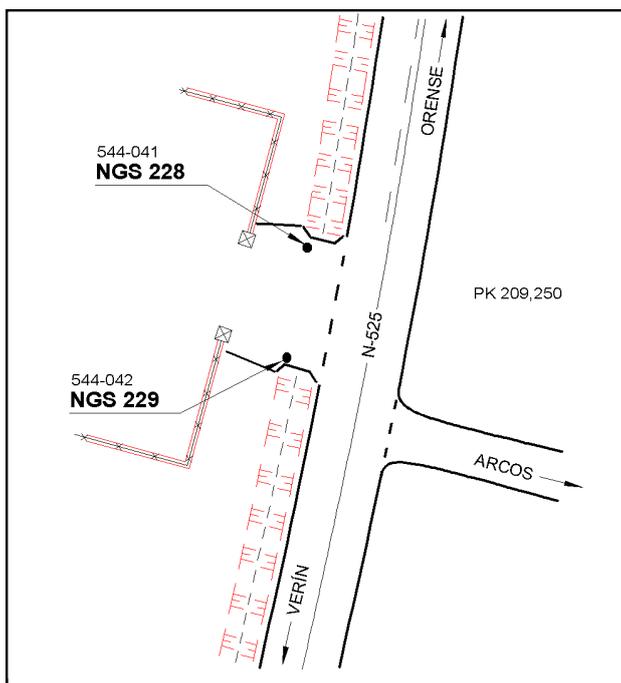

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544043
Nombre: SSK 208,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 644,9205 m.
Geopotencial: 632,1616 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980189,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 46,4298"
Latitud: 42° 08' 36,3236"
Altitud elipsoidal: 701,108 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 208,275 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de la margen Sur de un camino que sale junto a la carretera a Fontela, según croquis. Distancia unos 1.000 m. de la señal número 544042.


Observaciones:

Es la señal SSK 508.5, folio 70, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544042 - NGS 229
Posterior: 544044 - NGS 230
Agrupada con:

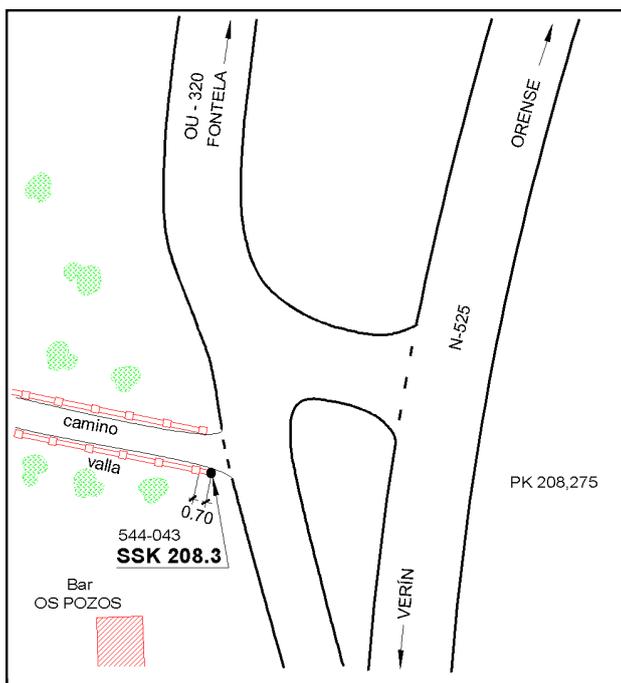

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544044**
Nombre: **NGS 230**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 631,1634 m.
Geopotencial: 618,6758 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980188,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 32,3494"
Latitud: 42° 08' 21,4226"
Altitud elipsoidal: 687,419 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 230 incrustado aproximadamente en el Km. 207,700 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado en la pared de piedra y a 0.40 metros del suelo de una casa junto a la carretera, al sur de la carretera a Xunqueira de Ambía, según croquis. Dista unos 575 m. de la señal número 544043.


Observaciones:

Es la señal NGS 230, folio 71, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544043 - SSK 208,3
Posterior: 544045 - NGS 231
Agrupada con: 544045 - NGS 231.

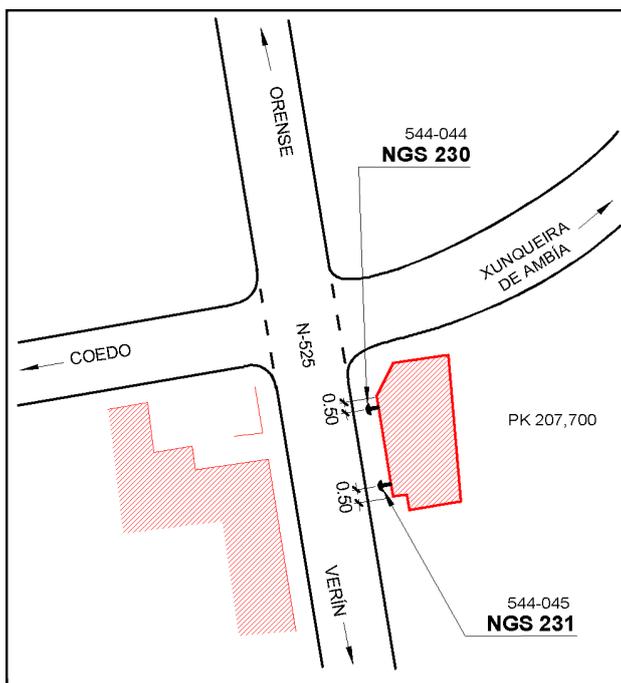

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544045
Nombre: NGS 231
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 630,9208 m.
Geopotencial: 618,438 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980188,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 33"
Latitud: 42° 08' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 231 incrustado aproximadamente en el Km. 207,700 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado en la pared de piedra y a 0.50 metros del suelo de la casa anterior que está junto a la carretera al Sur de la carretera a Xunqueira de Ambía, a 0.50 metros de la esquina Sur de la casa, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 231, folio 72, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544044 - NGS 230
Posterior: 544046 - SSK 206,6
Agrupada con: 544044 - NGS 230.

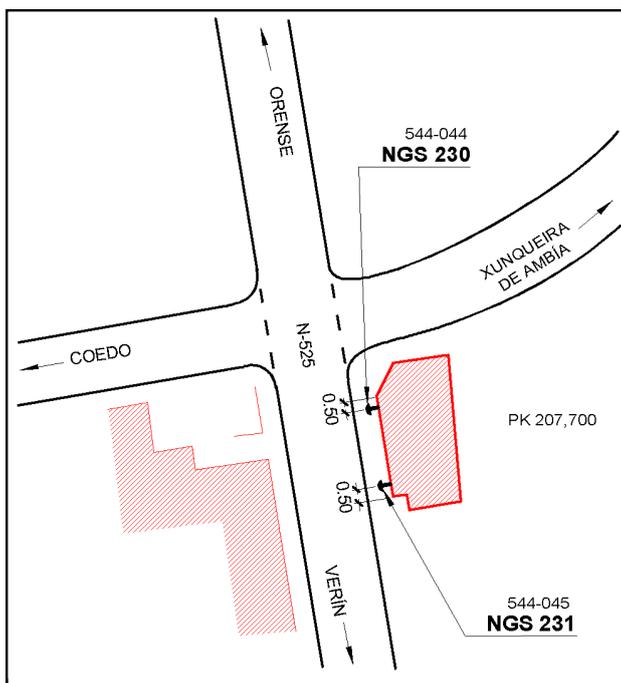

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544046
Nombre: SSK 206,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 641,5740 m.
Geopotencial: 628,8789 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980185,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 45' 11,9835"
Latitud: 42° 07' 48,7741"
Altitud elipsoidal: 697,730 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 206,600 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Sur de la solera de hormigón de un paso de cuneta a un camino, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 544045.

Enlaces:

Anterior: 544045 - NGS 231
Posterior: 544047 - SSK 205,5
Agrupada con:

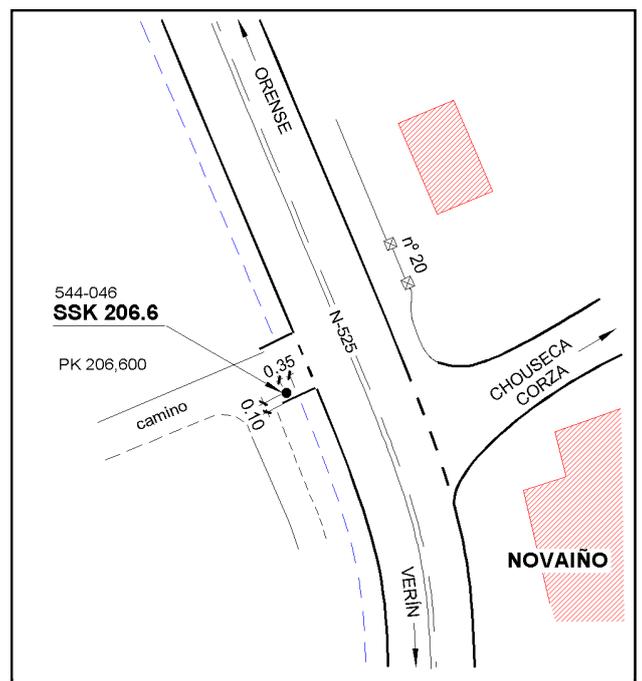

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544047
Nombre: SSK 205,5
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 637,0865 m.
Geopotencial: 624,4803 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980185,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 45' 17,3953"
Latitud: 42° 07' 15,8644"
Altitud elipsoidal: 693,273 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 205,500 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de hormigón de un paso de cuneta al aparcamiento de la nave industrial "Neumáticos Río CADOS s.l.", según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 544046.

Enlaces:

Anterior: 544046 - SSK 206,6
Posterior: 544048 - NGS 232
Agrupada con:

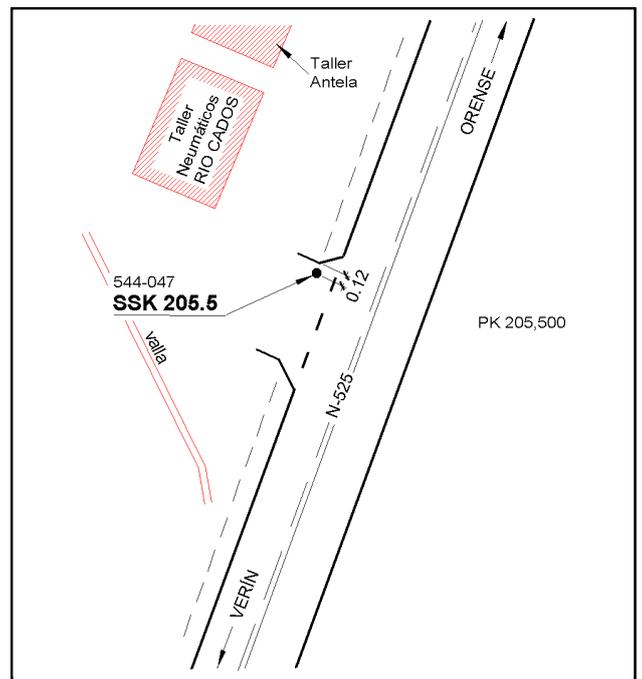

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544048**
Nombre: **NGS 232**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 631,0801 m.
Geopotencial: 618,5921 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 17,3735"
Latitud: 42° 06' 48,1477"
Altitud elipsoidal: 687,162 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 232 incrustado aproximadamente en el Km. 204,600 de la margen Este de la Carretera N-525, a unos 150 metros de la carretera, en la pared vertical de la casa rectoral de la IGLESIA DE SANDIÁS, a unos 0.70 metros de altura, por encima de un gran banco de piedra. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544047.



Observaciones:

Es la señal NGS 232, folio 77, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544047 - SSK 205,5
Posterior: 544049 - NGS 233
Agrupada con: 544049 - NGS 233.

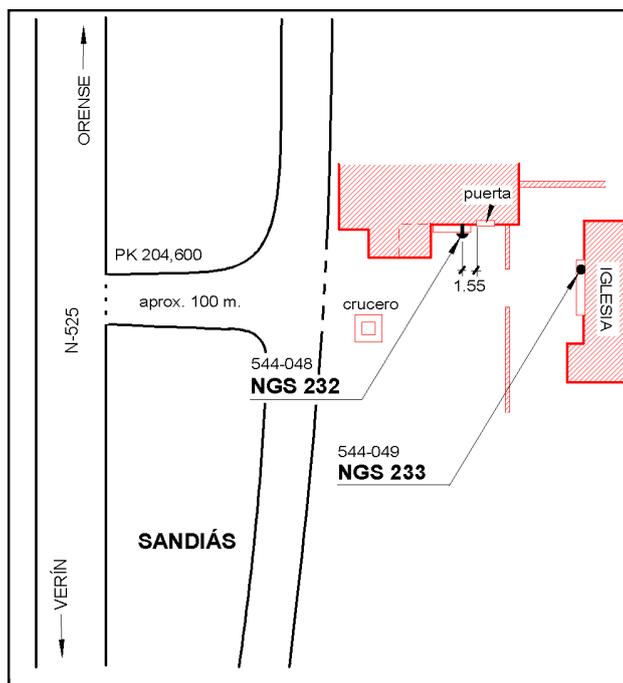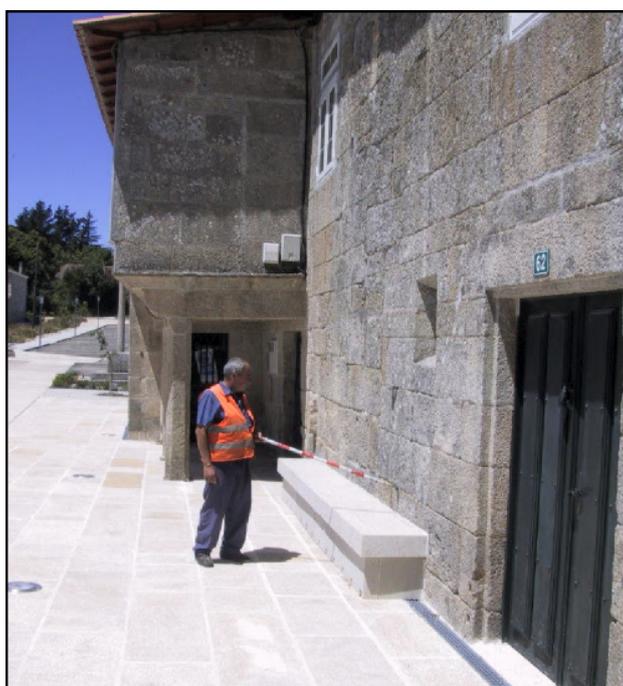

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544049**
Nombre: **NGS 233**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 630,9588 m.
Geopotencial: 618,4732 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,83 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 18"
Latitud: 42° 06' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 233 incrustado aproximadamente en el Km. 204,600 de la margen Oeste de la Carretera N-525, a unos 150 metros de la carretera, en la entrada principal de la IGLESIA de SANDIÁS, sobre el pedestal en que se apoya la manuelina o adorno de la columna izquierda, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 233, folio 78, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544048 - NGS 232
Posterior: 544050 - SSK 203,3
Agrupada con: 544048 - NGS 232.

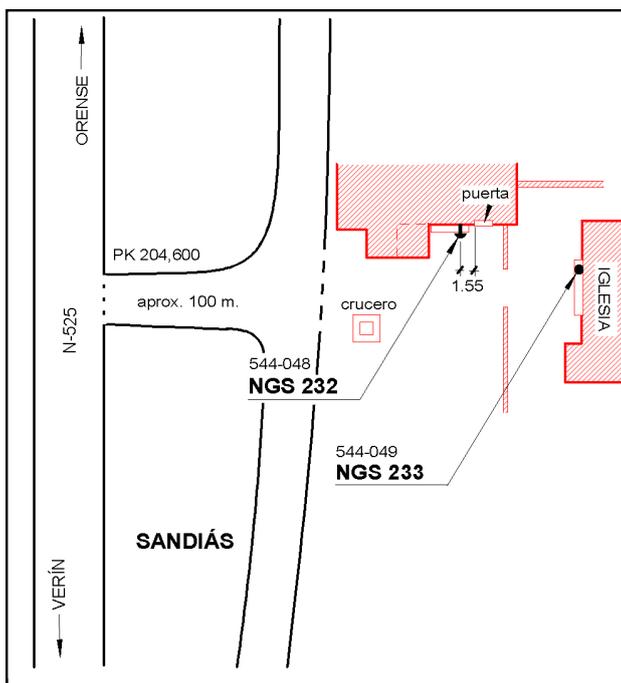

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544050
Nombre: SSK 203,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 629,6682 m.
Geopotencial: 617,2077 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 03,9095"
Latitud: 42° 06' 17,1141"
Altitud elipsoidal: 685,946 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 203,350 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre una piedra de granito de un muro de contención que rodea el jardín de un chalet cerrado, según croquis. Dista unos 1.250 m. de la señal número 544049.


Observaciones:

Es la señal SSK 503.7, folio 80, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544049 - NGS 233
Posterior: 544051 - NGS 234
Agrupada con:

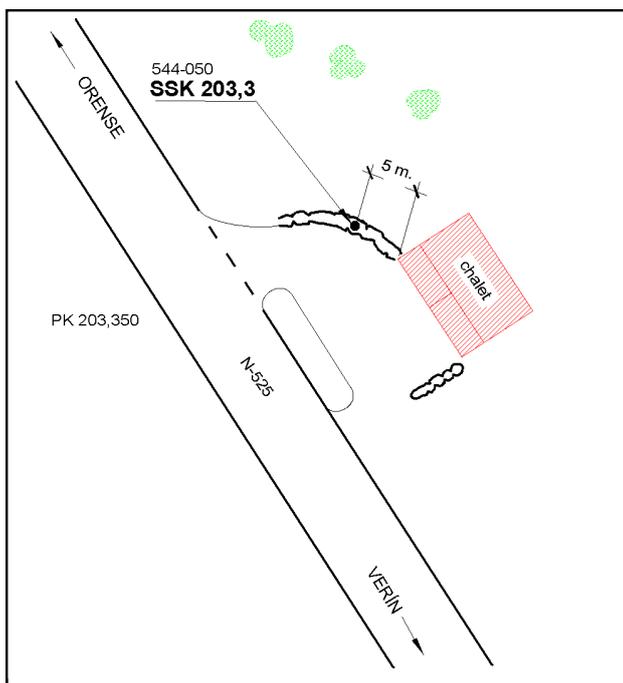

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544051
Nombre: NGS 234
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 618,0910 m.
Geopotencial: 605,8596 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 44' 49,4234"
Latitud: 42° 05' 54,2666"
Altitud elipsoidal: 674,334 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 234 incrustado aproximadamente en el Km. 202,575 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera hormigonada de un paso de cuneta que da acceso a un edificio de dos plantas (complejo hostelero sin concluir), según croquis. Dista unos 775 m. de la señal número 544050.


Observaciones:

Es la señal NGS 234, folio 81, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544050 - SSK 203,3
Posterior: 544052 - NGS 235
Agrupada con: 544052 - NGS 235.

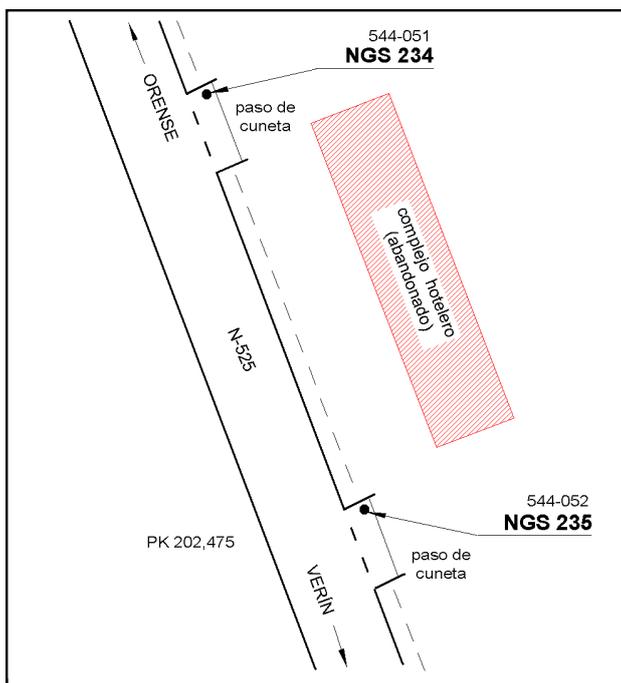

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544052
Nombre: NGS 235
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 617,6534 m.
Geopotencial: 605,4307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,86 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 44' 50"
Latitud: 42° 05' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 235 incrustado aproximadamente en el Km. 202,475 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera hormigonada que da acceso a un edificio de dos plantas (complejo hostelero sin concluir). Es la solera más al Sur. Dista unos 100 m. de la señal número 544051.



Observaciones:

Es la señal NGS 235, folio 82, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544051 - NGS 234
Posterior: 544053 - SSK 201,6
Agrupada con: 544051 - NGS 234.

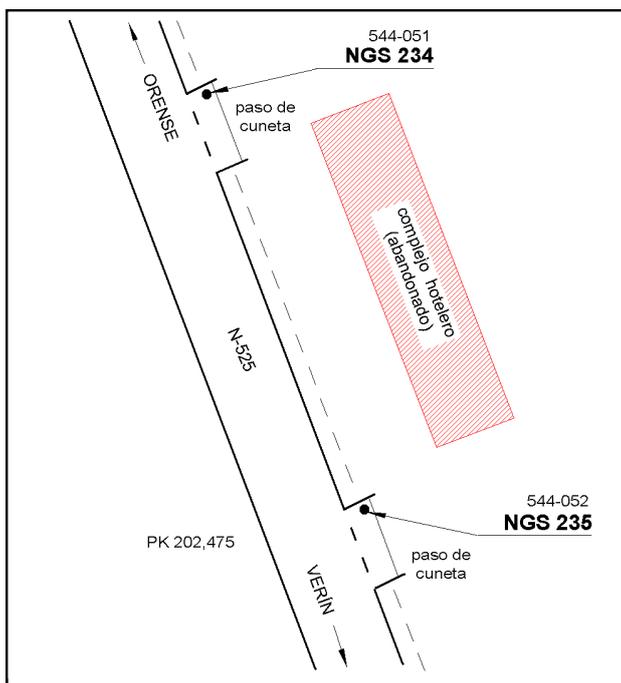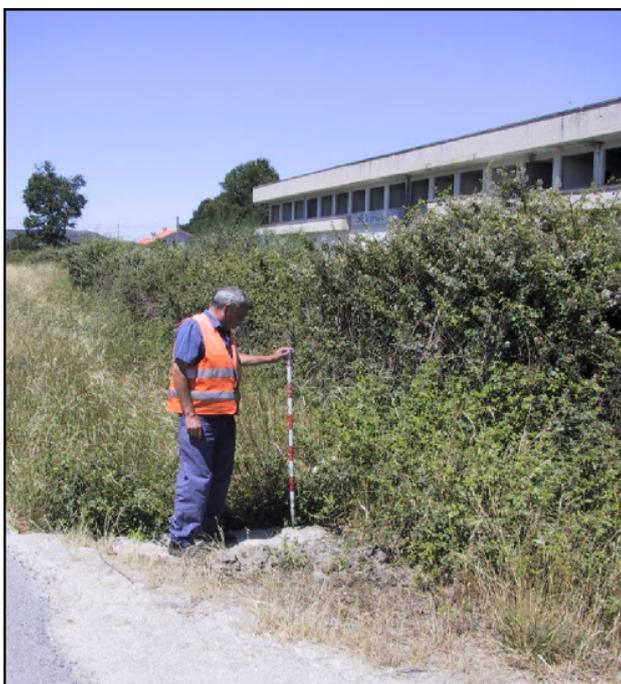

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544053
Nombre: SSK 201,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 616,9643 m.
Geopotencial: 604,7528 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 44' 32"
Latitud: 42° 05' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 201,575 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado en el extremo Norte de un paso de cuneta de un camino, sobre la aleta Este, a unos 7 metros del borde de la calzada, acotado según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544052.

Enlaces:

Anterior: 544052 - NGS 235
Posterior: 544054 - SSK 200,8
Agrupada con:

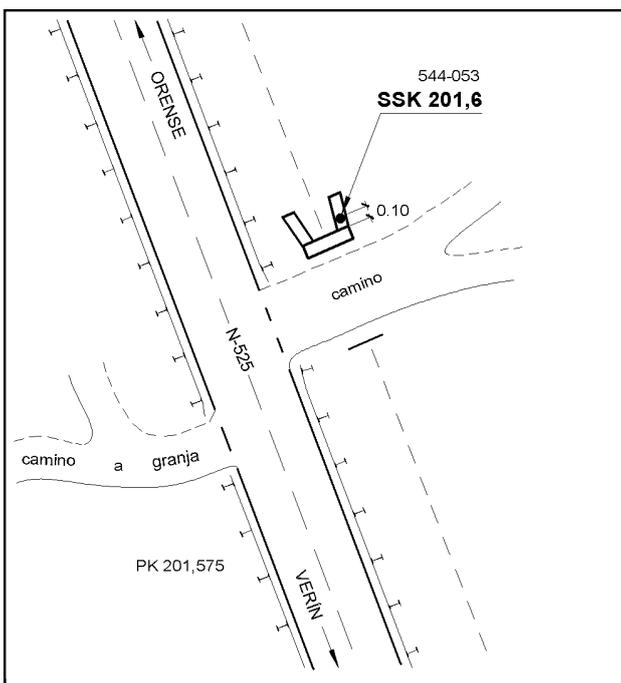

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544054**
Nombre: **SSK 200,8**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Sandiás
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 617,7151 m.
Geopotencial: 605,4885 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 44' 16"
Latitud: 42° 04' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 200,775 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la acera que bordea el club "RIO II", en la parte Sur de esta acera, acotado según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 544053.


Observaciones:

Es la señal SSK 501.1, folio 84, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544053 - SSK 201,6
Posterior: 544055 - SSK 199,8
Agrupada con:

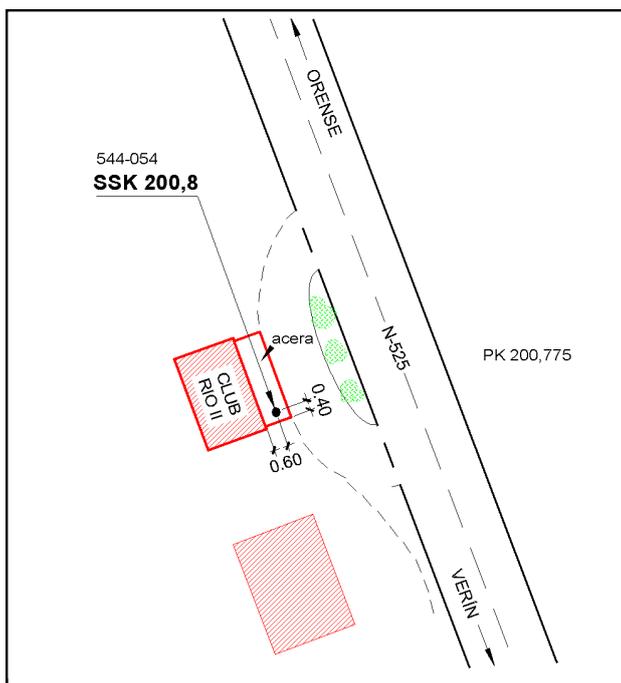

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544055
Nombre: SSK 199,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 619,5562 m.
Geopotencial: 607,2926 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 59,3121"
Latitud: 42° 04' 31,9132"
Altitud elipsoidal: 675,682 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 199,775 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre solera de hormigón en entrada Sur de vehículos al Instituto de Enseñanza Secundaria "Lagoa de Antela", según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544054.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544054 - SSK 200,8
Posterior: 544056 - SSK 198,7
Agrupada con:

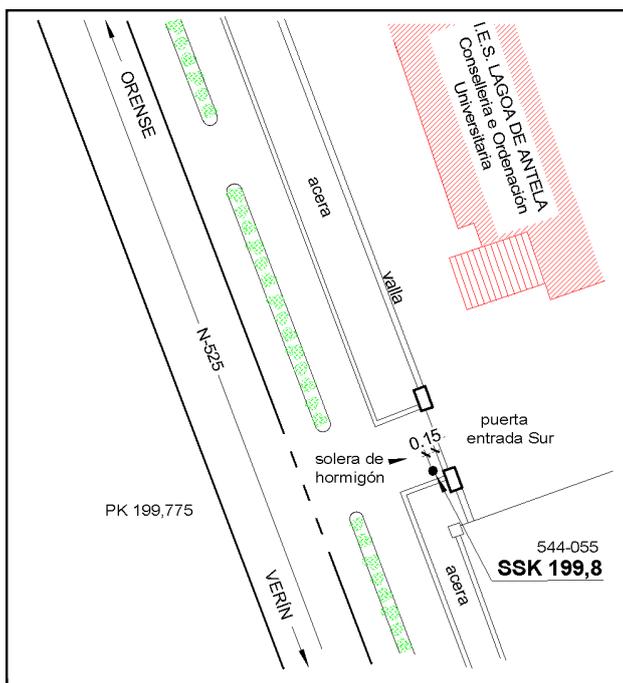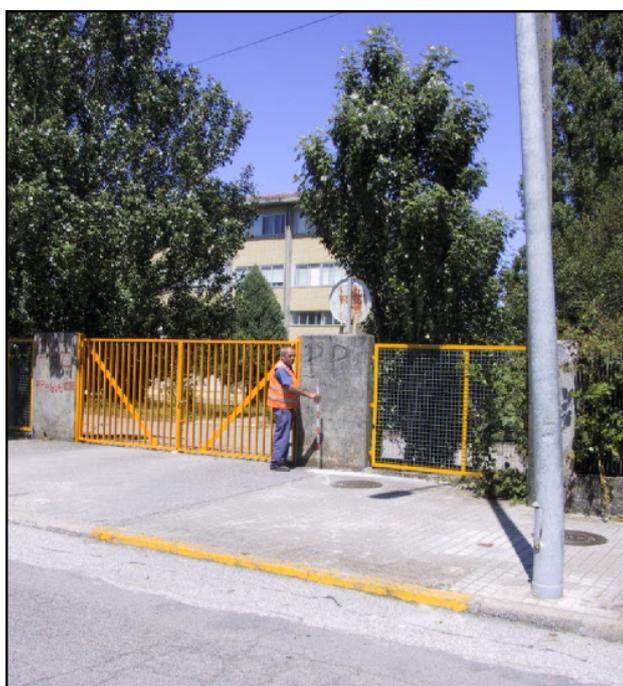

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544056
Nombre: SSK 198,7
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 620,0133 m.
Geopotencial: 607,7415 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 40,7311"
Latitud: 42° 04' 00,6357"
Altitud elipsoidal: 676,260 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 198,700 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre el bordillo de la acera en una isleta, próximo al cruce con la carretera OU-531, a Celanova y Vilar de Santos, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 544055.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544055 - SSK 199,8
Posterior: 544057 - NGZ 646
Agrupada con:

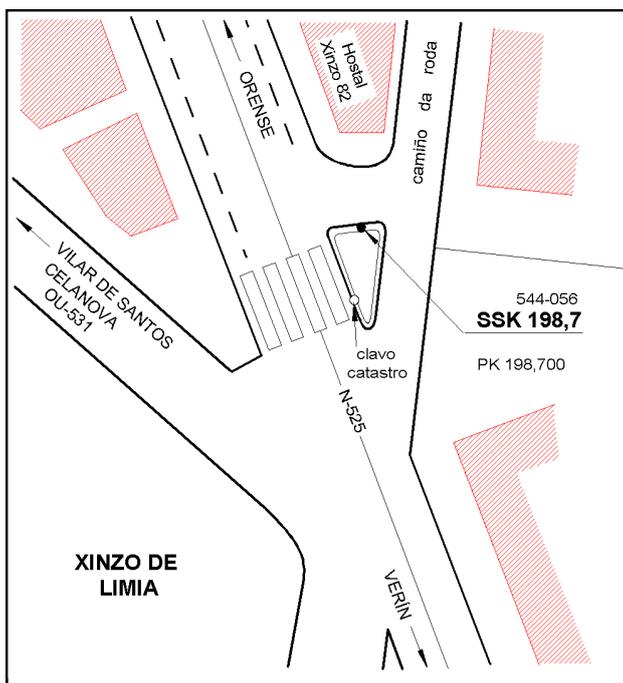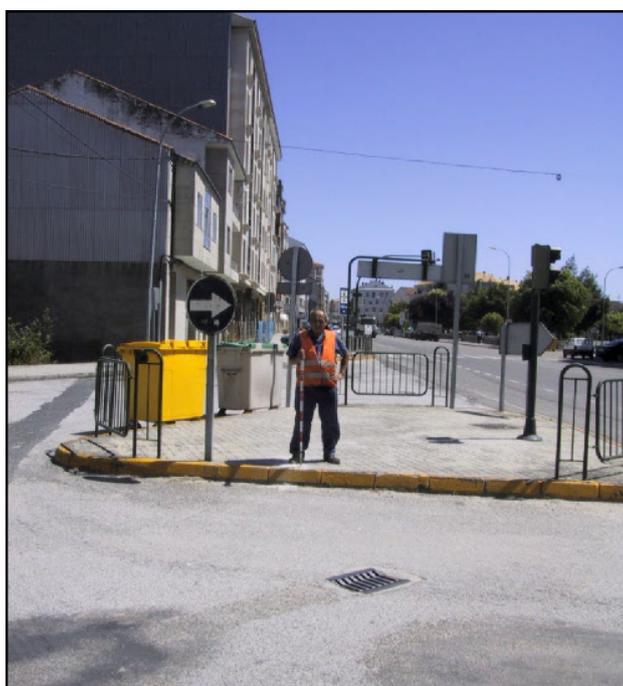

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544057
Nombre: NGZ 646
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 620,9839 m.
Geopotencial: 608,693 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 43' 010"
Latitud: 42° 03' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 646 incrustado aproximadamente en el Km. 197,900 de la margen Sur de la Carretera N-525, dentro del núcleo urbano de Xinzo de Limia. Está situado sobre el encintado de un muro de contención, entre la acera junto a la carretera y la calle Lepanto (peatonal), según croquis. Distra unos 800 m. de la señal número 544056.

Enlaces:

Anterior: 544056 - SSK 198,7
Posterior: 544058 - SSK 197,7
Agrupada con: 544058 - SSK 197,7.

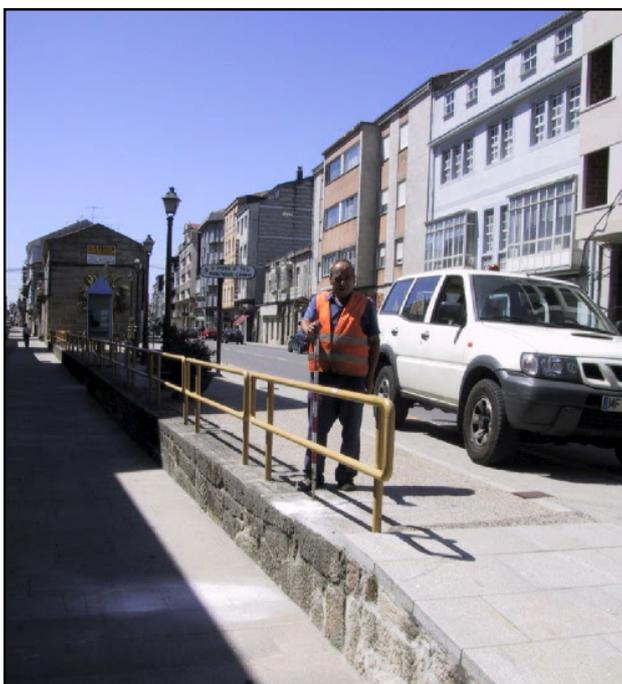

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544058
Nombre: SSK 197,7
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 621,2668 m.
Geopotencial: 608,9704 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 010"
Latitud: 42° 03' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 197,700 de la margen Sur de la Carretera N-525, dentro del núcleo urbano de Xinzo de Limia. Está situado sobre el zócalo de la casa en la finca nº 82 entre el portón para paso de vehículos y la puerta de peatones, según croquis. Distancia unos 225 m. de la señal número 544057.



Observaciones:

Es la señal SSK 498.2, folio 93, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544057 - NGZ 646
Posterior: 544059 - SSK 196,9
Agrupada con: 544057 - NGZ 646.

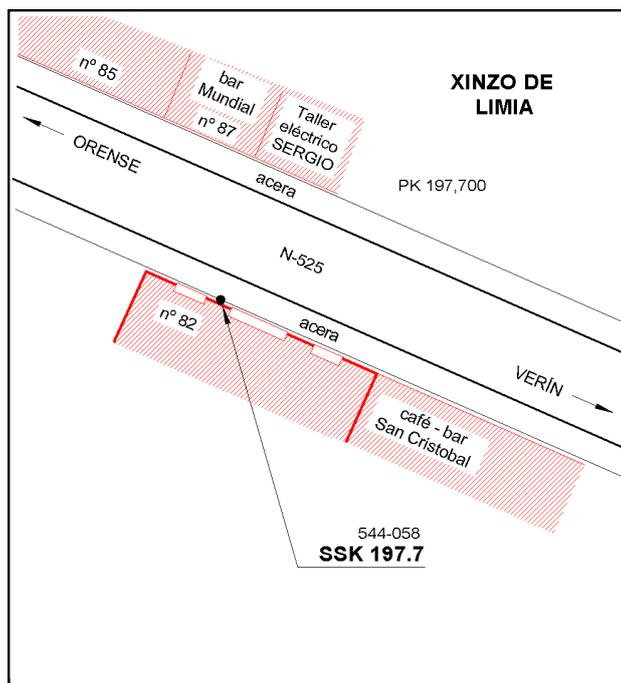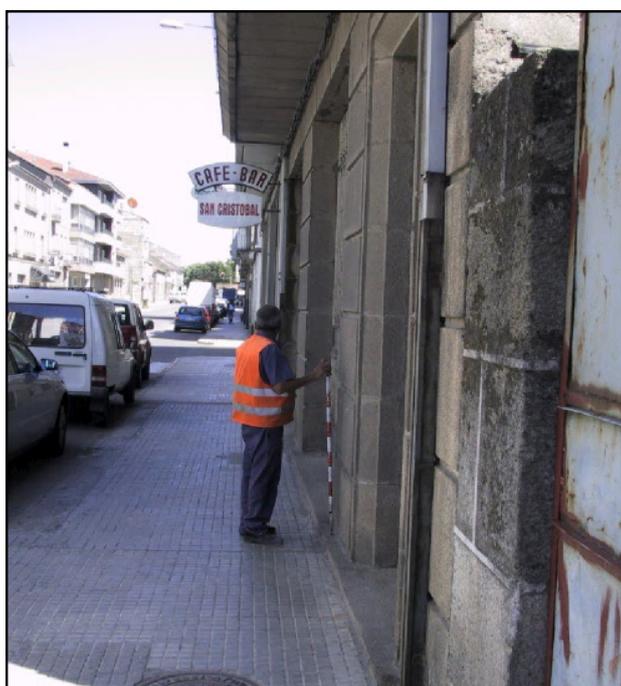

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544059
Nombre: SSK 196,9
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 621,4389 m.
Geopotencial: 609,1392 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 42' 38,9761"
Latitud: 42° 03' 36,5118"
Altitud elipsoidal: 677,713 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 196,900 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Este de un paso sobre cuneta de un camino asfaltado de acceso a parcela cercada "A MIÑA", según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 544058.

Enlaces:

Anterior: 544058 - SSK 197,7
Posterior: 544060 - SSK 196,3
Agrupada con:

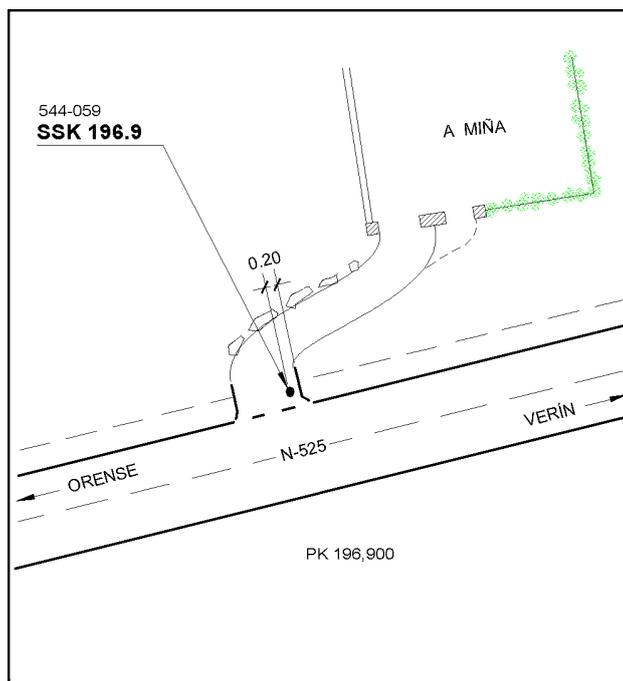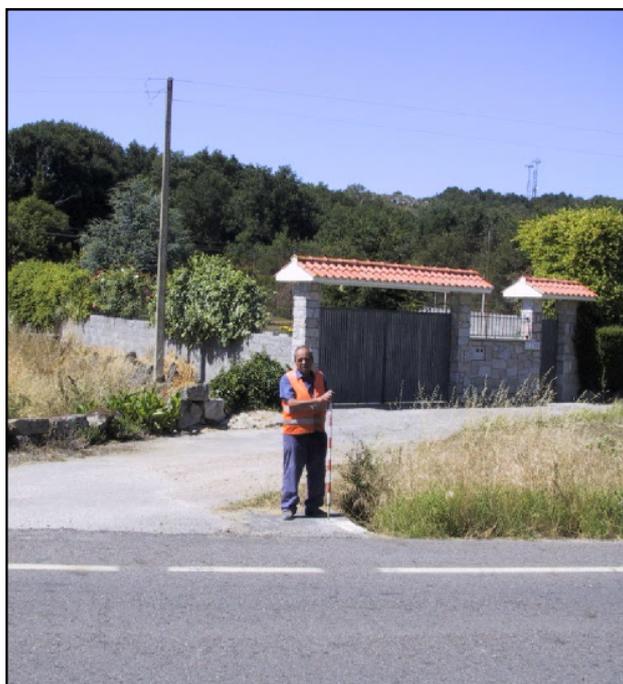

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544060
Nombre: SSK 196,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 624,4072 m.
Geopotencial: 612,0481 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 12"
Latitud: 42° 03' 38"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 196,300 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de la solera hormigonada de un paso de cuneta que da entrada a un chalet. Distancia unos 600 m. de la señal número 544059.



Observaciones:

Es la señal SSK 496.7, folio 95, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544059 - SSK 196,9
Posterior: 544061 - SSK 195,6
Agrupada con:

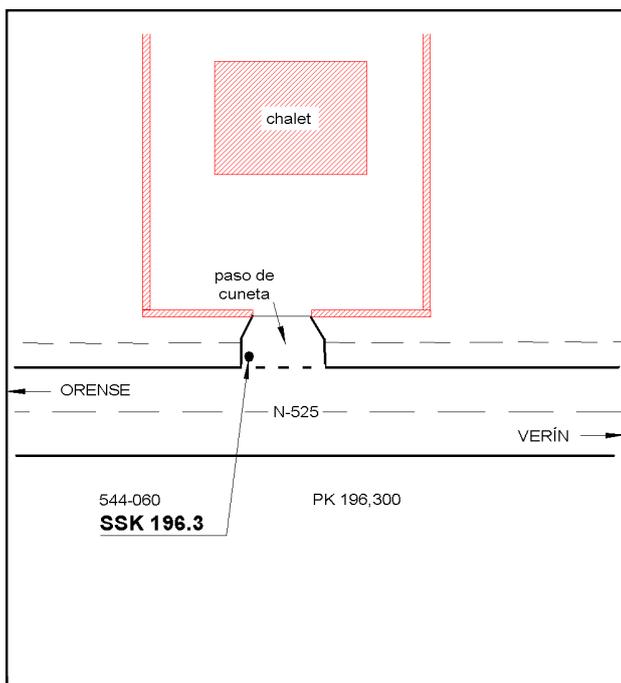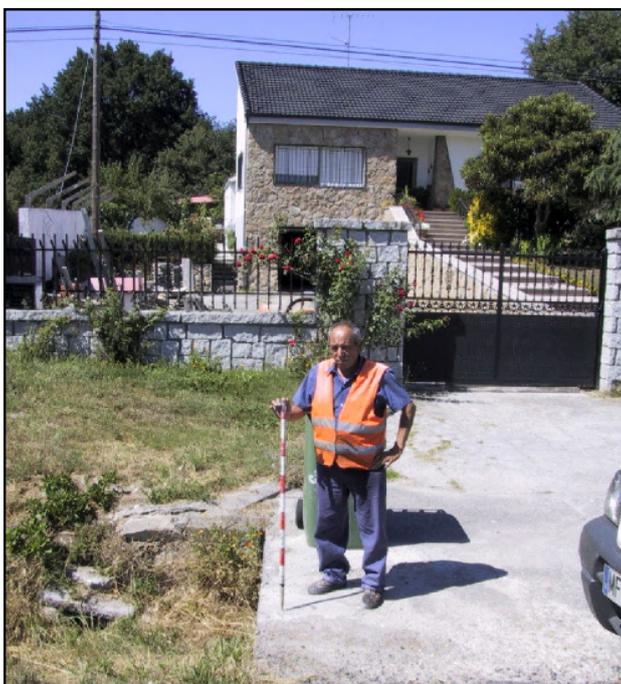

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544061
Nombre: SSK 195,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 622,4104 m.
Geopotencial: 610,0906 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 45,5424"
Latitud: 42° 03' 38,6863"
Altitud elipsoidal: 678,710 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 195,650 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado en el extremo Oeste de la solera hormigonada que es paso de cuneta y da acceso a un chalet, según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 544060.


Observaciones:

Es la señal SSK 496.1, folio 96, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544060 - SSK 196,3
Posterior: 544062 - NGS 242
Agrupada con:

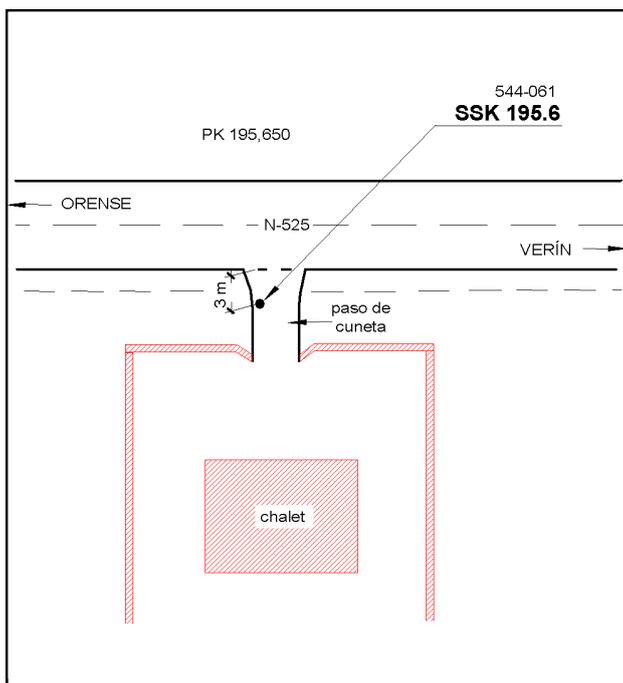

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544062
Nombre: NGS 242
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 628,2325 m.
Geopotencial: 615,7965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,13 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 01"
Latitud: 42° 03' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 242 incrustado aproximadamente en el Km. 194,550 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior del estribo SO del puente sobre el río Limia, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 544061.


Observaciones:

Es la señal NGS 242, folio 98, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544061 - SSK 195,6
Posterior: 544063 - NGS 243
Agrupada con: 544063 - NGS 243.

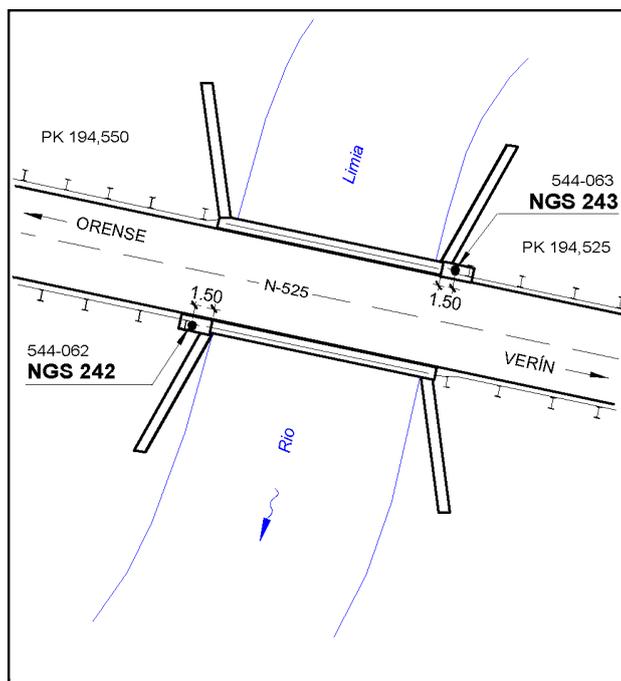

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544063
Nombre: NGS 243
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Xinzo de Limia
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 627,5051 m.
Geopotencial: 615,0835 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,24 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 01"
Latitud: 42° 03' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 243 incrustado aproximadamente en el Km. 194,525 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior del estribo NE del puente sobre el río Limia, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 243, folio 99, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544062 - NGS 242
Posterior: 544064 - SSK 193,5
Agrupada con: 544062 - NGS 242.

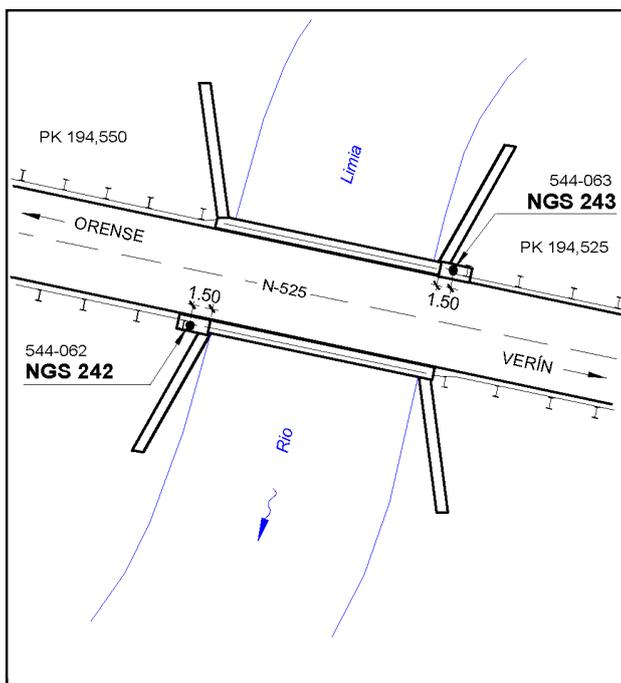

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544064
Nombre: SSK 193,5
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 624,2097 m.
Geopotencial: 611,8533 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40' 17,3110"
Latitud: 42° 03' 19,0031"
Altitud elipsoidal: 680,570 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 193,475 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de una solera de hormigón del paso de cuneta a una tierra de labor, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544063.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544063 - NGS 243
Posterior: 544065 - SSK 192,6
Agrupada con:

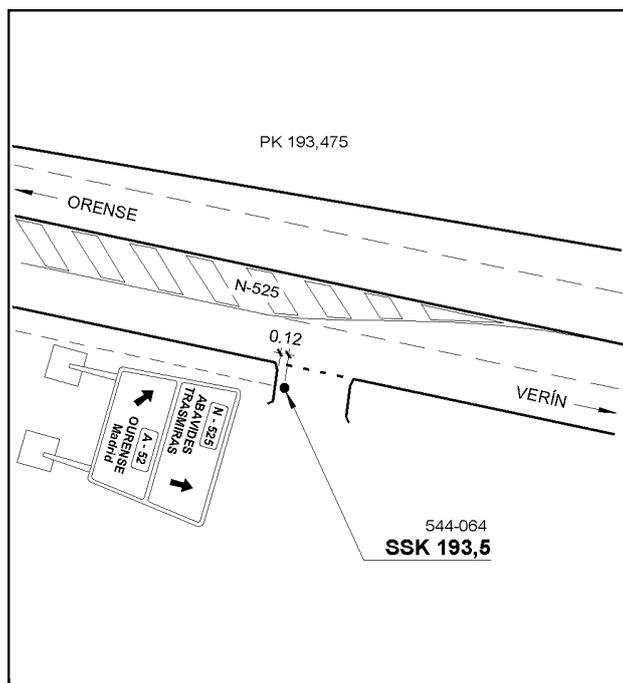

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544065
Nombre: SSK 192,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 638,0003 m.
Geopotencial: 625,3705 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980176,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 39' 47,2611"
Latitud: 42° 03' 01,1557"
Altitud elipsoidal: 694,417 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 192,625 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado sobre el estribo NE de un puente sobre la autopista A-52, acotado según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 544064.

Enlaces:

Anterior: 544064 - SSK 193,5
Posterior: 544066 - NGS 244
Agrupada con:

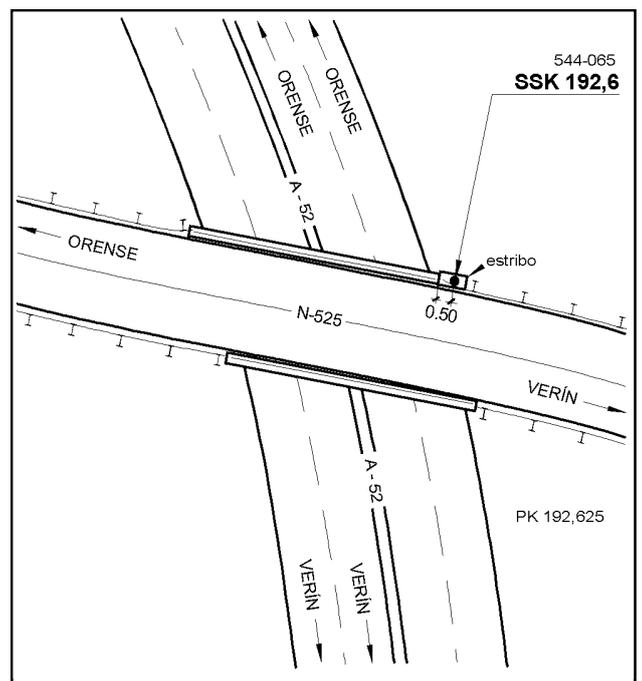

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544066
Nombre: NGS 244
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 647,3275 m.
Geopotencial: 634,5116 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 25,7379"
Latitud: 42° 02' 37,8179"
Altitud elipsoidal: 703,818 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 244 incrustado aproximadamente en el Km. 191,750 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado en la pared de granito de una casa junto a la carretera, a la izquierda de la entrada de la casa, a 0.30 metros del suelo y a 0.35 metros de la verja de la cochera, según croquis. Dista unos 875 m. de la señal número 544065.


Observaciones:

Es la señal NGS 244, folio 102, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544065 - SSK 192,6
Posterior: 544067 - NGS 245
Agrupada con: 544067 - NGS 245.

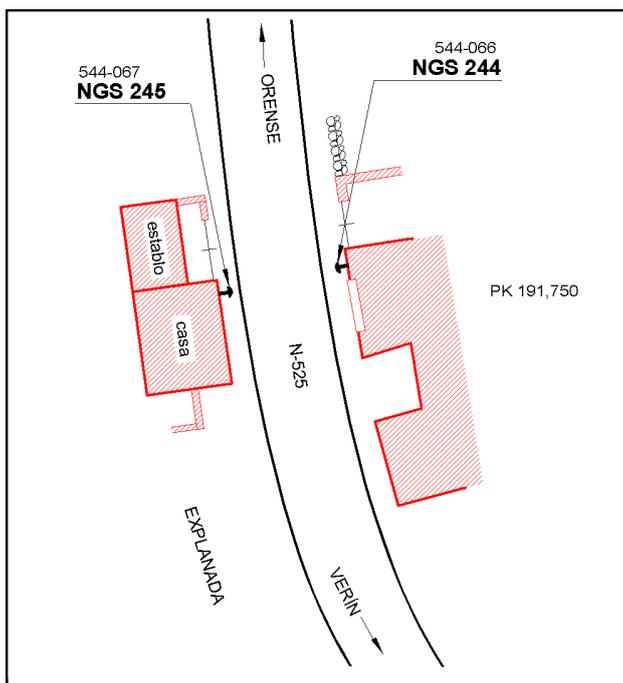

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544067**
Nombre: **NGS 245**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 646,8919 m.
Geopotencial: 634,0847 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 26"
Latitud: 42° 02' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 245 incrustado aproximadamente en el Km. 191,750 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado en la pared vertical de una casa de piedra de granito, junto a la carretera, a 0.15 metros del suelo y a 0.18 metros de la esquina del establo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 245, folio 103, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544066 - NGS 244
Posterior: 544068 - SSK 190,6
Agrupada con: 544066 - NGS 244.

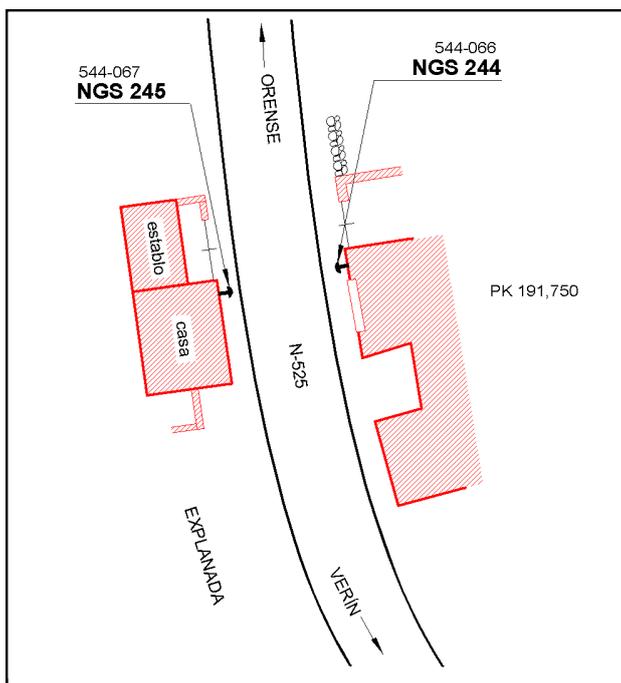

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544068
Nombre: SSK 190,6
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 645,5205 m.
Geopotencial: 632,7399 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,71 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 48,8003"
Latitud: 42° 02' 14,7302"
Altitud elipsoidal: 701,869 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 190,600 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Este de un paso de cuneta de hormigón a tierra de labor, a 1.10 metros del borde de la calzada, según croquis. Dista unos 1.150 m. de la señal número 544067.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544067 - NGS 245
Posterior: 544069 - NGS 246
Agrupada con:

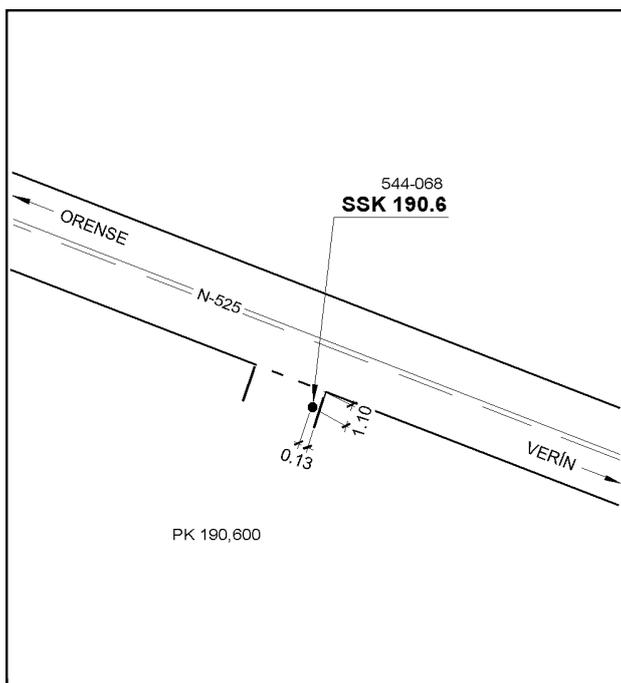

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544069**
Nombre: **NGS 246**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 633,1219 m.
Geopotencial: 620,5884 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980176,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 06"
Latitud: 42° 01' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 246 incrustado aproximadamente en el Km. 189,550 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado en la fachada principal de una casa junto a la carretera, con el nº 22; a 0.30 metros del suelo y a 0.25 metros de la esquina SO de la casa, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544068.


Observaciones:

Es la señal NGS 246, folio 106, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544068 - SSK 190,6
Posterior: 544070 - SSK 188,5
Agrupada con:

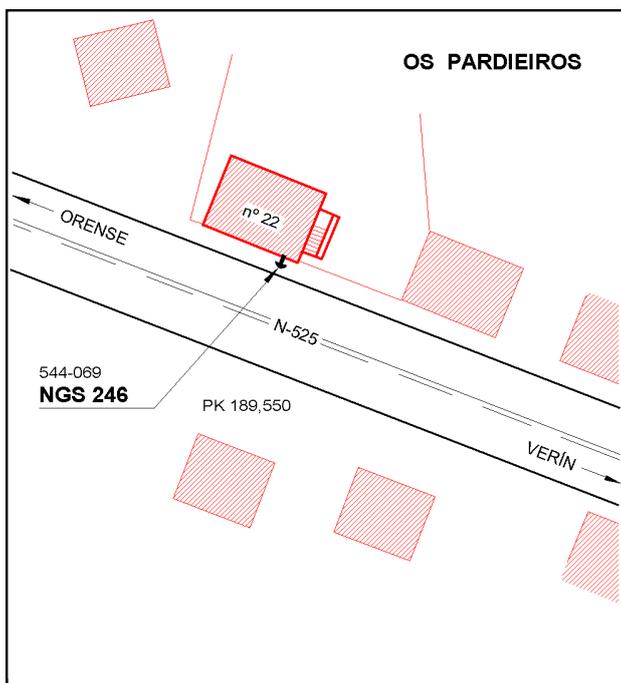

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544070
Nombre: SSK 188,5
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 642,4032 m.
Geopotencial: 629,6856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 28,0357"
Latitud: 42° 01' 42,5660"
Altitud elipsoidal: 698,748 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 188,525 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Este de un paso de cuneta de hormigón a un TALLER de vehículos a motor, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544069.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544069 - NGS 246
Posterior: 544071 - NGS 248
Agrupada con:

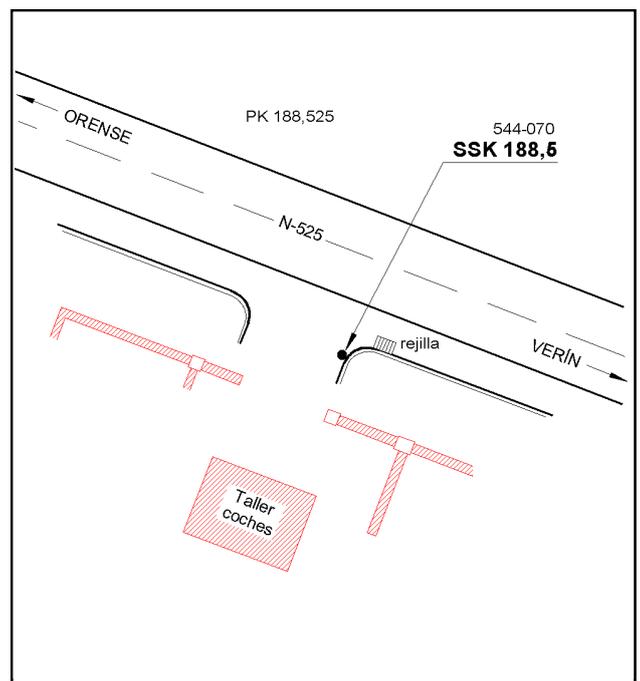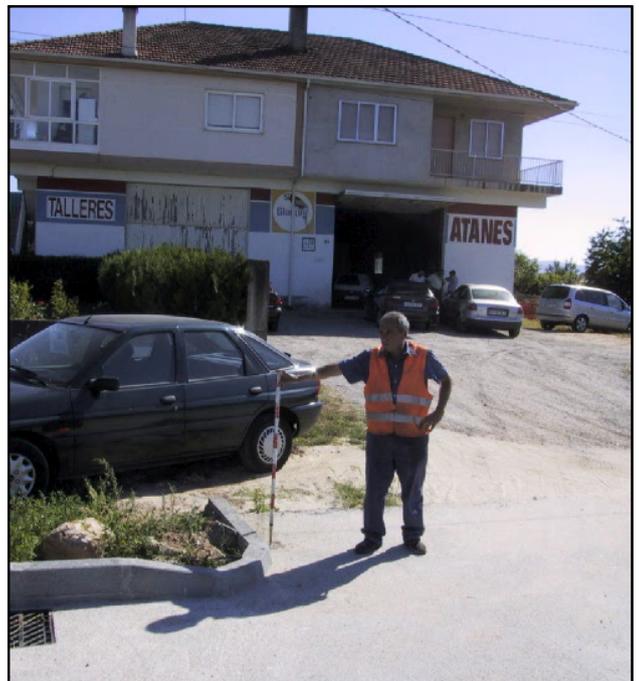

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544071
Nombre: NGS 248
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 645,6805 m.
Geopotencial: 632,8975 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 56"
Latitud: 42° 01' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 248 incrustado aproximadamente en el Km. 187,450 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la fachada NO de una casa en Trasmiras (antigua Farmacia), en la esquina con la Rua Canella da Fonte, a 1.70 metros de su esquina NE y a 0.15 metros del suelo, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 544070.


Observaciones:

Es la señal NGS 248, folio 110, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544070 - SSK 188,5
Posterior: 544072 - NGZ 647
Agrupada con:

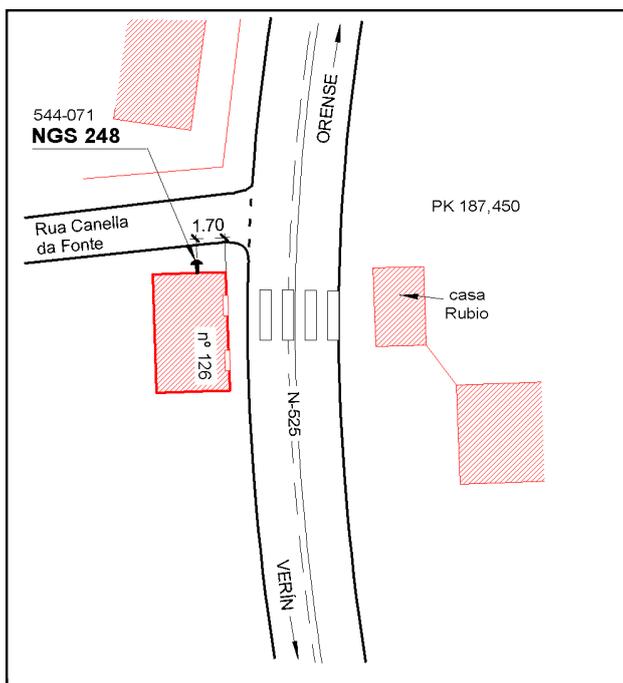

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544072
Nombre: NGZ 647
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 644,7412 m.
Geopotencial: 631,9768 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 36' 23,4645"
Latitud: 42° 01' 04,7628"
Altitud elipsoidal: 701,098 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 647 incrustado aproximadamente en el Km. 186,600 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata de un poste de hormigón (báculo de iluminación), en el desvío a la Autovía A-52, según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 544071.

Enlaces:

Anterior: 544071 - NGS 248
Posterior: 544073 - NGZ 648
Agrupada con: 544073 - NGZ 648.

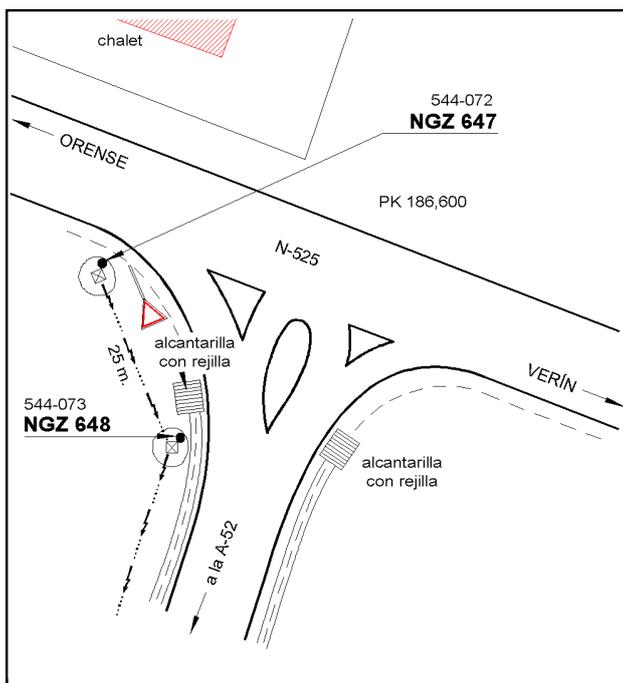

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544073
Nombre: NGZ 648
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 644,7318 m.
Geopotencial: 631,9676 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 24"
Latitud: 42° 01' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 648 incrustado aproximadamente en el Km. 186,600 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre la zapata de un poste de hormigón (báculo de iluminación) en el desvío a la Autovía A-52, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544072 - NGZ 647
Posterior: 544074 - SSK 185,8
Agrupada con: 544072 - NGZ 647.

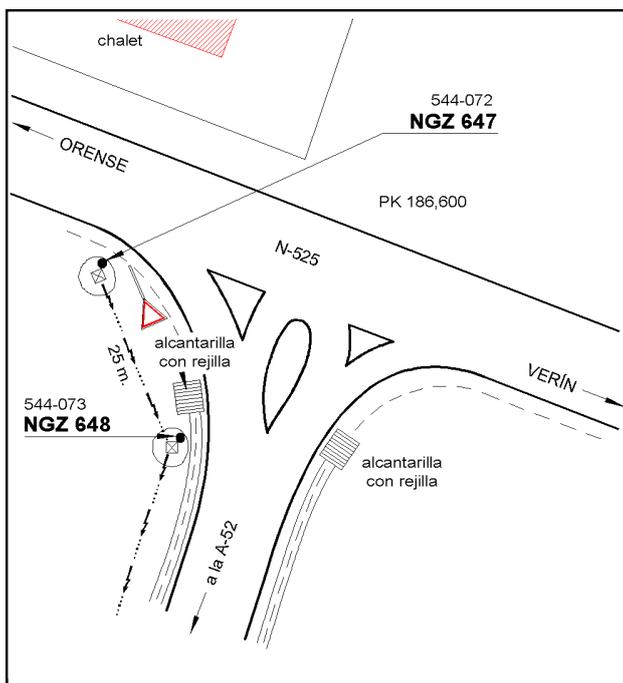

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544074
Nombre: SSK 185,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 650,5238 m.
Geopotencial: 637,6442 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35' 51,4986"
Latitud: 42° 00' 52,6709"
Altitud elipsoidal: 706,539 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 185,800 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado en Vila de Rei, junto al desvío a Seixas y San Andro, en la esquina NE de la solera de hormigón de una parada de BUS, acotado según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 544073.


Enlaces:

Anterior: 544073 - NGZ 648
Posterior: 544075 - SSK 184,9
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

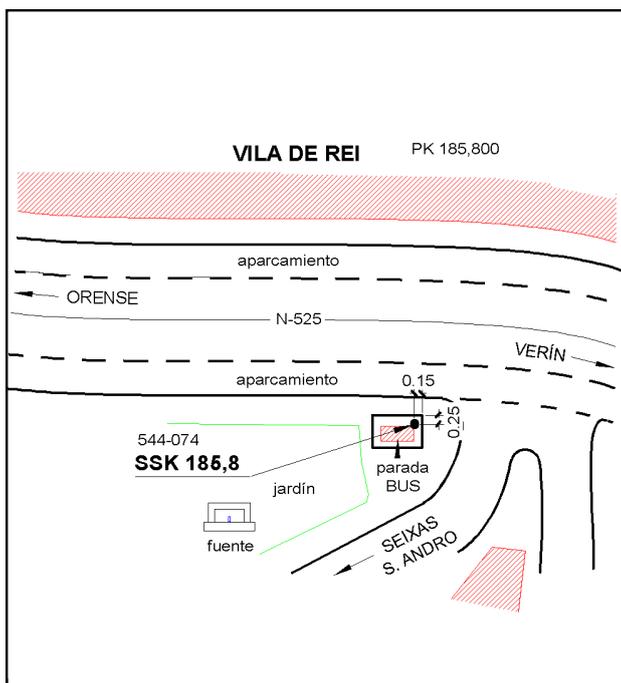

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544075
Nombre: SSK 184,9
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Trasmiras
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 684,1669 m.
Geopotencial: 670,6173 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,54 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35' 23"
Latitud: 42° 00' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 184,900 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre la imposta Oeste de un paso de cuneta que sirve de entrada a un campo de fútbol, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544074.


Observaciones:

Es la señal SSK 485.5, folio 114, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544074 - SSK 185,8
Posterior: 544076 - NGS 250
Agrupada con:

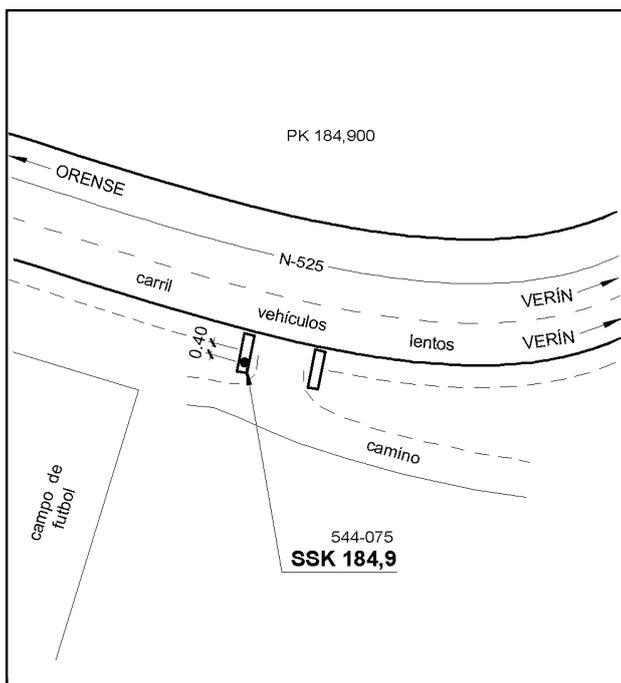

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544076
Nombre: NGS 250
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 707,9669 m.
Geopotencial: 693,9433 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,72 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 54"
Latitud: 42° 00' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 250 incrustado aproximadamente en el Km. 184,410 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre una roca nativa de un talud al otro lado de la cuneta, según croquis. Dista unos 490 m. de la señal número 544075.



Observaciones:

Es la señal NGS 250, folio 115, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544075 - SSK 184,9
Posterior: 544077 - NGS 251
Agrupada con: 544077 - NGS 251.

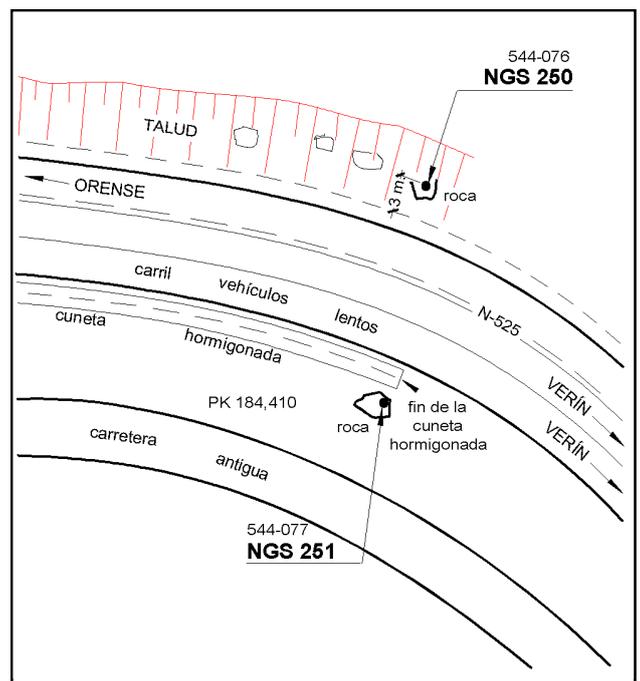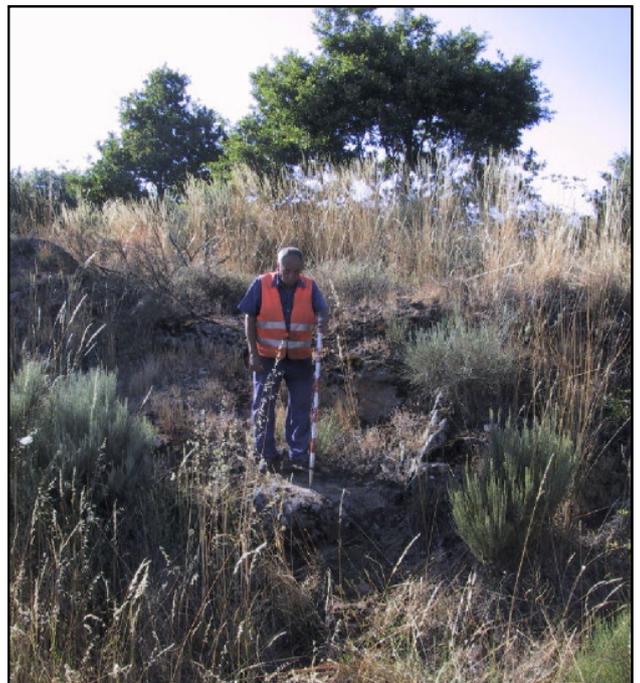

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544077
Nombre: NGS 251
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 707,7700 m.
Geopotencial: 693,7502 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 54"
Latitud: 42° 00' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 251 incrustado aproximadamente en el Km. 184,410 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre una roca irregular de dimensiones aproximadas 2.5 x 1.5 x 1.20, junto al final de un tramo de cuneta hormigonada, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 251, folio 116, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544076 - NGS 250
Posterior: 544078 - SSK 183,4
Agrupada con: 544076 - NGS 250.

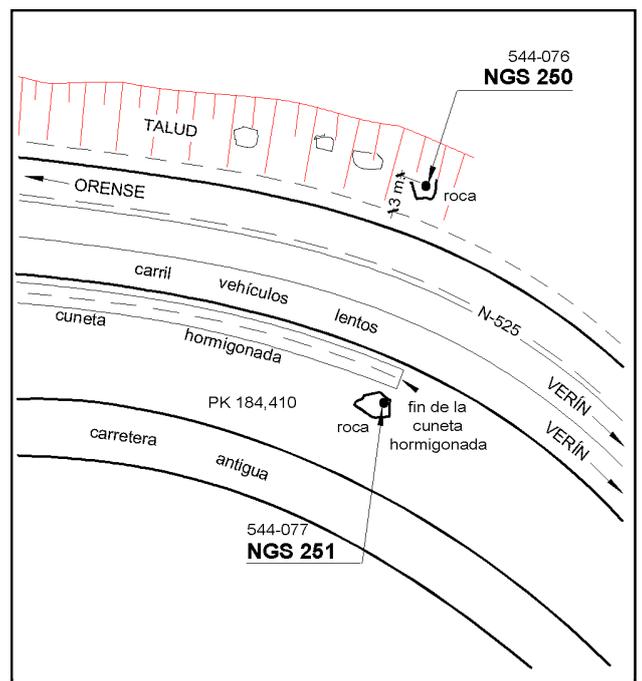

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544078
Nombre: SSK 183,4
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 756,2152 m.
Geopotencial: 741,2307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980152,71 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 14,5241"
Latitud: 42° 00' 43,5109"
Altitud elipsoidal: 812,660 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 183,375 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de la solera de hormigón que es paso de cuneta a un camino (abandonado), según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 544077.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544077 - NGS 251
Posterior: 544079 - SSK 182,7
Agrupada con:

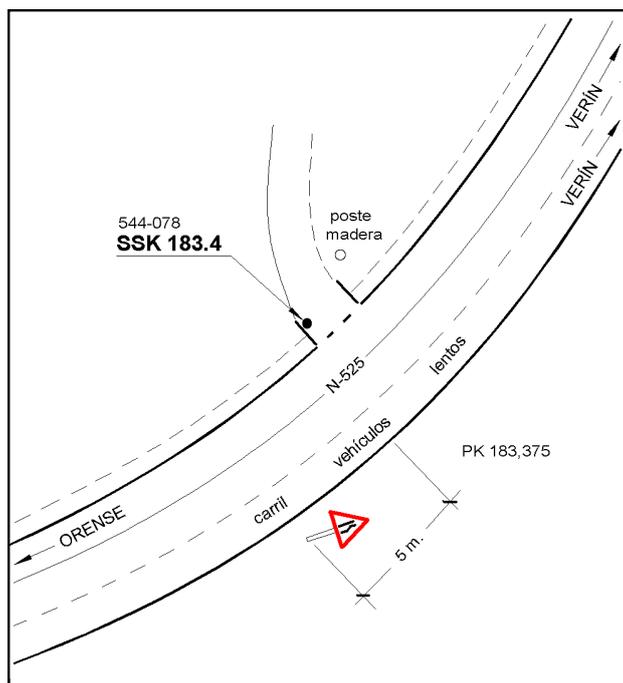

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544079
Nombre: SSK 182,7
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 781,3381 m.
Geopotencial: 765,8525 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 33' 50,0988"
Latitud: 42° 00' 56,5772"
Altitud elipsoidal: 837,848 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 182,700 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior del muro posterior de una cuneta hormigonada, a 0.25 metros del extremo Oeste, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 544078.

Enlaces:

Anterior: 544078 - SSK 183,4
Posterior: 544080 - NGS 253
Agrupada con:

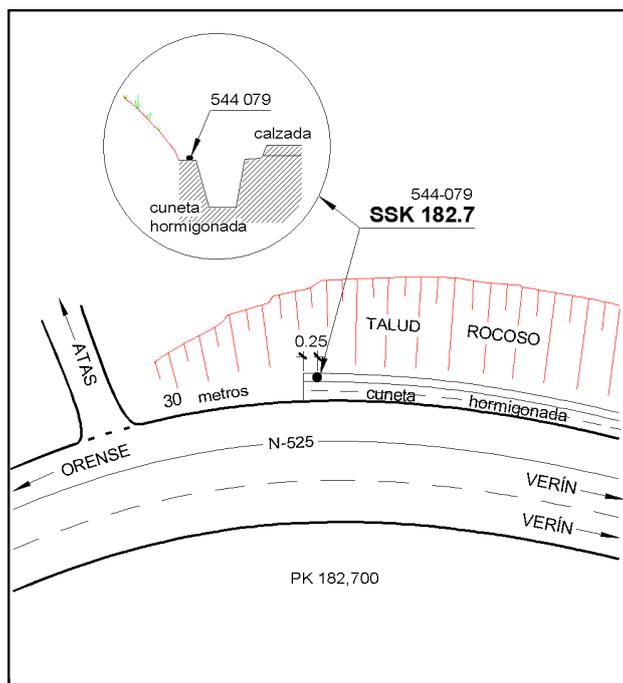

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544080
Nombre: NGS 253
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 806,7608 m.
Geopotencial: 790,7692 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,77 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 32"
Latitud: 42° 00' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 253 incrustado aproximadamente en el Km. 182,050 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado a 7 metros del comienzo y sobre el murete de contención de un pontón, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 544079.


Observaciones:

Es la señal NGS 253, folio 119, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544079 - SSK 182,7
Posterior: 544081 - NGS 254
Agrupada con: 544081 - NGS 254.

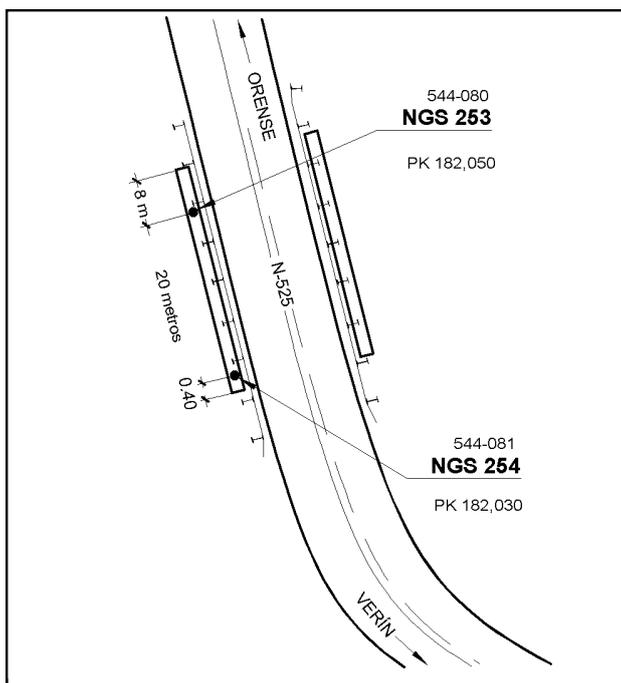

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544081
Nombre: NGS 254
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 808,2549 m.
Geopotencial: 792,2334 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 31,5877"
Latitud: 42° 00' 42,6944"
Altitud elipsoidal: 864,728 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 254 incrustado aproximadamente en el Km. 182.030 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado a 0.40 metros del final del murete de contención de un pontón, según croquis. Dista unos 20 m. de la señal número 544080.


Observaciones:

Es la señal NGS 254, folio 120, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544080 - NGS 253
Posterior: 544082 - SSK 181,2
Agrupada con: 544080 - NGS 253.

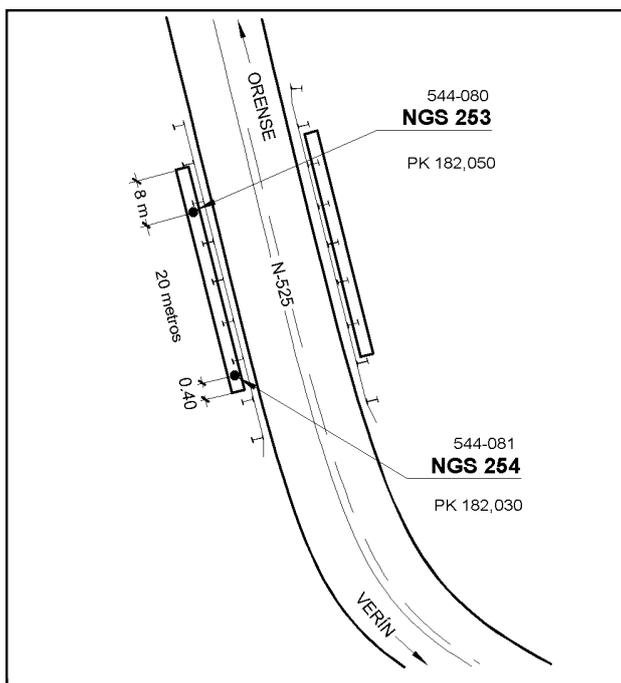

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544082
Nombre: SSK 181,2
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 839,3357 m.
Geopotencial: 822,6943 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980137,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 00,9269"
Latitud: 42° 00' 35,5498"
Altitud elipsoidal: 895,785 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 181,200 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre un muro de contención, a 5 metros del extremo Oeste, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 544081.


Observaciones:

Es la señal SSK 481.9, folio 121, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544081 - NGS 254
Posterior: 544083 - SSK 180,4
Agrupada con:

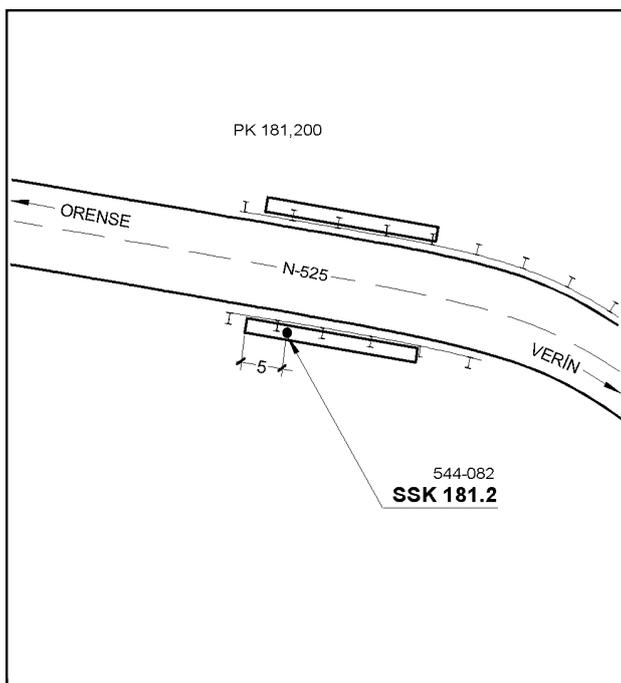

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544083
Nombre: SSK 180,4
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 815,7051 m.
Geopotencial: 799,5353 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 32' 33,6838"
Latitud: 42° 00' 20,0024"
Altitud elipsoidal: 872,145 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 180.375 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre el muro posterior de una arqueta-alcantarilla. Dista unos 825 m. de la señal número 544082.


Observaciones:

Es la señal SSK 481, folio 122, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544082 - SSK 181,2
Posterior: 544084 - SSK 179,9
Agrupada con:

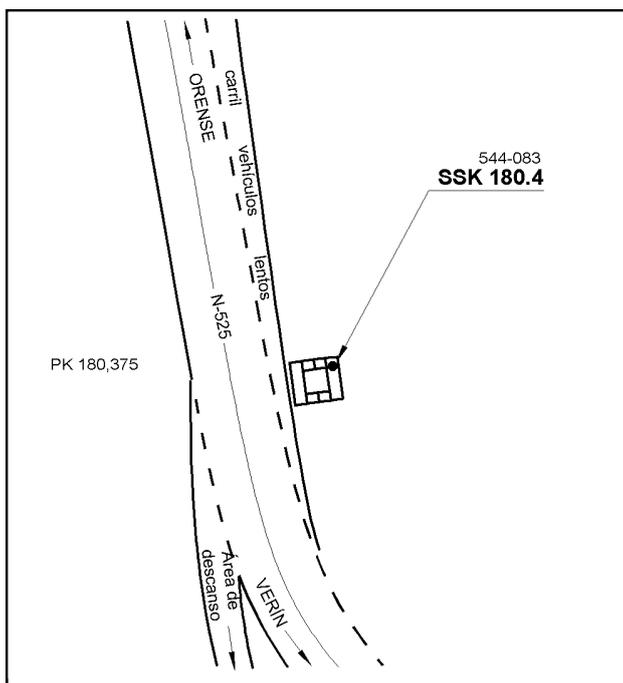

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544084
Nombre: SSK 179,9
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 264
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,6791 m.
Geopotencial: 769,1271 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,12 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 32' 22"
Latitud: 42° 00' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 179,875 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el murete de una cuneta hormigonada, a 0.15 metros del final de ésta, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 544083.



Observaciones:

Es la señal SSK 480.5, folio 123, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544083 - SSK 180,4
Posterior: 544085 - SSK 179,1
Agrupada con:

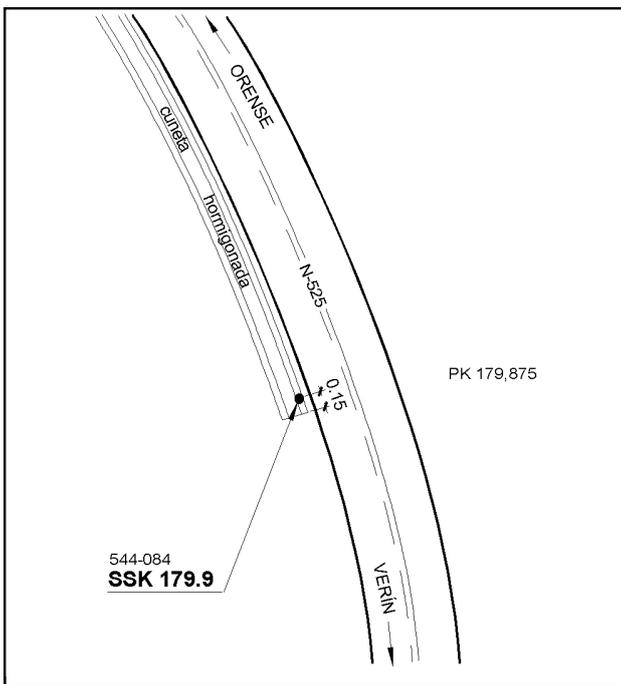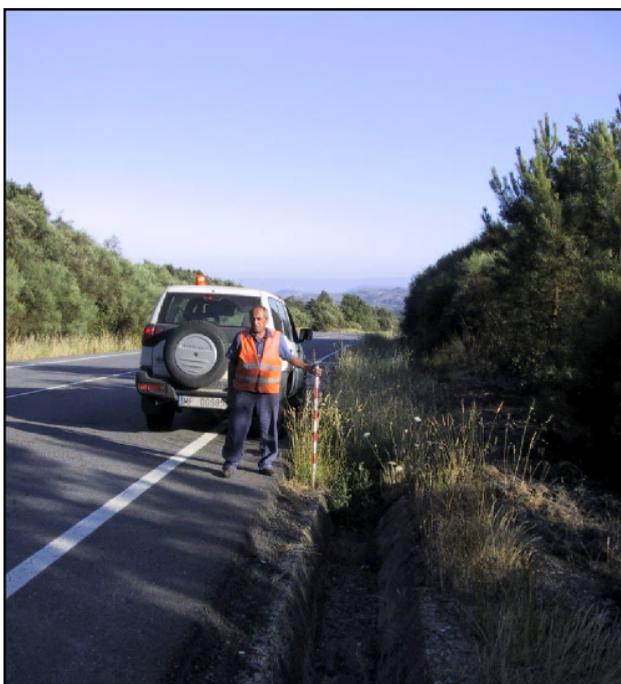

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544085
Nombre: SSK 179,1
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 302
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,9815 m.
Geopotencial: 722,3789 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 32' 11,3010"
Latitud: 41° 59' 44,5794"
Altitud elipsoidal: 793,381 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 179,150 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 725 m. de la señal número 544084.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544084 - SSK 179,9
Posterior: 544086 - NGS 255
Agrupada con:

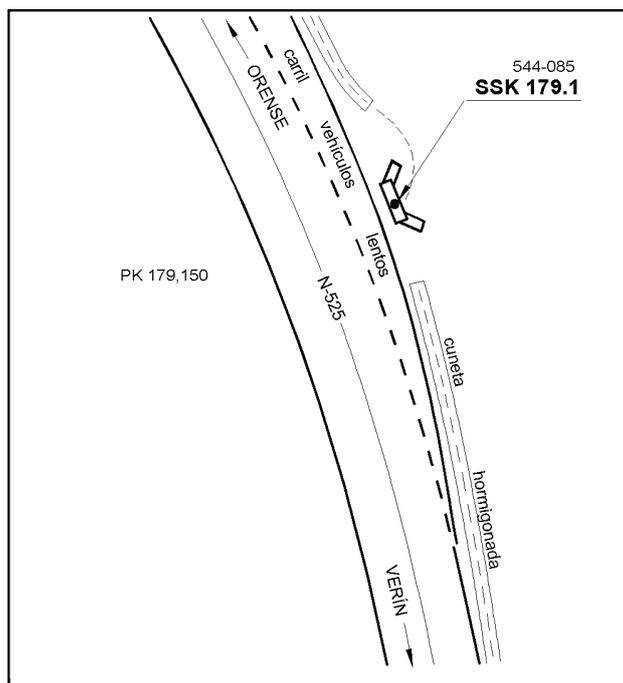

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544086
Nombre: NGS 255
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 302
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 712,3136 m.
Geopotencial: 698,2017 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 31' 53,8256"
Latitud: 41° 59' 17,1066"
Altitud elipsoidal: 768,666 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 255 incrustado aproximadamente en el Km. 178,290 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado a 0.30 metros del suelo y a 0.50 metros de la esquina Oeste de una casa de piedra de granito, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 544085.


Observaciones:

Es la señal NGS 255, folio 125, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544085 - SSK 179,1
Posterior: 544087 - NGS 256
Agrupada con: 544087 - NGS 256.

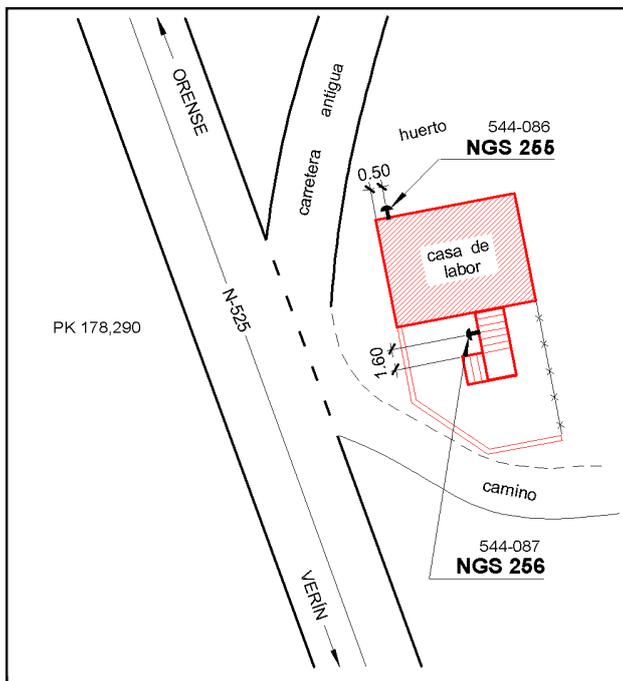

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544087**
Nombre: **NGS 256**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Cualedro
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 302
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 711,7880 m.
Geopotencial: 697,6865 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,52 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 31' 54"
Latitud: 41° 59' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 256 incrustado aproximadamente en el Km. 178,290 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre la casa de piedra de granito del clavo anterior, en el muro de la escalera de la fachada principal de la casa a 0.50 metros del suelo y a 1.84 metros de dicha fachada, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 256, folio 126, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544086 - NGS 255
Posterior: 544088 - SSK 177,3
Agrupada con: 544086 - NGS 255.

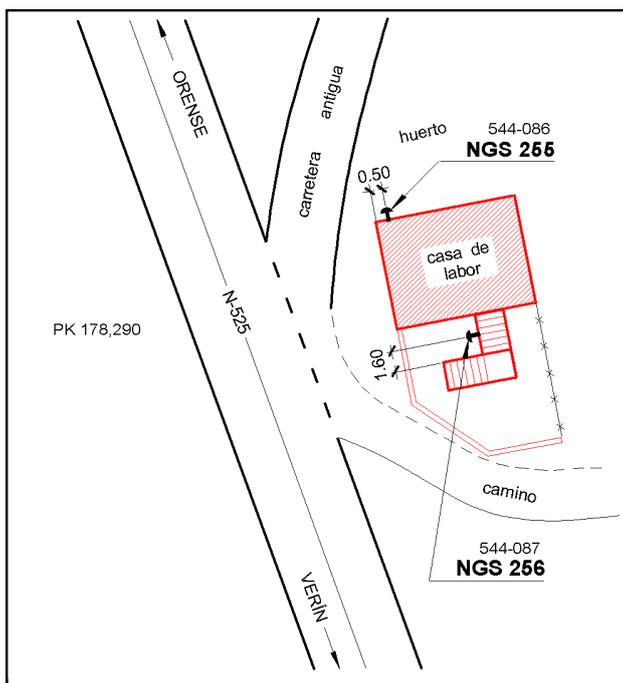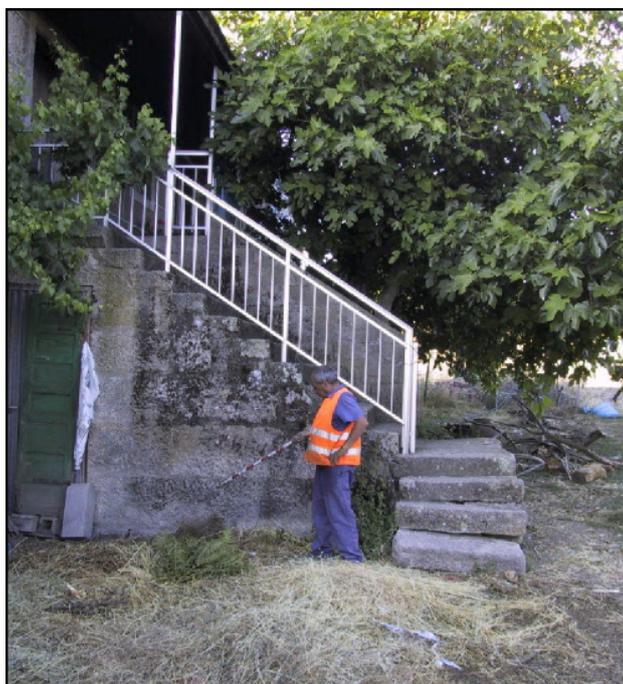

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544088
Nombre: SSK 177,3
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 302
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 661,1860 m.
Geopotencial: 648,0928 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 31' 34,2751"
Latitud: 41° 58' 49,9648"
Altitud elipsoidal: 717,062 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 177,300 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, en el desvío a la A-52 y Cualedro, acotado según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 544087.

Enlaces:

Anterior: 544087 - NGS 256
Posterior: 544089 - SSK 176,4
Agrupada con:

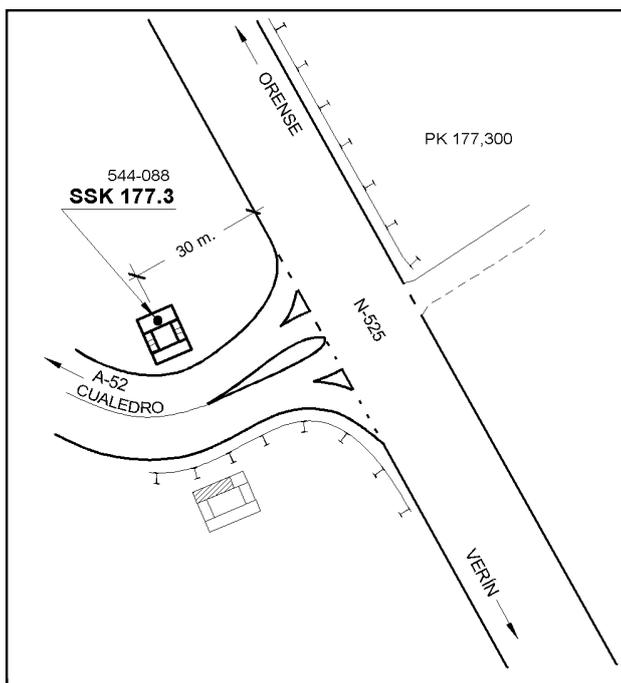

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544089
Nombre: SSK 176,4
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 603,6140 m.
Geopotencial: 591,6655 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 31' 11,6538"
Latitud: 41° 58' 27,9787"
Altitud elipsoidal: 659,970 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 176,425 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre el muro posterior de una cuneta hormigonada, a 0.90 metros de su comienzo, según croquis. Dista unos 875 m. de la señal número 544088.


Observaciones:

Es la señal SSK 477.1, folio 129, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544088 - SSK 177,3
Posterior: 544090 - NGS 257
Agrupada con:

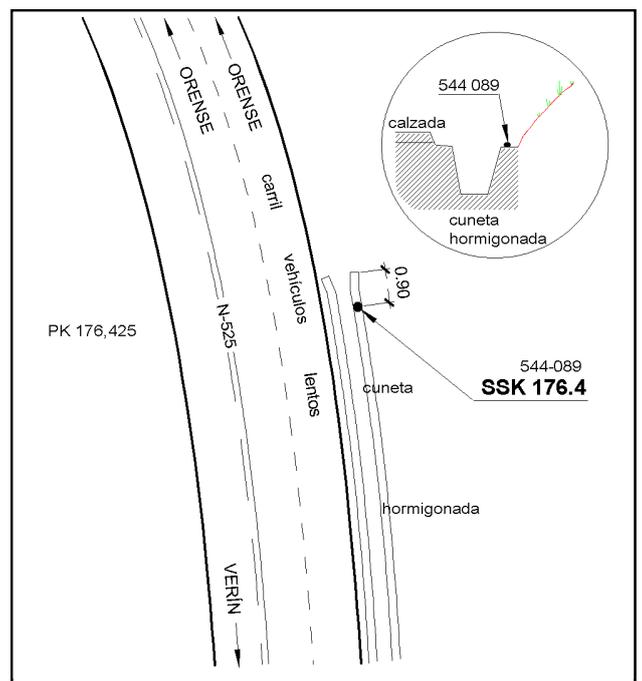

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544090
Nombre: NGS 257
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 564,7834 m.
Geopotencial: 553,6075 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980188,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 31' 11,1571"
Latitud: 41° 58' 08,7446"
Altitud elipsoidal: 621,116 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 257 incrustado aproximadamente en el Km. 175,875 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre el pretil del Río Rebordondo, acotado según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 544089.


Observaciones:

Es la señal NGS 257, folio 130, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544089 - SSK 176,4
Posterior: 544091 - SSK 174,7
Agrupada con:

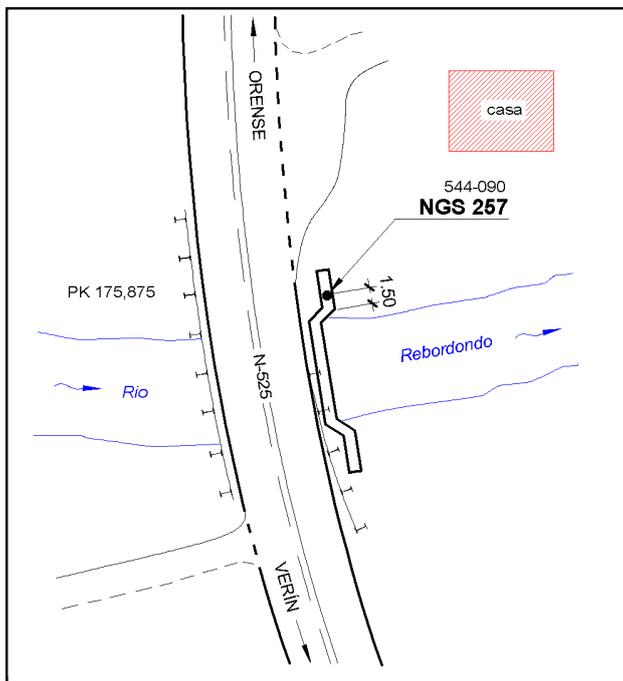

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544091
Nombre: SSK 174,7
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 500,7714 m.
Geopotencial: 490,8662 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980198,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 30' 35,2491"
Latitud: 41° 57' 50,1490"
Altitud elipsoidal: 557,112 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 174,700 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre la cara superior del muro posterior de una cuneta hormigonada, según croquis. Dista unos 1.175 m. de la señal número 544090.


Observaciones:

Es la señal SSK 475.3, folio 133, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544090 - NGS 257
Posterior: 544092 - SSK 173,8
Agrupada con:

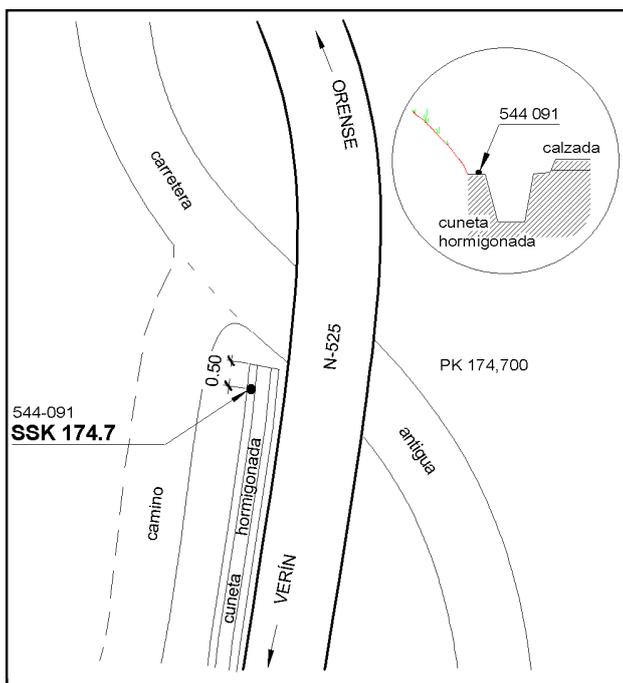

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544092
Nombre: SSK 173,8
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 446,4380 m.
Geopotencial: 437,6106 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980208,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 30' 12,7130"
Latitud: 41° 57' 33,4236"
Altitud elipsoidal: 502,826 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 173,825 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre el muro posterior de una cuneta hormigonada junto al quiebro que forma al comienzo, según croquis. Dista unos 875 m. de la señal número 544092.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544091 - SSK 174,7
Posterior: 544093 - NGS 259
Agrupada con:

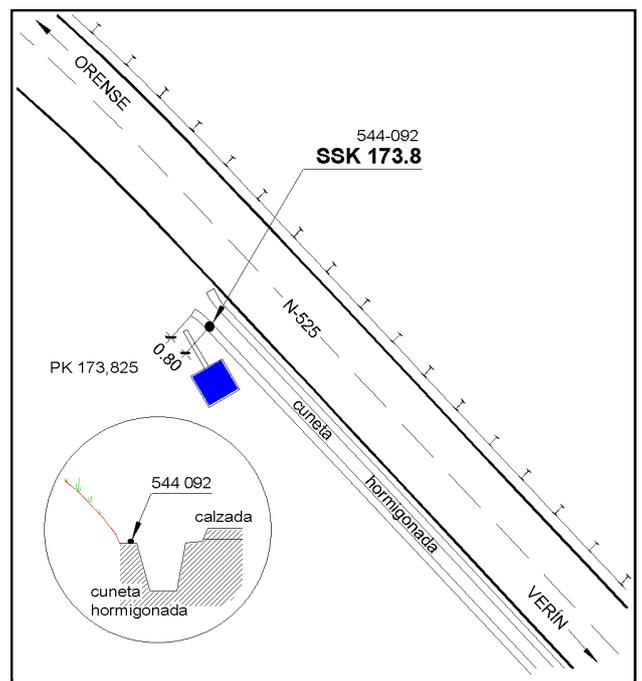

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544093
Nombre: NGS 259
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 401,3729 m.
Geopotencial: 393,4392 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 29' 53,7501"
Latitud: 41° 57' 13,5091"
Altitud elipsoidal: 457,804 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 259 incrustado aproximadamente en el Km. 173,035 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre el murete que precede al pretil sobre el río Rubín, a 1.20 metros del comienzo de éste, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 544092.


Observaciones:

Es la señal NGS 259, folio 136, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544092 - SSK 173,8
Posterior: 544094 - NGS 260
Agrupada con: 544094 - NGS 260.

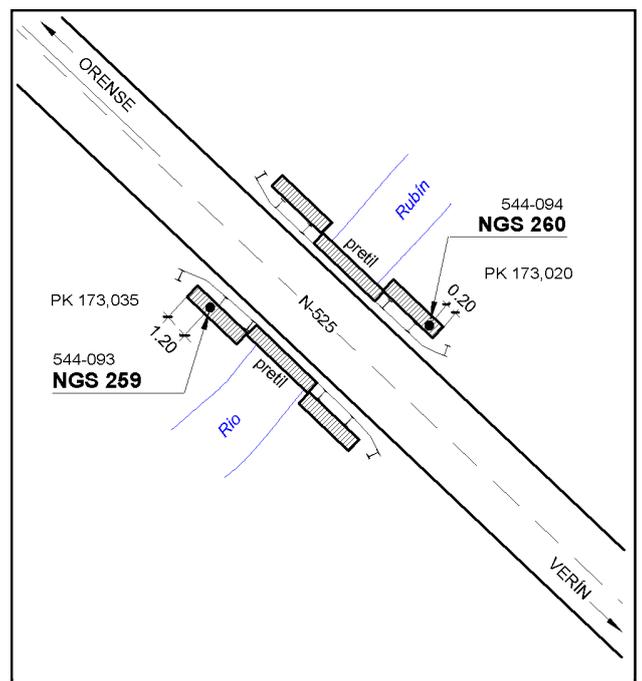

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544094
Nombre: NGS 260
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 401,2536 m.
Geopotencial: 393,3224 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,74 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 29' 54"
Latitud: 41° 57' 13"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 260 incrustado aproximadamente en el Km. 173,020 de la margen NE de la Carretera N-525. Está situado a la salida del puente sobre el río Rubín, sobre el muro de contención, a 0.20 metros del extremo final, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 260, folio 137, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544093 - NGS 259
Posterior: 544095 - SSK 172,2
Agrupada con: 544093 - NGS 259.

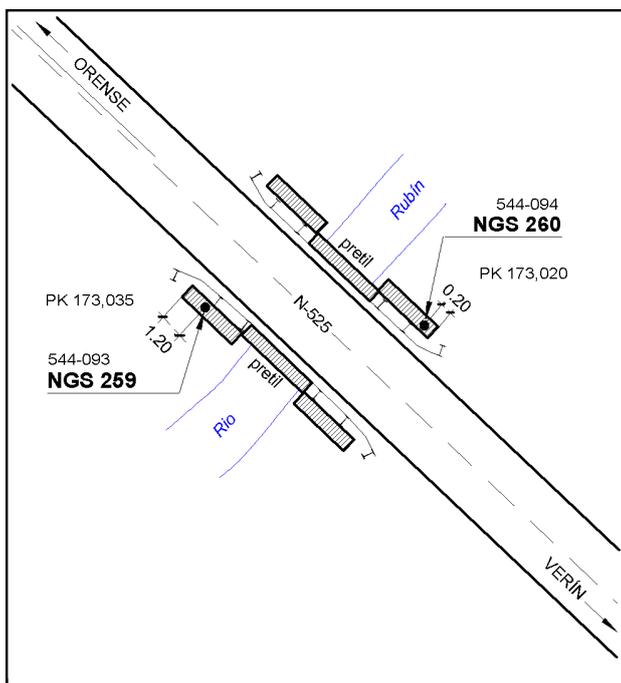

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544095
Nombre: SSK 172,2
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 393,8604 m.
Geopotencial: 386,0757 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 29' 27,2945"
Latitud: 41° 56' 54,7957"
Altitud elipsoidal: 450,141 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 172,225 de la margen SO de la Carretera N-525. Está situado sobre el murete que bordea la linde SE de una viña y es a la vez la linde Norte de un camino de entrada al pueblo, a unos 9 metros de la carretera, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 544094.


Observaciones:

Es la señal SSK 472.9, folio 139, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544094 - NGS 260
Posterior: 544096 - SSK 171,5
Agrupada con:

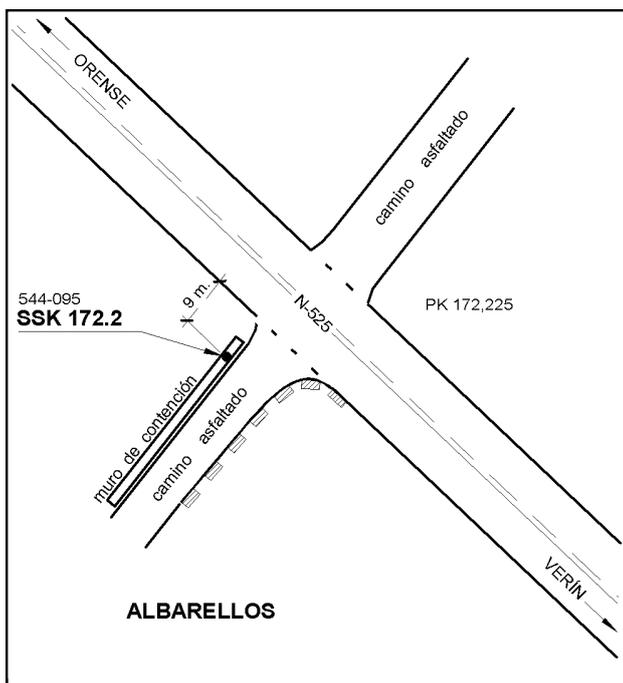

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544096
Nombre: SSK 171,5
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Monterrei
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 391,7829 m.
Geopotencial: 384,0391 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 28' 58,8014"
Latitud: 41° 56' 44,3844"
Altitud elipsoidal: 448,054 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 171,500 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre la solera de hormigón del segundo paso de cuneta que da acceso a una viña a partir del acceso a las instalaciones de la autoescuela Verín, según croquis. Dista unos 725 m. de la señal número 544095.


Observaciones:

Es la señal SSK 472.2, folio 140, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544095 - SSK 172,2
Posterior: 544102 - SSK 170,8
Agrupada con:

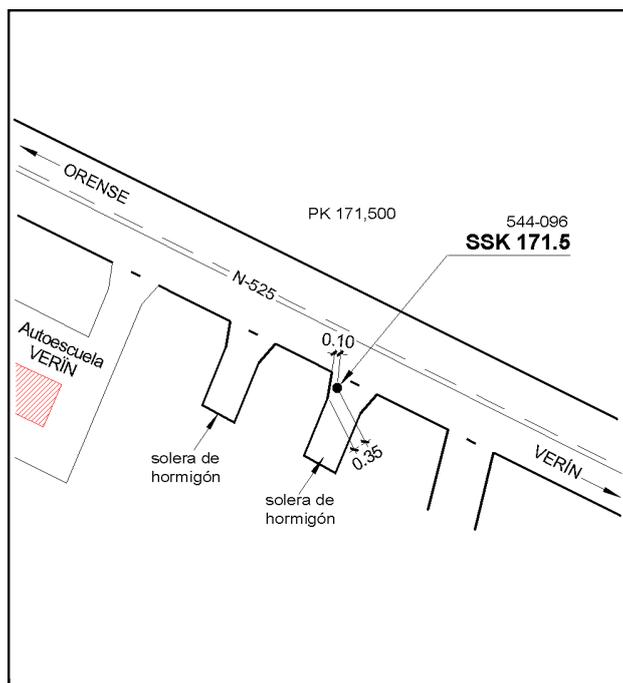

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

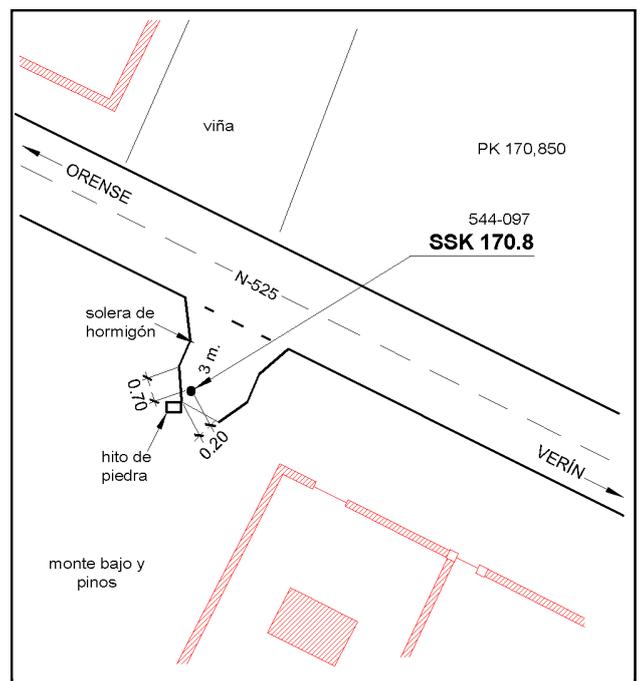

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544098
Nombre: SSK 170,1
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de julio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 387,5586 m.
Geopotencial: 379,8984 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 27' 55,2518"
Latitud: 41° 56' 31,4286"
Altitud elipsoidal: 443,861 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170,100 de la margen Norte de la Carretera N-525. Está situado sobre el extremo Oeste de la solera de hormigón que es paso de cuneta en la explanada aparcamiento al taller de Iveco y Fiat, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 544097.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544102 - SSK 170,8
Posterior: 544099 - NGS 263
Agrupada con:

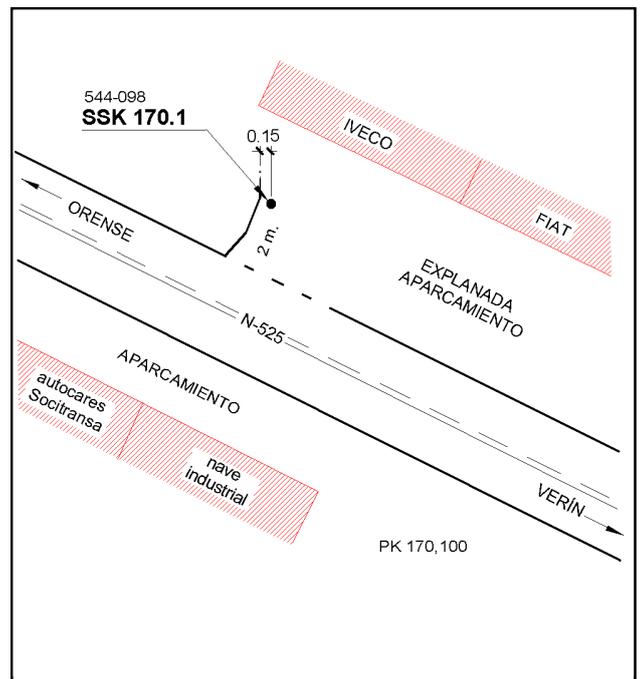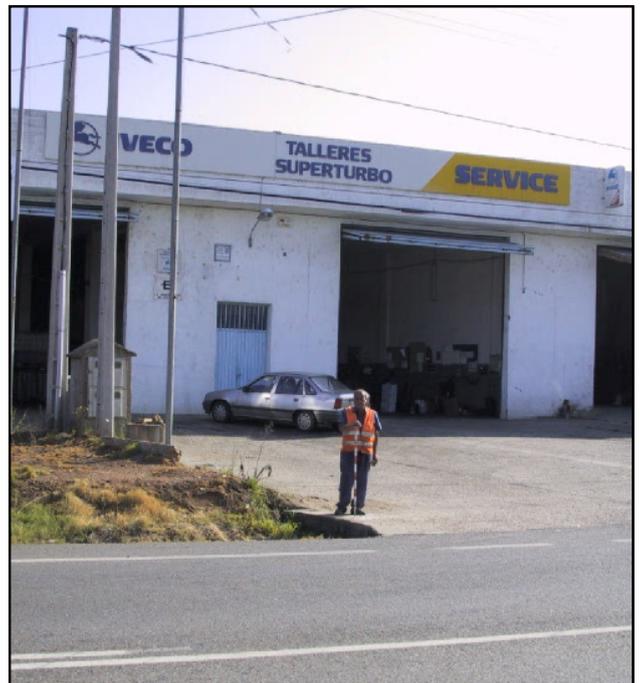

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544099
Nombre: NGS 263
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 384,1660 m.
Geopotencial: 376,5723 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 27' 28,1017"
Latitud: 41° 56' 24,6241"
Altitud elipsoidal: 440,508 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGS 263 incrustado aproximadamente en el Km. 169,475 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado a 0.20 metros de la esquina NE y a 0.30 metros del suelo en la fachada principal de una casa de piedra de granito (casa nº 119), antiguo taller, actualmente cerrado. Dista unos 625 m. de la señal número 544098.


Observaciones:

Es la señal NGS 263, folio 144, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544098 - SSK 170,1
Posterior: 544100 - SSK 168,2
Agrupada con:

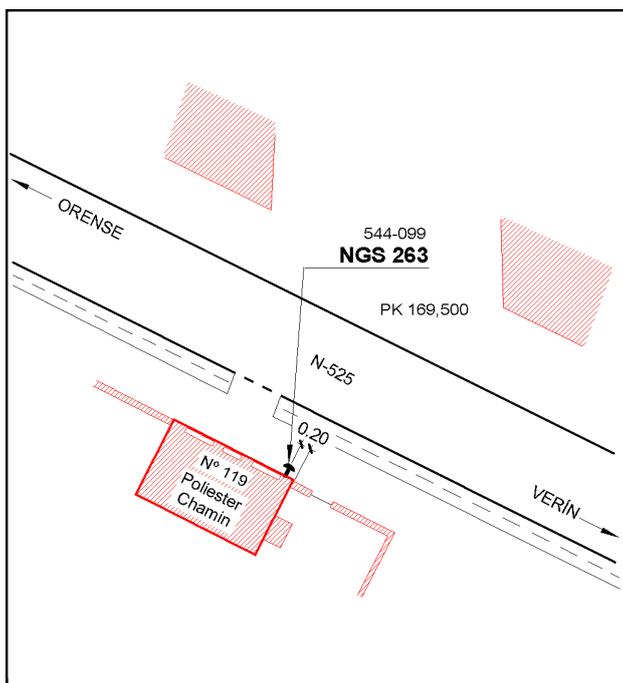

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 544100
Nombre: SSK 168,2
Línea o Ramal: 544. Orense - Verín

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,6630 m.
Geopotencial: 376,079 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 26' 39,3265"
Latitud: 41° 56' 22,9930"
Altitud elipsoidal: 439,699 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 168,200 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre el saliente del zócalo de la valla que rodea la casa y el jardín de la casa nº 55, según croquis. Dista unos 1.250 m. de la señal número 544099.

Enlaces:

Anterior: 544099 - NGS 263
Posterior: 544101 - NAPD 588
Agrupada con:

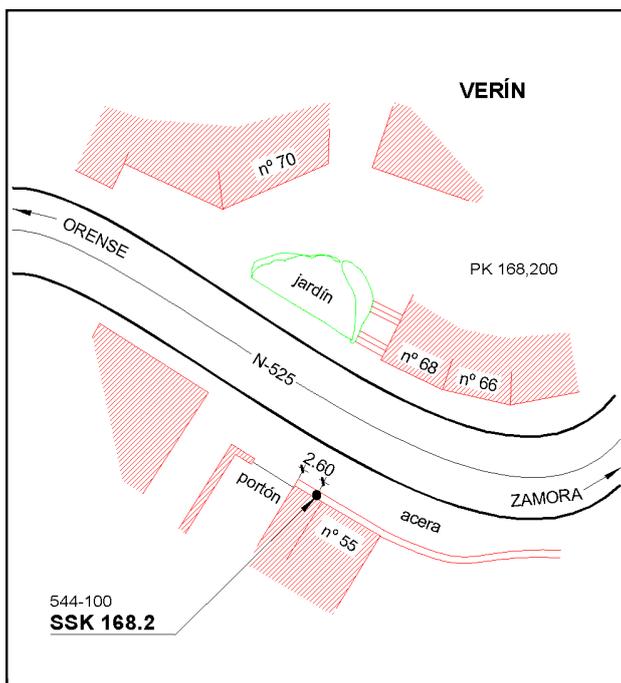

Observaciones:

Es la señal SSK 468.7, folio 146, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544101**
Nombre: **NAPD 588**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de julio de 1980
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,3783 m.
Geopotencial: 375,7989 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980213,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 24,2"
Latitud: 41° 56' 30,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NAPD 588 incrustado dentro del casco urbano de Verín, en un sillar del paramento de la fachada principal de la Iglesia Parroquial de Verín, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 544100.



Observaciones:

Es la señal NAPD 588, recuperada de la antigua Línea Verín-Frontera Portuguesa, señalizada en 1980.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544100 - SSK 168,2
Posterior: 126 - NGY 798* (Verín)
Agrupada con:

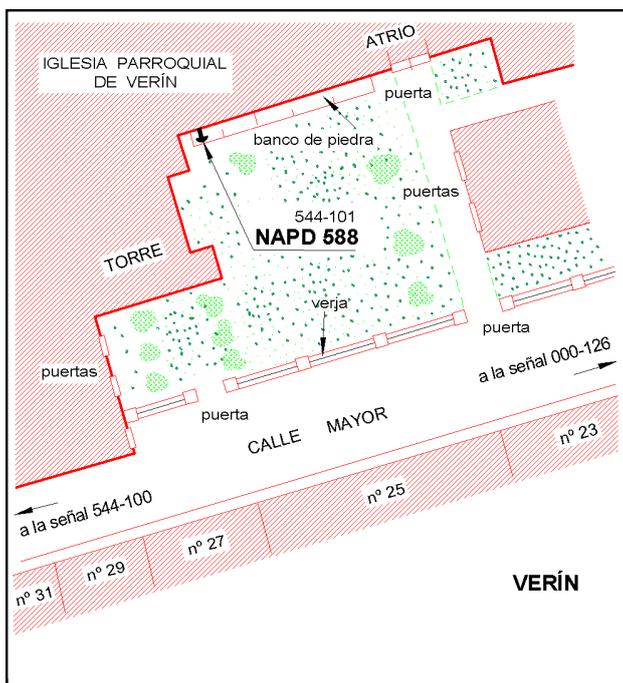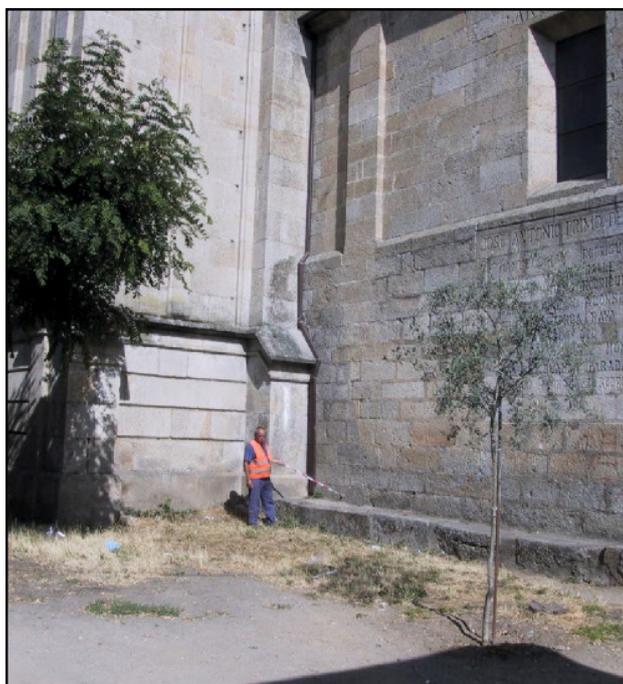

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **544102**
Nombre: **SSK 170,8**
Línea o Ramal: **544. Orense - Verín**

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 390,7520 m.
Geopotencial: 383,0288 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 28' 24,6531"
Latitud: 41° 56' 37,3762"
Altitud elipsoidal: 447,057 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170,850 de la margen Sur de la Carretera N-525. Está situado sobre la parte Este de la solera hormigonada que sirve de entrada a una finca con pinos. Dista unos 700 m. de la señal número 544096.

Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 544097.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 544096 - SSK 171,5
Posterior: 544098 - SSK 170,1
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

