

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 1394
Nombre.....: Tabladas
Municipios: Gozón
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 27 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 52' 54,8766"	- 5° 53' 00,03182" ±0.077 m
Latitud.....:	43° 34' 38,4556"	43° 34' 34,55224" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		208,190 m ±0.119 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	267295,80 m	267186,719 m
Y.....:	4829055,36 m	4828851,035 m
Factor escala....:	1,000266079	1,000266756
Convergencia...:	- 1° 59' 15"	- 1° 59' 18"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 155,401 m. (BP)

Situación:

Situado encima del depósito de agua de Tabladas, que está en la parte alta del pueblo de La Piñeira.


Acceso:

Desde Avilés por la carretera a Luanco, a los 3,5 Km. se toma a la izquierda la carretera a La Piñeira, en cuya población está el depósito sobre el que se encuentra la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Tabladas

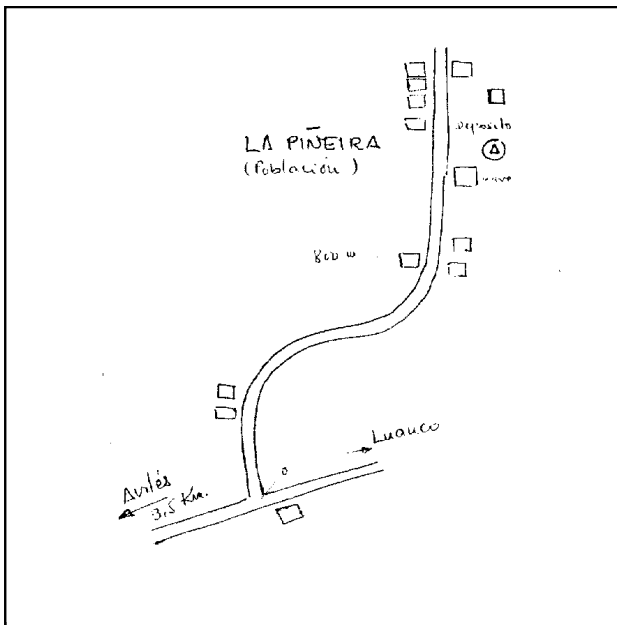

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

01394 Tabladas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

