

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 3144
Nombre.....: Mofrecho
Municipios: Ribadesella
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 22 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 02' 23,5665"	- 5° 02' 28,57589" ±0.094 m
Latitud.....:	43° 24' 31,0706"	43° 24' 27,16989" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		952,447 m ±0.117 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	334829,23 m	334721,224 m
Y.....:	4808302,29 m	4808097,474 m
Factor escala....:	0,999935567	0,999936032
Convergencia...:	- 1° 24' 08"	- 1° 24' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		899,603 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto de la Sierra de la Escapada, en la línea límite de los términos municipales de Ribadesella y Cangas de Onís.

Acceso:
 Desde Nueva, por la carretera local hacia Cangas de Onís, en el Km. 11 aproximadamente, se llega a la Collada de Igena, donde se deja el vehículo. Desde aquí, a pie, se toma un camino que sale hacia la derecha, que lleva a las cabañas del Collado de Tresjuncal y luego a un pequeño lago, de donde arranca una senda empinada que conduce a los riscos en donde se encuentra situada la señal. En el recorrido, a pie, se tarda 1 hora y 30 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

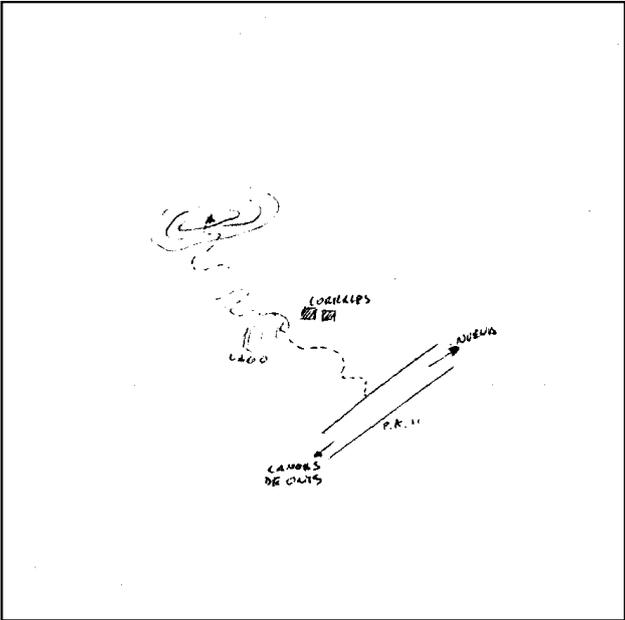

Observaciones:

Estado: 23 de julio de 2005
Pilar: No estacionable
Base: Desperfectos
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03144 Mofrecho

Coordenadas ETRS89. Huso 30

