

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 8599
Nombre.....: San Miguel
Municipios: Valle de Mena
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1970
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 12' 04,3803"	- 3° 12' 09,09150" ±0.09 m
Latitud.....:	43° 09' 08,0889"	43° 09' 04,14695" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		703,949 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	483638,95 m (0.03)	483533,006 m
Y.....:	4777827,69 m (0.032)	4777620,088 m
Factor escala....:	0,999603293	0,999603336
Convergencia...:	- 0° 08' 15"	- 0° 08' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		653,244 m. (BP)

Situación:
Situado en lo alto del cerro San Miguel.

Acceso:
Desde Viergol y con vehículo T.T. se llega a lo alto del cerro San Miguel, saliendo hacia el N. por el camino del mismo nombre, que a los 300 m. deja un camino a la izquierda, a los 1.400 m. deja a la derecha el camino de Artuñano y a los 2.300 m. llega a lo alto, dejando el vehículo. A pie, hay unos 500 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:
Despejado

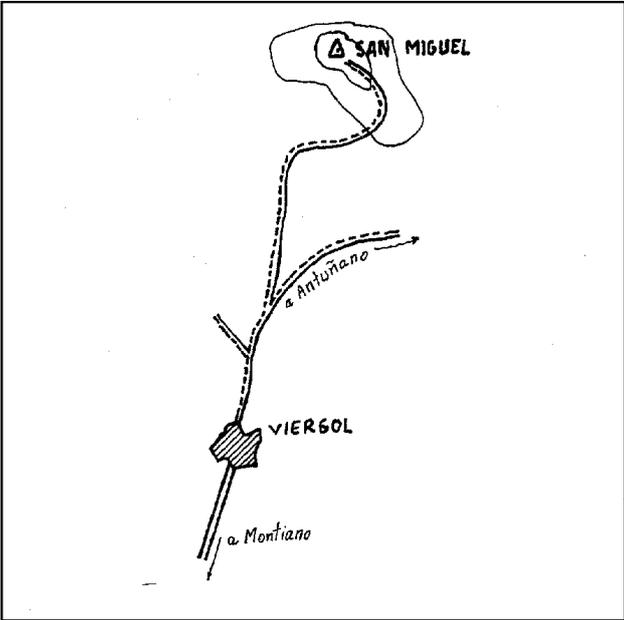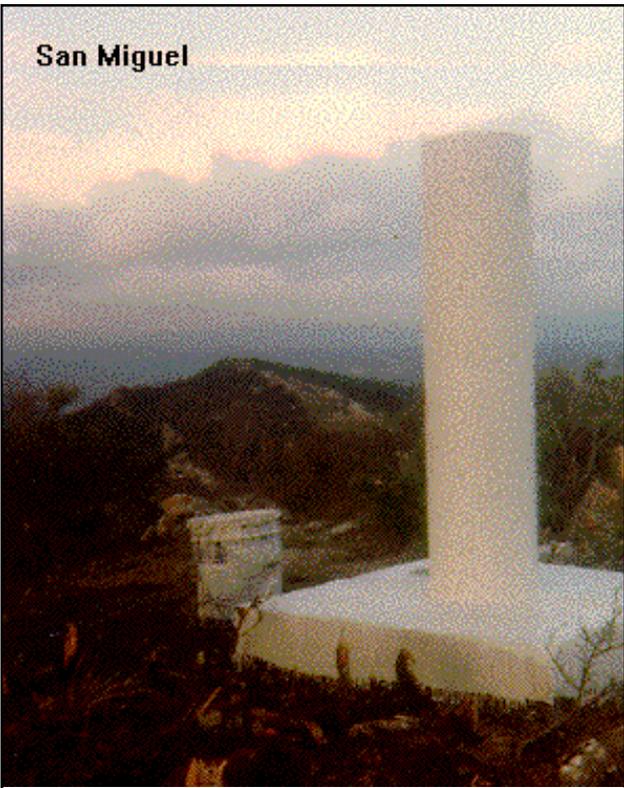

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08599 San Miguel

Coordenadas ETRS89. Huso 30

