

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 8971
Nombre.....: Atume
Municipios: Larraun
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado..: 1,10 m de alto, 0,26 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 55' 06,1474"	- 1° 55' 10,72544" ±0.053 m
Latitud.....:	43° 01' 34,3305"	43° 01' 30,37363" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		931,228 m ±0.057 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	588128,48 m	588022,389 m
Y.....:	4764378,05 m	4764168,801 m
Factor escala....:	0,999695536	0,999695314
Convergencia...:	0° 44' 17"	0° 44' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	881,054 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un alto así denominado, 1 Km. al E. de Aspiroz y 2 Km. al S.de Huici.

Acceso:
 Desde el PK 1,800 de la carretera NA-1700, a la izquierda, surge una senda por un pequeño puente que cruza un riachuelo y que ascendiendo nos conduce a un prado desde el que se tiene contacto visual con el vértice, situado sobre la cima de una alta peña.

Horizonte GPS:
 Despejado

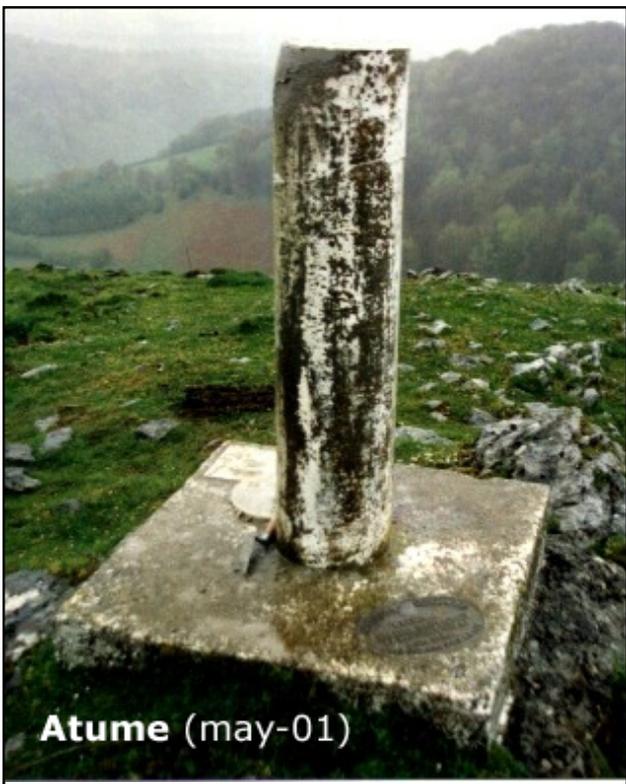

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08971 Atume

Coordenadas ETRS89. Huso 30

